




条件	100 kg 以下	130 kg 以下
1	1.7 m	1.7 m
2	1.9 m	2.1 m
3	2.1 m	2.4 m
4	2.3 m	2.4 m
5	2.8 m	3.0 m
6	3.3 m	3.6 m

縦軸：フック接続箇所と、
Dリングの高さの差

横軸：水平方向の移動距離

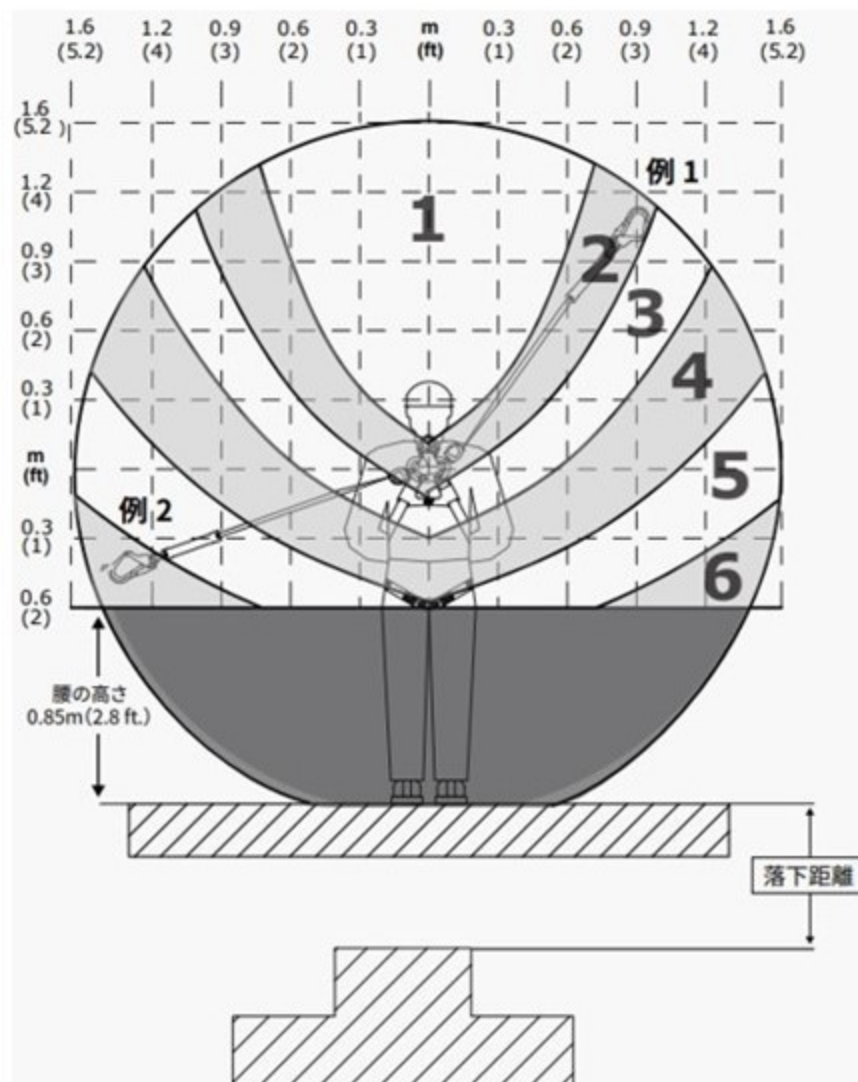

右表：各条件で本製品を
使用可能な作業床の必要高さ