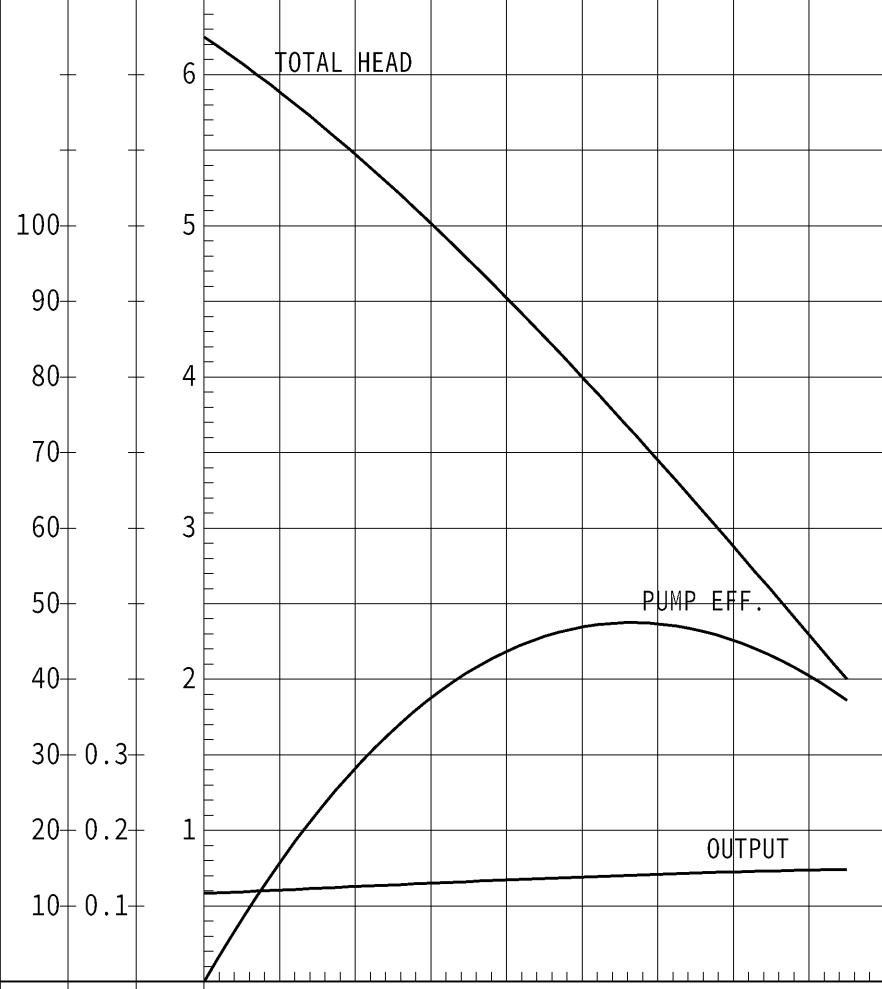


		No. 図番		A-26075-2	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		汚物用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式 40PU(A/W)2.15S -65	
				FREQUENCY 周波数 60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		40 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		3.8 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.10 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.15 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		1 φ × 100 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		3.8 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3600 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		コンデンサ運転			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
 REMARKS:					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	m³/min		
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			