

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE
名称

一般工事排水用水中ポンプ

MODEL
型式

KRS2-89

FREQUENCY

周波数	50	Hz
-----	----	----

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径：DISCHARGE BORE	200mm	
全揚程：TOTAL HEAD	8m	
吐出し量：CAPACITY	4.0m ³ /min	
出力：MOTOR OUTPUT	9.0kW	
相×電圧：PHASE×VOLTAGE	3φ×200V	φ×
電流：CURRENT	37A	
極数：POLES／回転速度：SPEED OF ROTATION	4P／S.S.1500min ⁻¹	P／min ⁻¹
始動方式：STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス：INSULATION CLASS	B	

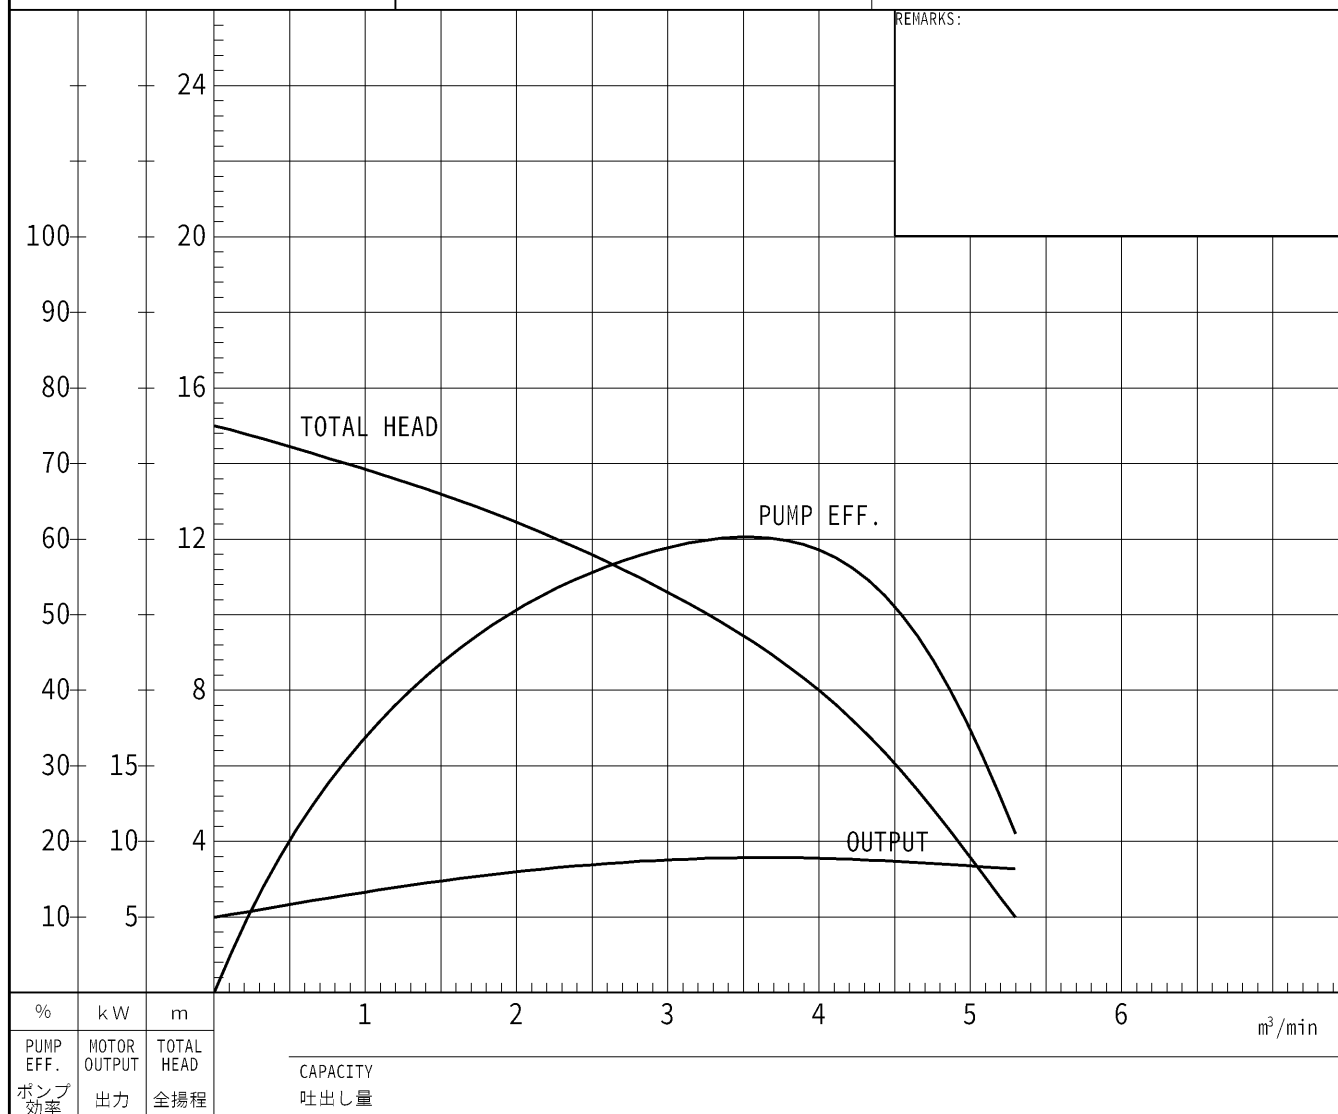

株式會社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.