


ポンプ予想性能曲線図 TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

仕様 SPECIFICATION

形式 TYPE FORM		65NTJ515-50		原動機 DRIVER	かご形電動機 SQUEL-CAGE MOTOR
				電動機形式 MOTOR TYPE	VCTII-KK
		吐出し量 CAPACITY	(m^3/min)	出力 MOTOR OUTPUT	15 (kW)
吐出し口径 DISCHARGE BORE	65 (mm)	全揚程 TOTAL HEAD	(m)	周波数 FREQUENCY	50 (Hz)
段数 NOS. OF STAGE	5	回転速度 SPEED	3000 (ss) (min^{-1})	極数 POLES	2 (P)
				電圧 VOLTAGE	(V)

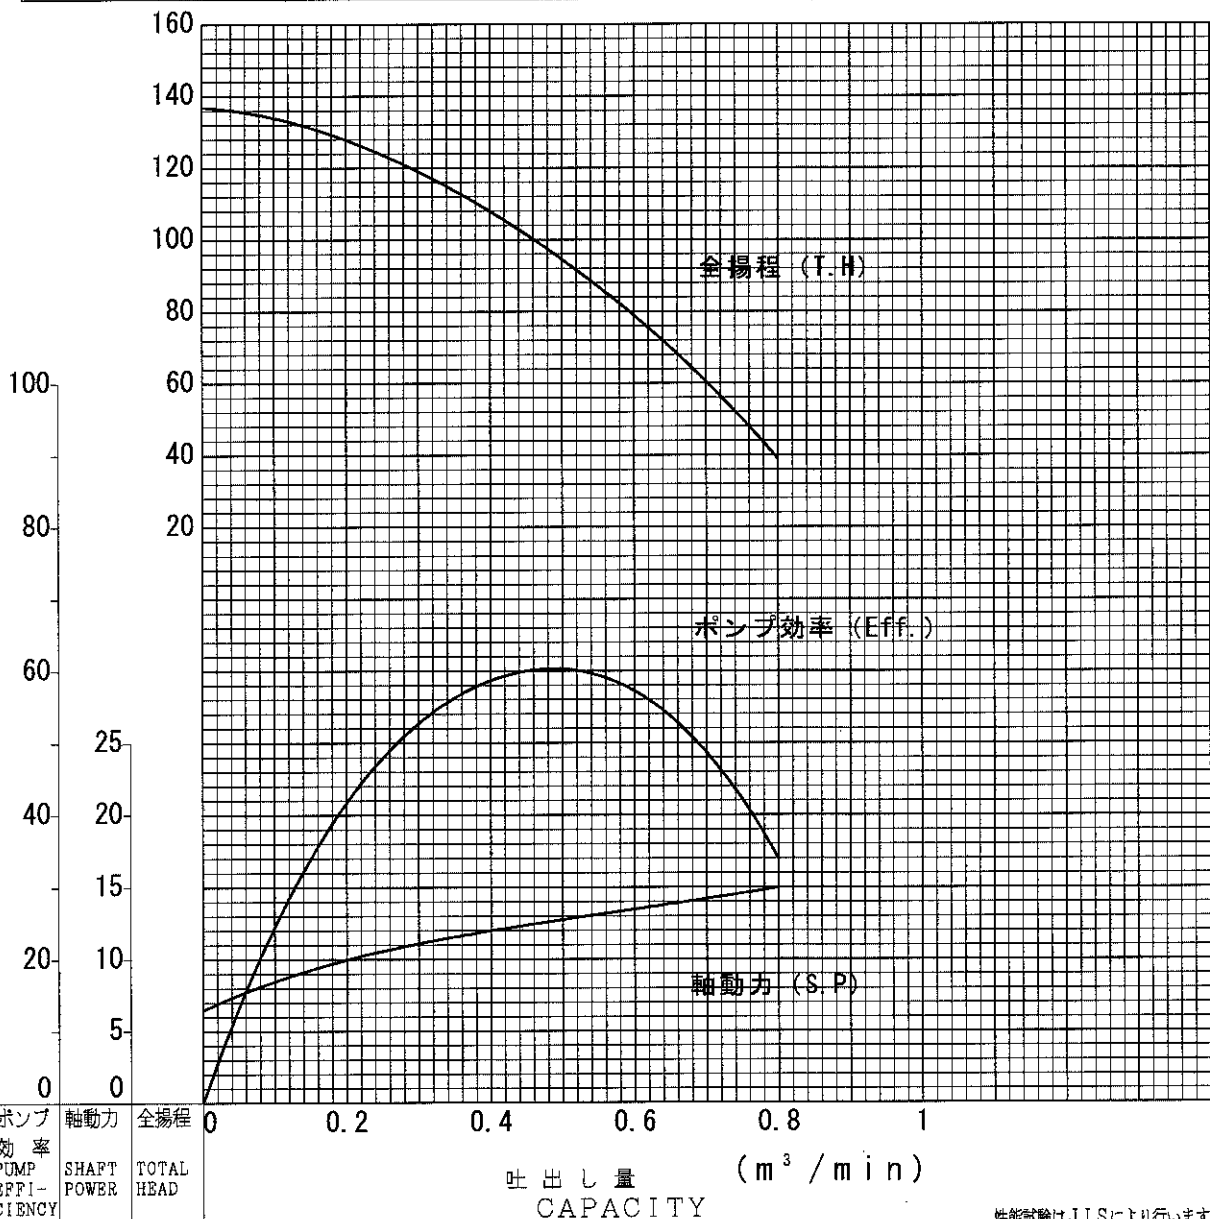

ポンプ
効 率
PUMP
EFFI-
CIENCY
(%)

軸動力
SHAFT
POWER
(kW)

全揚程
TOTAL
HEAD
(m)

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QUANTITY

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

ポンプ予想性能曲線図
TYPICAL CHARACTERISTIC
CURVES

荏原製作所

A-05881-4

DWG. NO.

訂
正
番
号
REV