


ポンプ予想性能曲線図

TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

仕様 SPECIFICATION

形式 TYPE FORM	100NTJ137-60	原動機 DRIVER	かご形電動機 SCREW-CAGE MOTOR
		電動機形式 MOTOR TYPE	VTII-KK
吐出し口径 DISCHARGE BORE	100 (mm)	吐出量 CAPACITY	37 (m ³ /min)
段数 NOS. OF STAGE	1	全揚程 TOTAL HEAD	60 (m)
		回転速度 SPEED	3600 (min ⁻¹)
		極数 POLES	2 (P)
		電圧 VOLTAGE	(V)

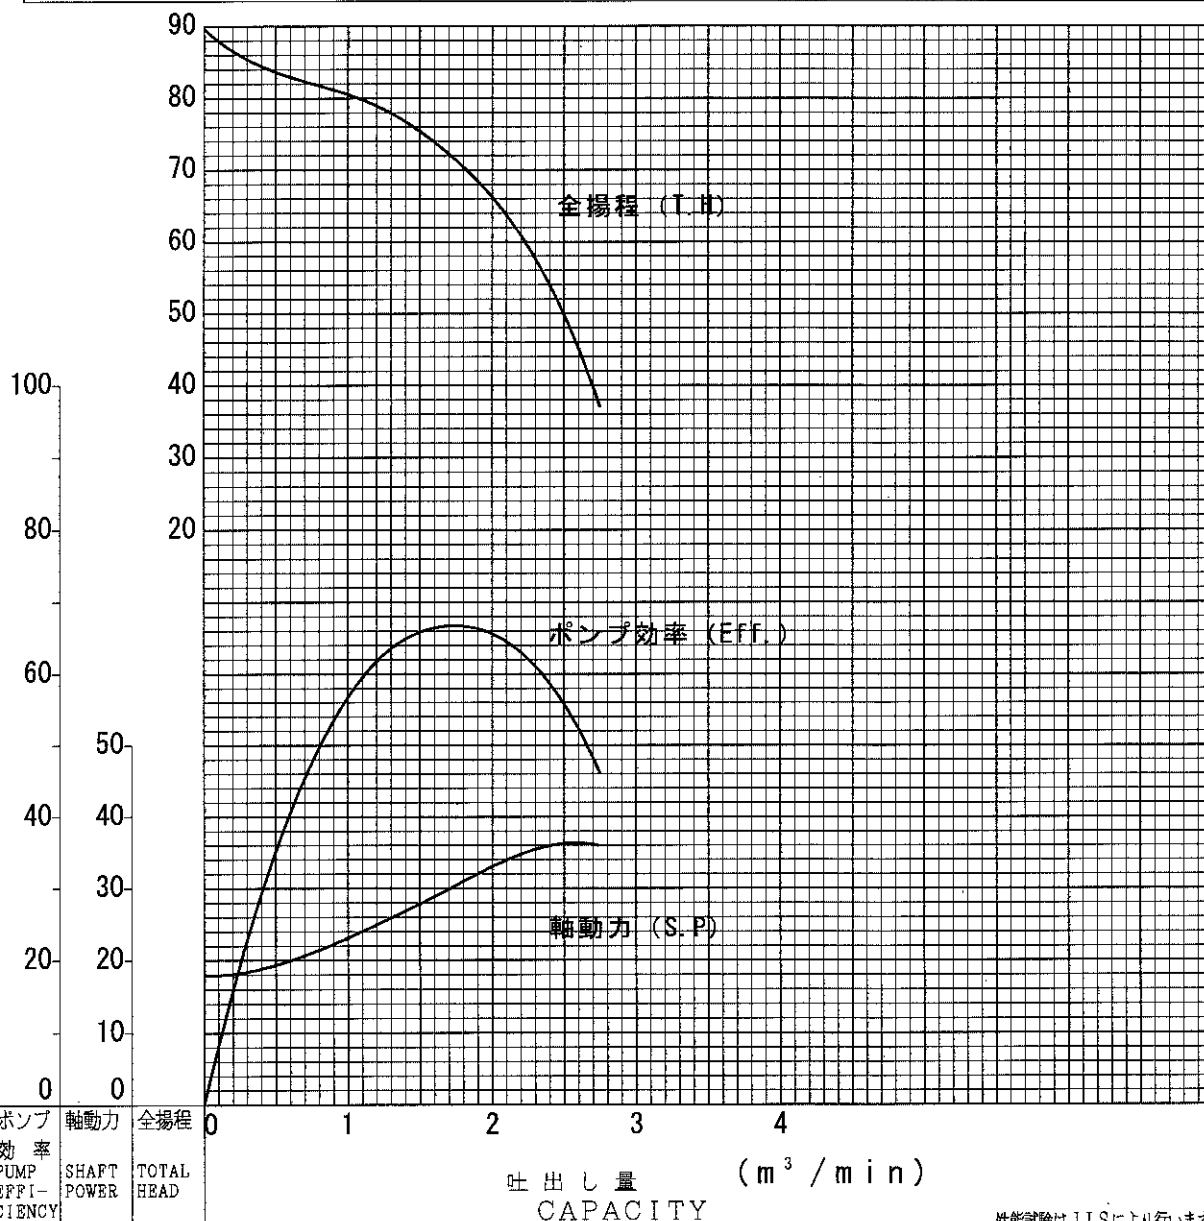

ポンプ
効 率
PUMP
EFFI-
CIENCY
(%)

軸動力
SHAFT
POWER
(kW)

全揚程
TOTAL
HEAD
(m)

吐出し量
CAPACITY
(m³/min)

性能試験はJISにより行います

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QUANTITY

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

ポンプ予想性能曲線図
TYPICAL CHARACTERISTIC
CURVES

荳 鶴 児 製 作 所

A-05945-5

DWG. NO.

訂正
番号
REV