


ポンプ予想性能曲線図 TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

仕様 SPECIFICATION

仕 様 SPECIFICATION						
形 式 TYPE FORM			125NTJ122-50		原 動 機 DRIVER	かご形電動機 SCREWEL-CAGE MOTOR
					電動機形式 MOTOR TYPE	VTII-KK
		吐 出 し 量 CAPACITY		(m ³ /min)	出 力 MOTOR OUTPUT	22 (kW)
吐 出 し 口 径 DISCHARGE BORE		125 (mm)	全 揚 程 TOTAL HEAD (m)		周 波 数 FREQUENCY	50 (Hz)
段 数 NOS. OF STAGE		1	回 転 速 度 SPEED 3000 (ss) (min ⁻¹)		極 数 POLES	2 (P)
					電 圧 VOLTAGE	(V)

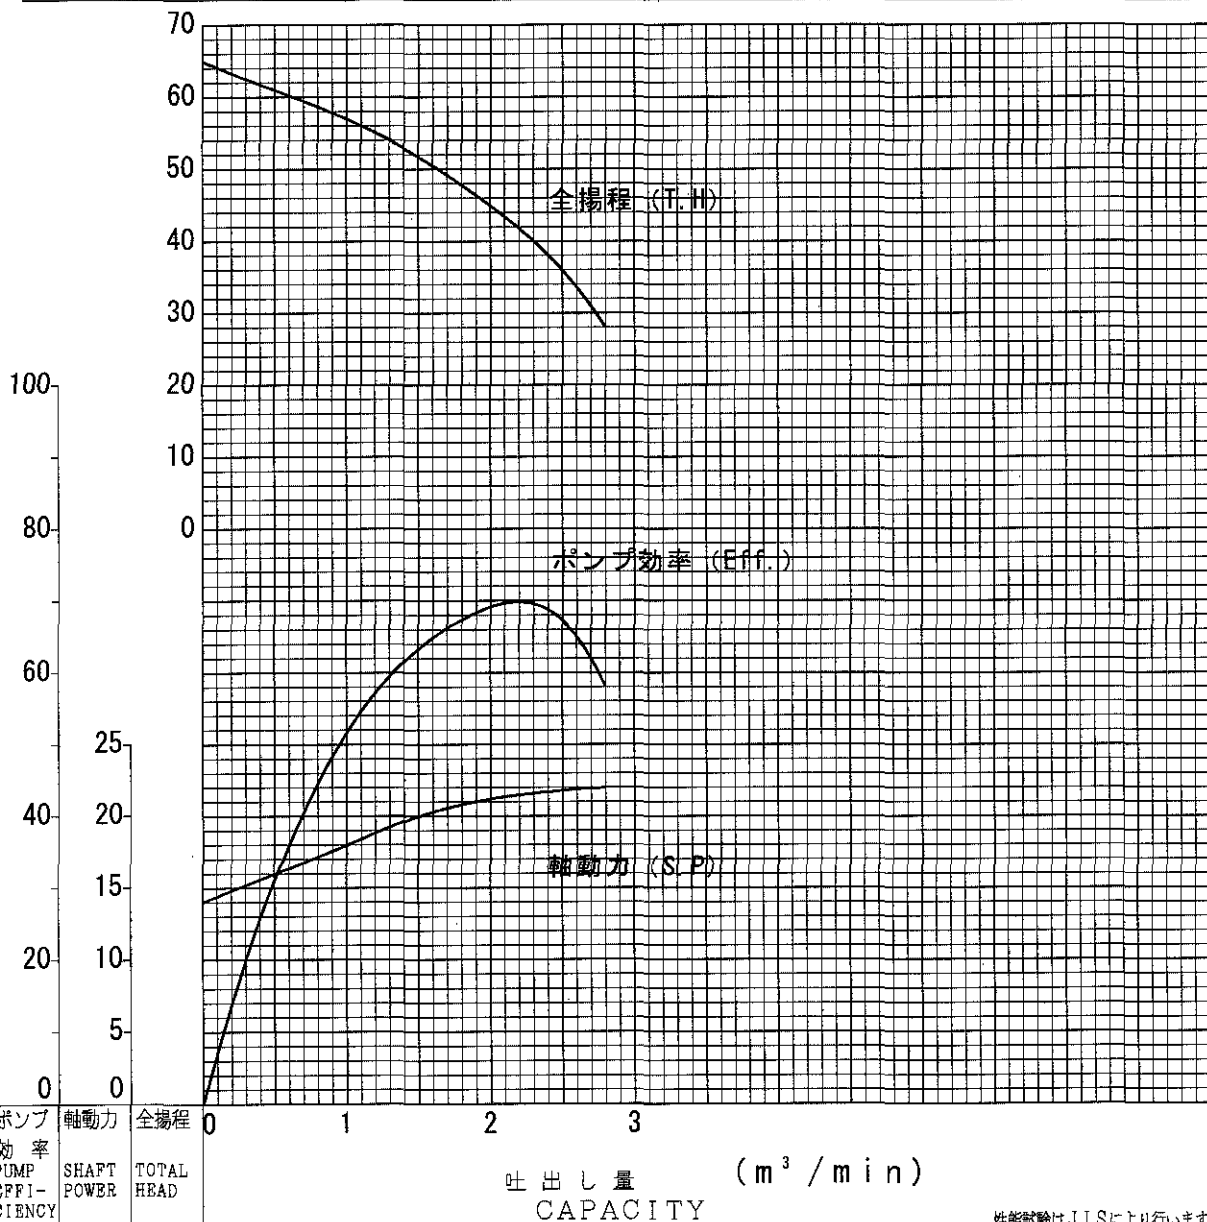

性能試験はJISにより行います

御注文主 CUSTOMER

数量

QUANTITY

受注番号

ORDER NO.

作業番号

WORK NO.

ポンプ予想性能曲線図
TYPICAL CHARACTERISTIC
CURVES

荳 菰 児 製 作 所

A-05904-4

DWG. NO.

訂 正
番 号
REV