


ポンプ予想性能曲線図 TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

仕 様 SPECIFICATION			
形 式 TYPE FORM		原 動 機 DRIVER	
40NTS22. 2-50		かご形電動機 SQUEL-CAGE MOTOR	
		電動機形式 MOTOR TYPE	
		VCT11-K	
		出 力 MOTOR OUTPUT	
		2.2 (kW)	
吐出し口径 DISCHARGE BORE		周 波 数 FREQUENCY	
40 (mm)		50 (Hz)	
段 数 NOS. OF STAGE		極 数 POLES	
2		2 (P)	
		電 圧 VOLTAGE	
		(V)	

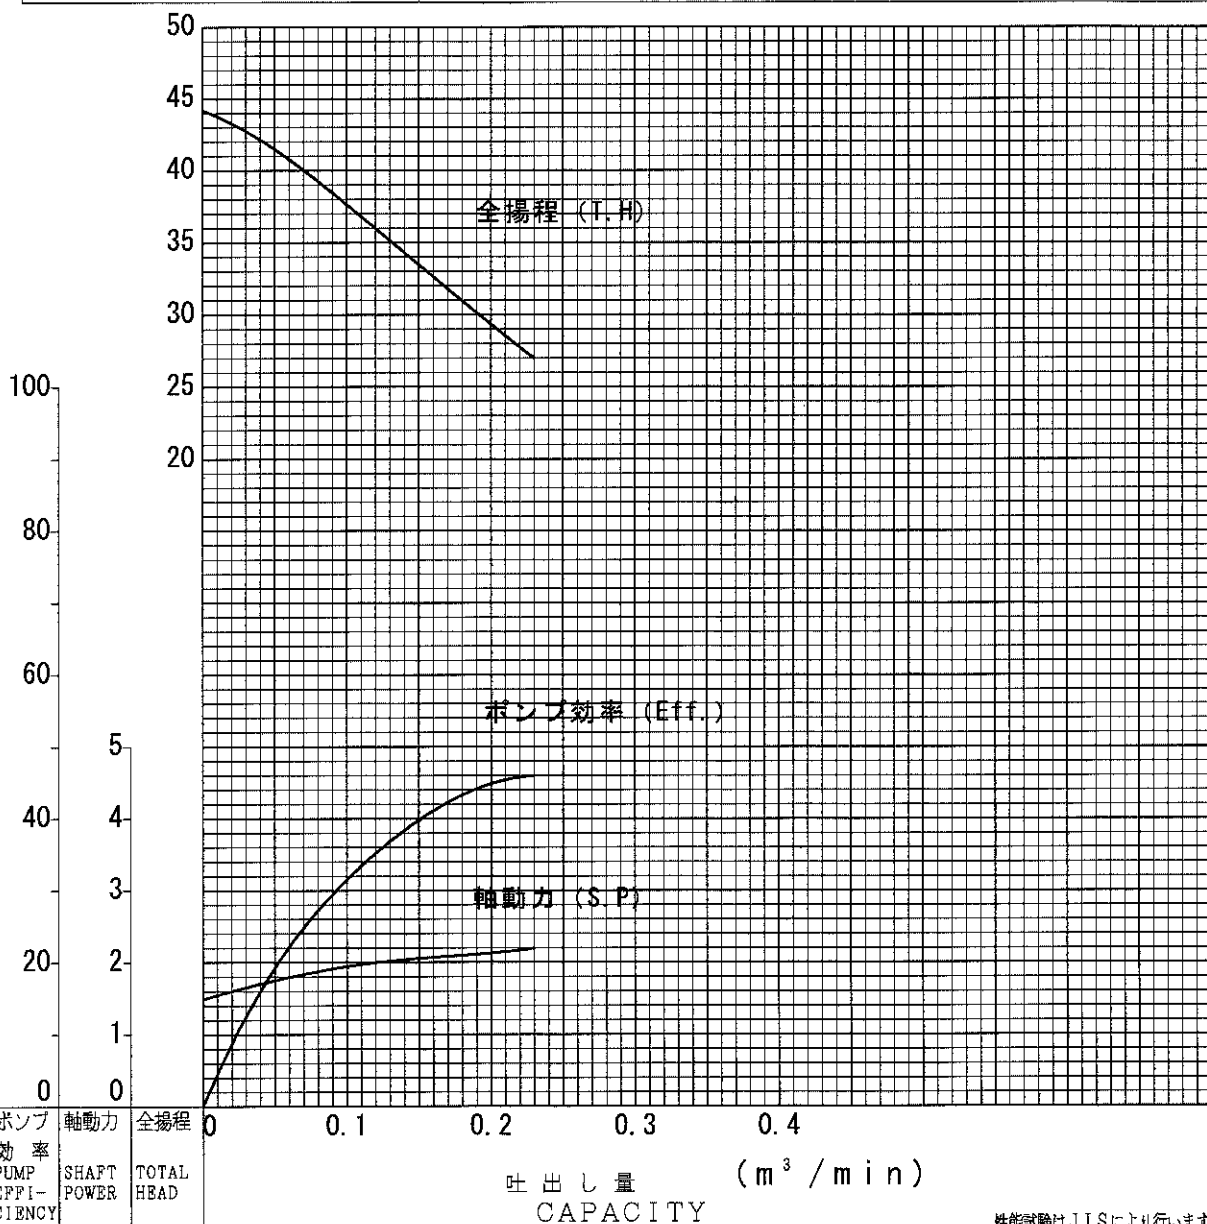

ポンプ 軸動力 全揚程
効 率 PUMP SHAFT TOTAL
EFFICI- POWER HEAD
ENCY (%) (kW) (m)

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QUANTITY

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

ポンプ予想性能曲線図
TYPICAL CHARACTERISTIC
CURVES

荻鶴見製作所

DWG. NO.
A-05843-2

訂 正
番 号
REV