

OIL SUKIMMER

浮上油回収装置


Floating oil recovery unit

浮油回収装置

撇油机

油分のみを効率良く回収
分離タンクレス新型スキマー

UB-300

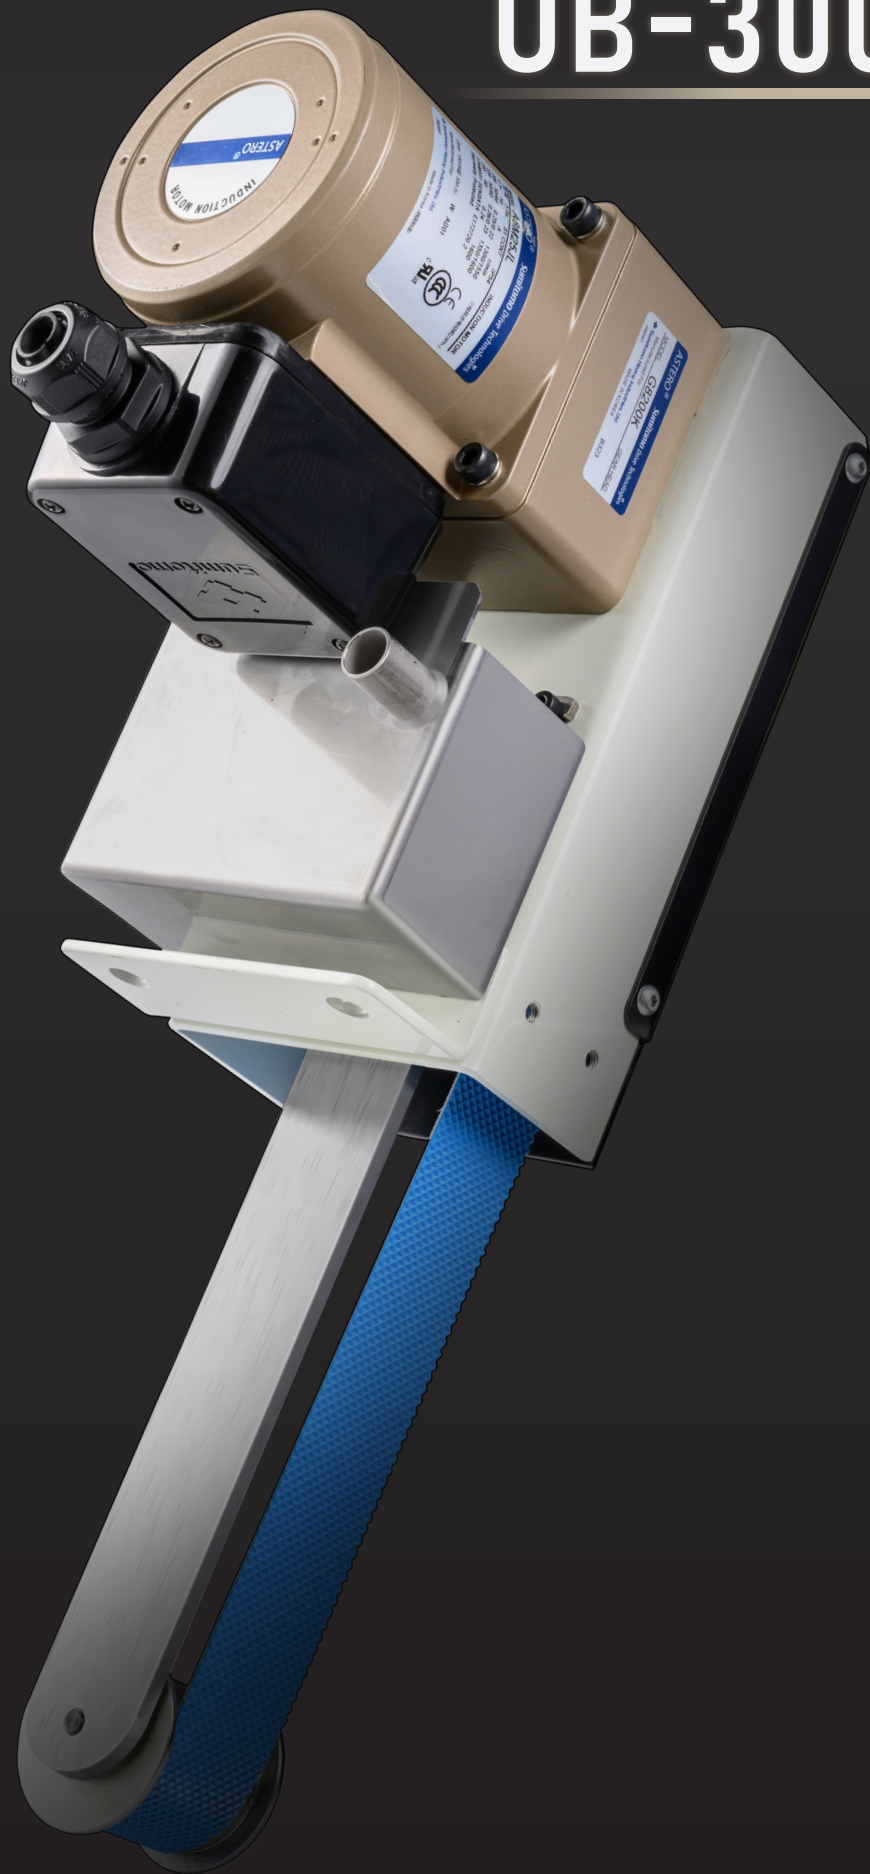

新技術ベルトの導入により
回収効率が飛躍的に向上

同社の従来品に比べ
約 1/2 のスペースで設置可能

高い耐久性能を誇る
金属ローラーを標準装備



汎用性を高める
各国モーター対応仕様

動作確認をしやすい
点検用の天面窓付き

互換性を高める
複数の取付ブラケットを用意

浮上油を効率的に回収する高性能

新型オイルスキマー
UB-300

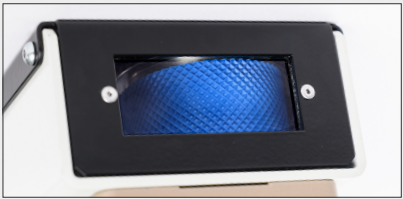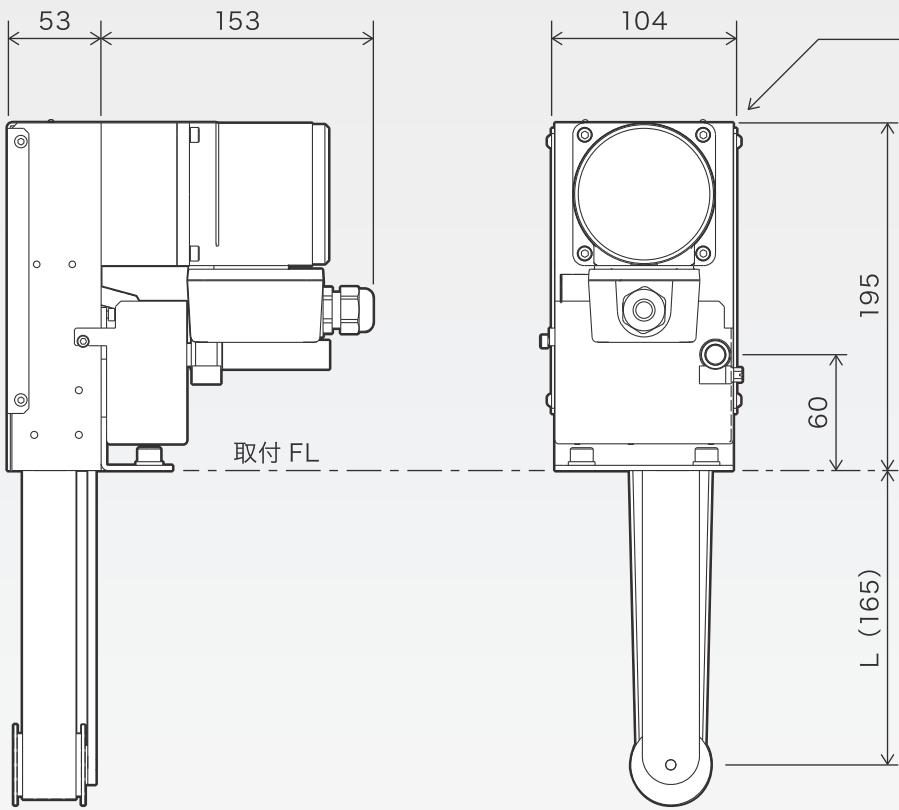

天面の点検窓

モーター仕様

容量	3 相 200V 50 / 60Hz
出力	25W
回転数	8rpm
定格電流値	0.250A / 0.220A
適合規格	欧州 CE・北米 UCL・中国 CCC


ラインアップ

型式	L 寸法	ベルトサイズ
UB-300A	165	30W × 770E
UB-300B	250	30W × 940E

浮上油回収性能比較テスト

UB-300 と既存品を同じ条件で稼働させ、回収した油量とクーラント液量を記録した。

試験結果写真

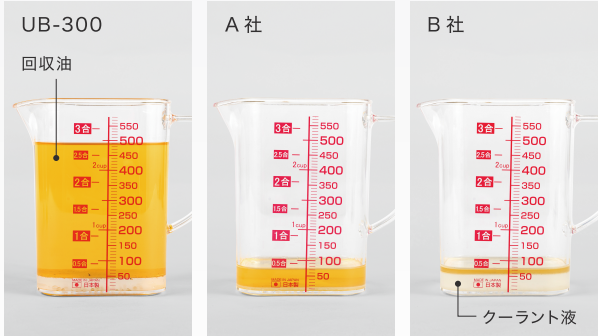

回収テスト条件

水槽総量	120L
使用クーラント	シナジー 735 (20%濃度)
混入油	シェルトナ (1L)
備考	ポンプ稼働にて攪拌状態

(エマルジョン状況)

攪拌クーラント液 評価結果 (単位: CC)

評価対象	油量	水量	油率
UB-300	450	47.5	90%
A 社	60	10	85%
B 社	15	65	19%



株式会社 そうぎょう

Sogyo Co.,Ltd. 株式会社 SOGYO

エコエネ部

Eco&Energy Department 環境・能源機器部

〒496-0833 愛知県島津市常盤町三丁目1番地5号
3-1-5 Tokiwa-cho, Tsushima-shi, Aichi-ken, Japan
日本愛知県津島市常盤町三丁目1番地5号

TEL 0567(22)0191 FAX 0567(22)0193
E-mail: info@sogyo.co.jp http://www.sogyo.co.jp



代理店 Distributor 代理商

Blank box for distributor information.