




日本水道協会認証登録品

マイサマ

水栓柱
塩化ビニル管使用


Lot.

銘板



社内品番	L1	L2	Mコード
2×900ミカゲ スイ	900	650	14216
2×1200ミカゲ スイ	1200	950	14218

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	外筒	PVC	1	みかげ
2	外筒キャップ	PVC	2	みかげ
3	内筒	HI PVC	1	HI VP-13
4	エルボ A	PVC	1	
5	エルボ B	PVC	1	
6	エルボ 支え	PVC	1	
7	保温材	硬質発泡ウレタン	—	
8	銘板	テトロン	1	
9	袋ナット	銅及び銅合金棒	1	
10	パッキン	合成ゴム	1	
11	内筒支え	ポリエチレン	1	L=1500以上

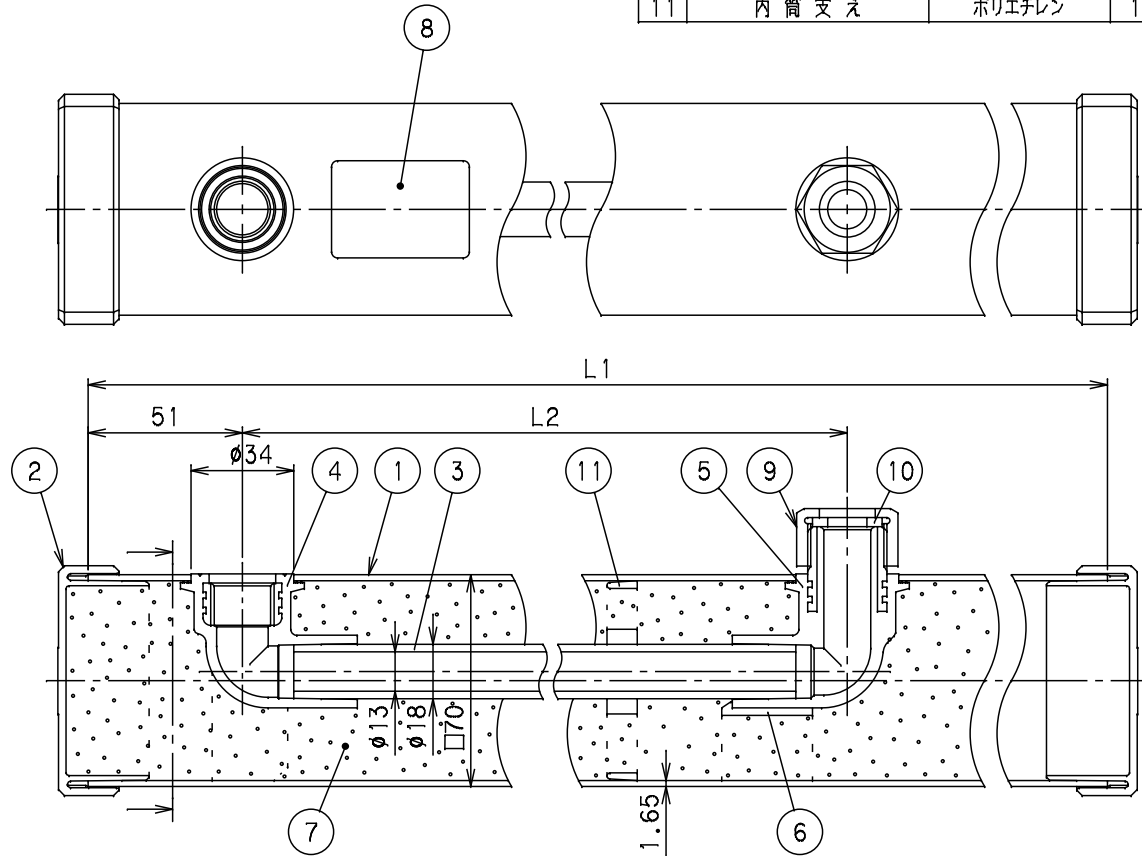

備考

- 1) 内筒は、JIS K 6742 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管とする。
- 2) 水栓エルボ A, Bは、JIS K 6743 水道用硬質塩化ビニル管継手に準ずる。
- 3) 水栓エルボ Aのねじは、JIS B 0203 管用テーパねじ Rp 1/2とする。
- 4) 水栓エルボ Bのねじは、JIS B 0202 管用平行ねじ G 3/4とする。
- 5) 袋ナットの寸法は、JIS K 6743 水道用硬質塩化ビニル管継手
- 6) 銅管用ユニオン 20×3/4に準ずる。(但し H=19mm)

品名	水栓柱 (日本水道協会型式承認品)	型式 (略号)	2×□□□みかげ水協承認品 □70 2型 13mm みかげ
前澤化成工業株式会社			図番 08002050