


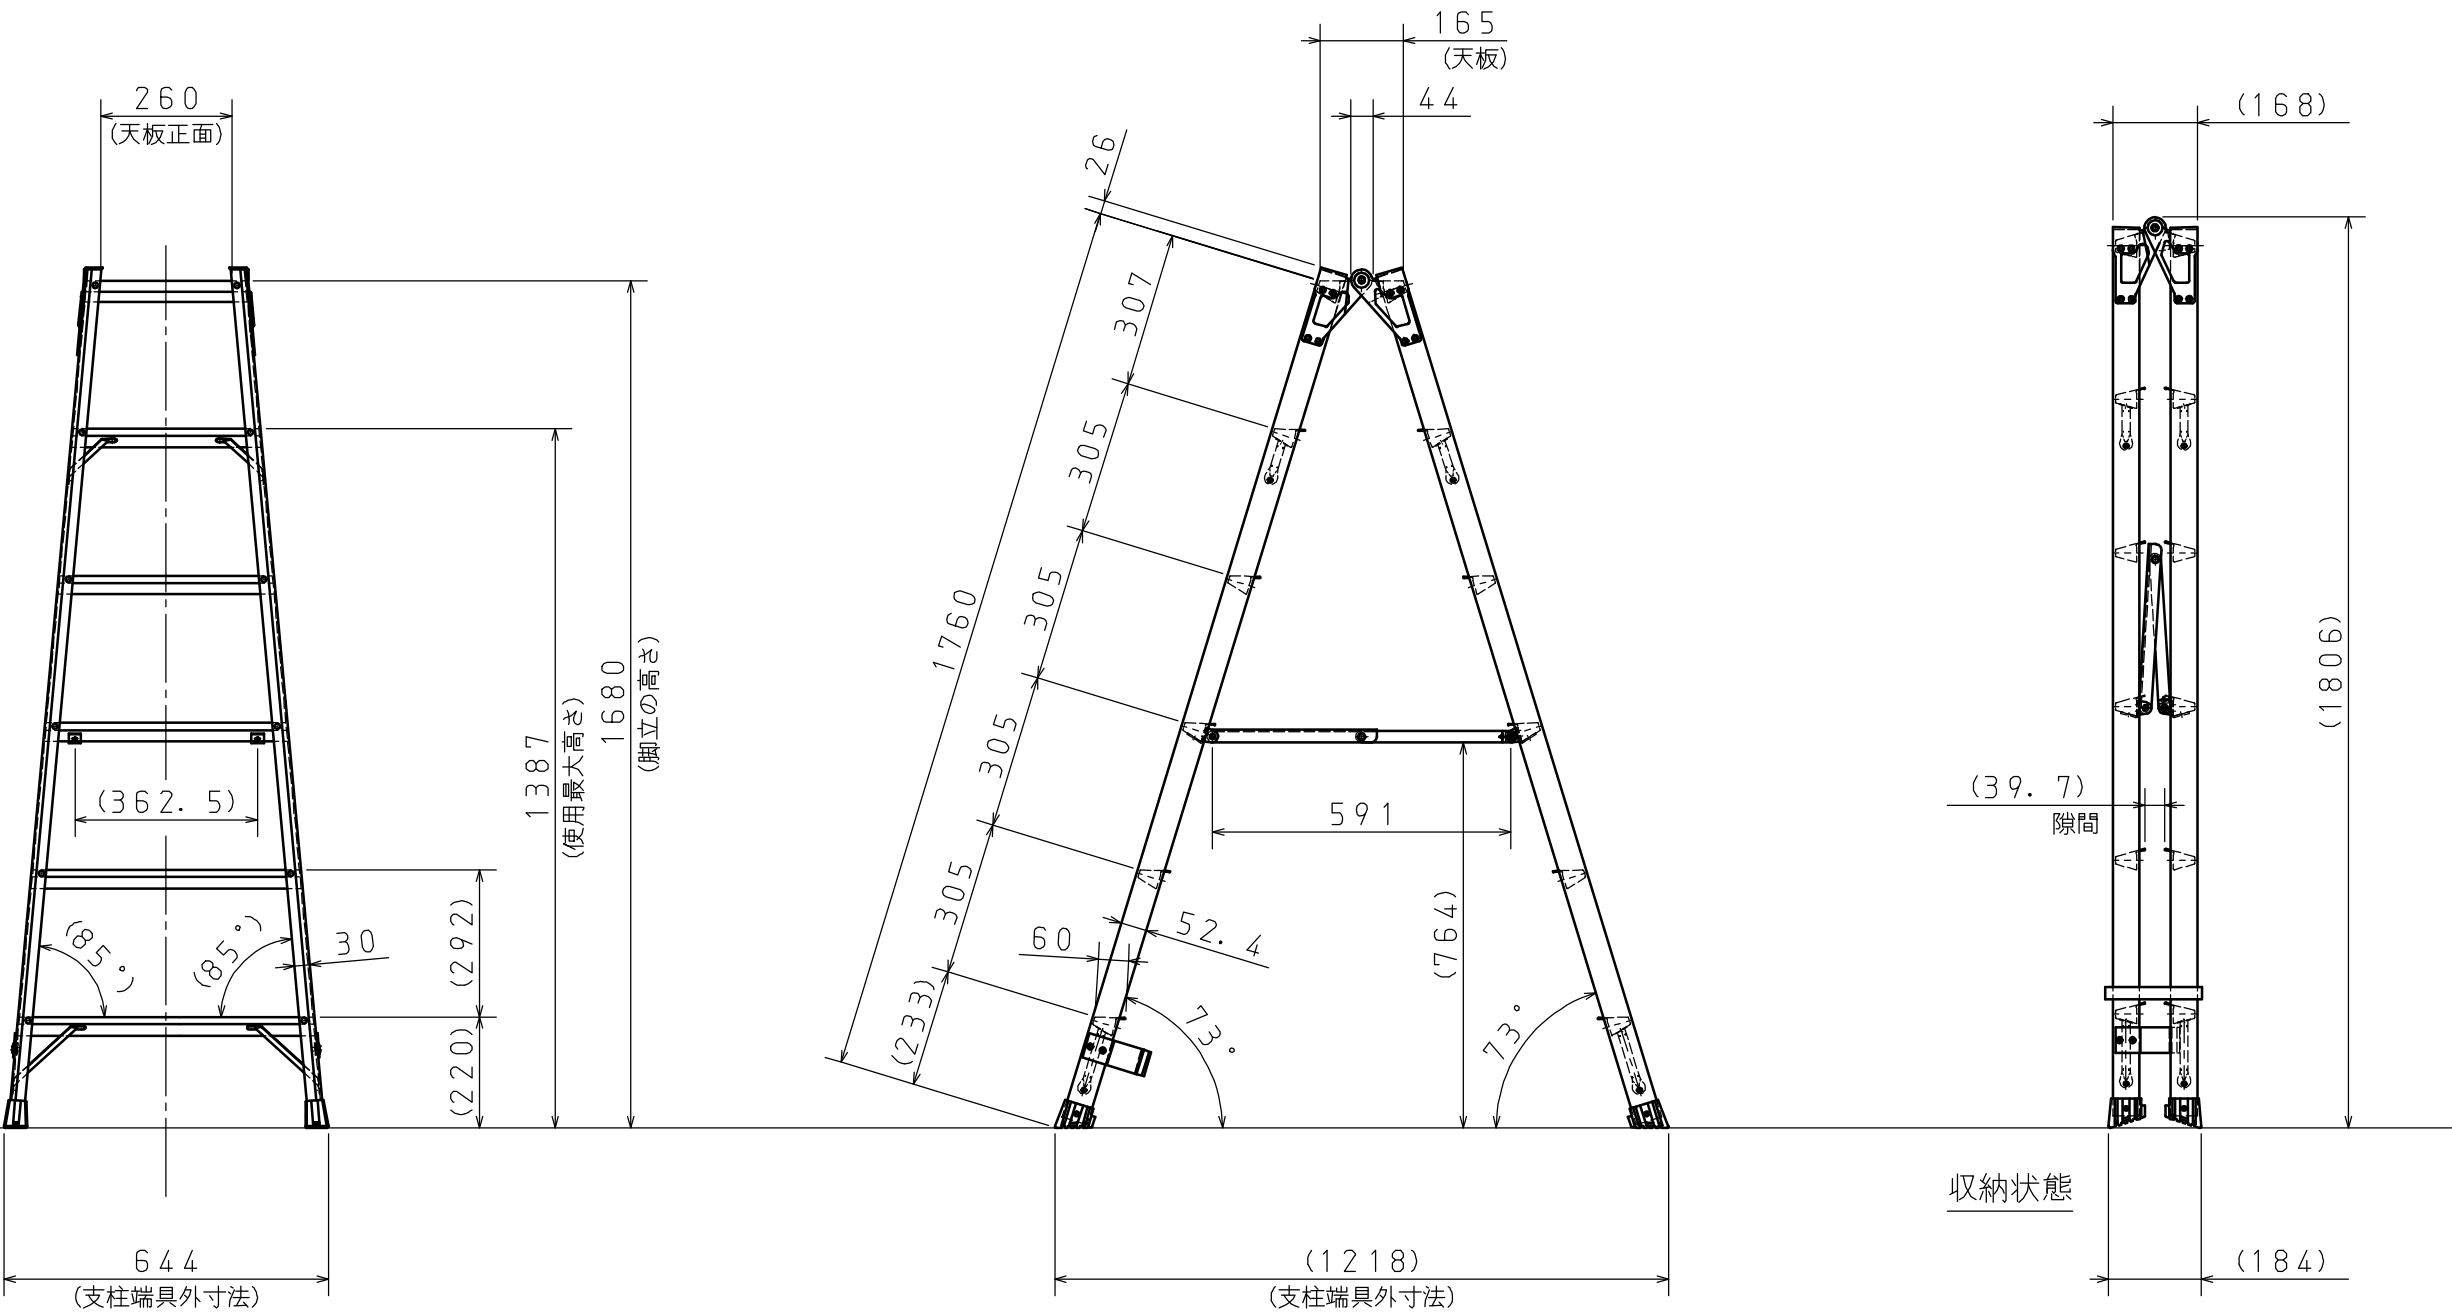

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 備考                                 |  |
| ・使用材料                              |  |
| グラスファイバー（FRP）、アルミニウム合金、鉄、軟質塩ビ      |  |
| ・表面处理                              |  |
| 回転金具・開き止め金具・補強金具は塗装、その他鉄部品はメッキを施す。 |  |
| ・最大使用質量 100kg                      |  |
| ・製品質量 9.8kg                        |  |
| ・RoHS適合品                           |  |

|                      |  |                               |                                             |
|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|
| SCALE<br>尺 寸<br>1:15 |  | DATE<br>日 付<br>2012.<br>11. 9 | CUSTOMER NAME<br>姓 名                        |
| ピカ コーポレーション          |  |                               | TITLE<br>品 名<br>グラスファイバー製 専用脚立<br>FRP-SL18S |
|                      |  |                               | DRAWING NO.<br>図面番号<br>81-962-01            |