
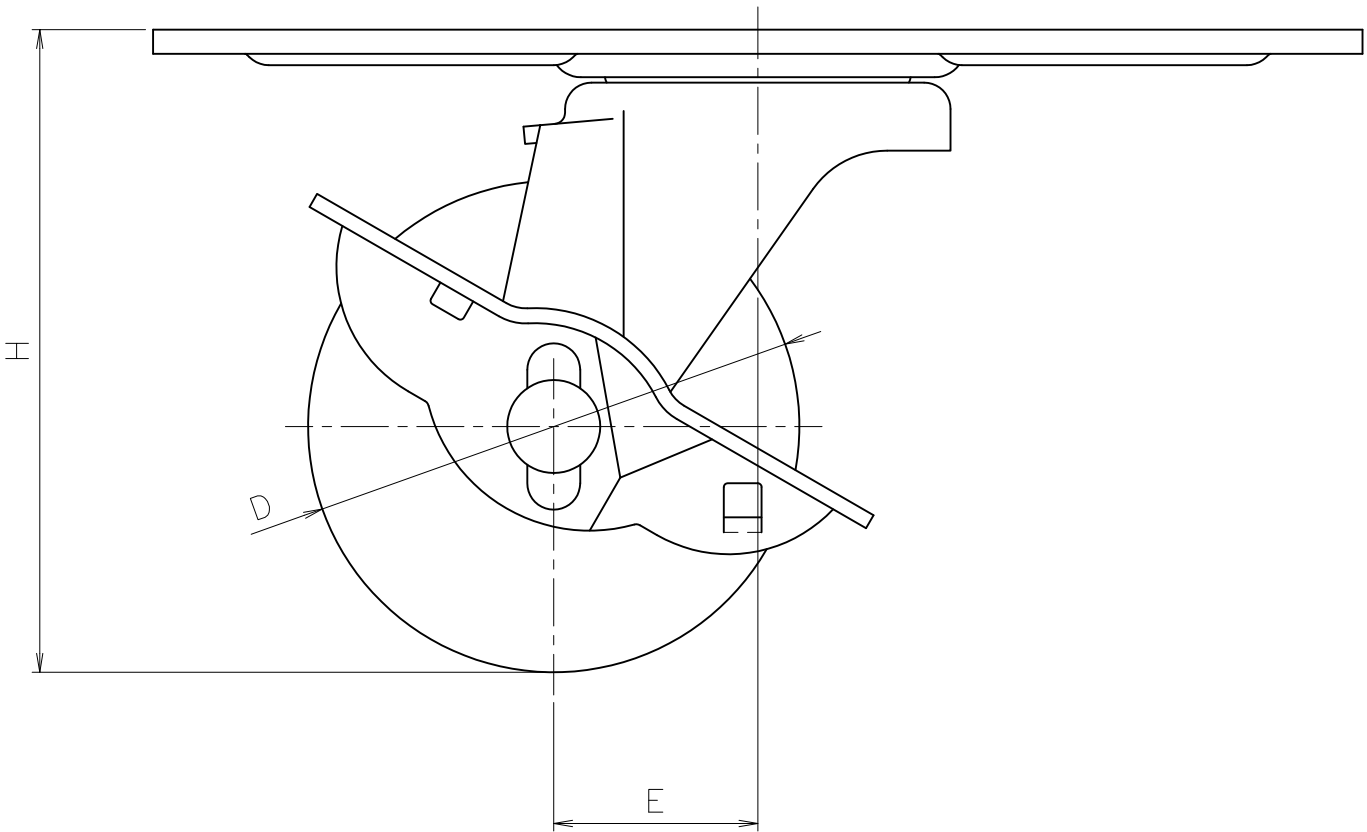


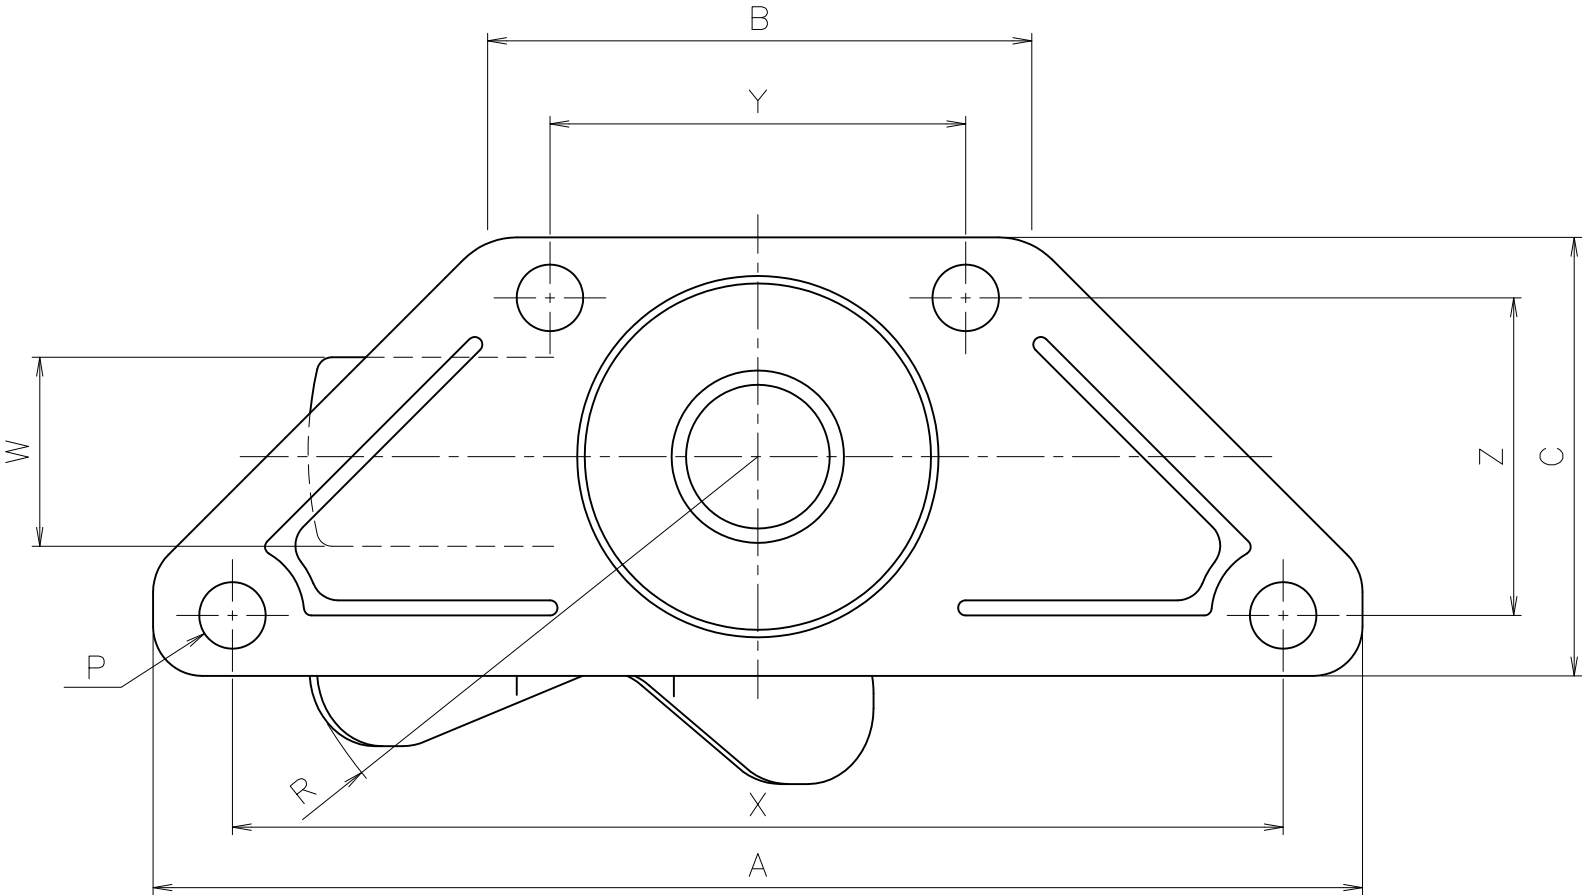

・SGC-65S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B×C (mm)	X×Y×Z (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SGC-65	RH	S	ゴム車	65	25	85	160×72×58	139×55×42	8.8	27	68	50	51.0
	RHE		導電性ゴム車									50	51.0
	N		ナイロン車(ホワイト)									70	71.4
	BN		ナイロン車(ブラック)									70	71.4
	UR		ナイロンホイルウレタン車									60	61.2
	EL		エラストマー車		27							40	40.8

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要							
図 歴		承認		日付	2017	図	SGC型（ストッパー付）								
		確認		2/28											
		設計		尺度	1:1	名	SGC-65S								
		製図													
YUEI 株式会社 ユエイファクトリー						図番	H	N	0	1	8	9	—	0	1