
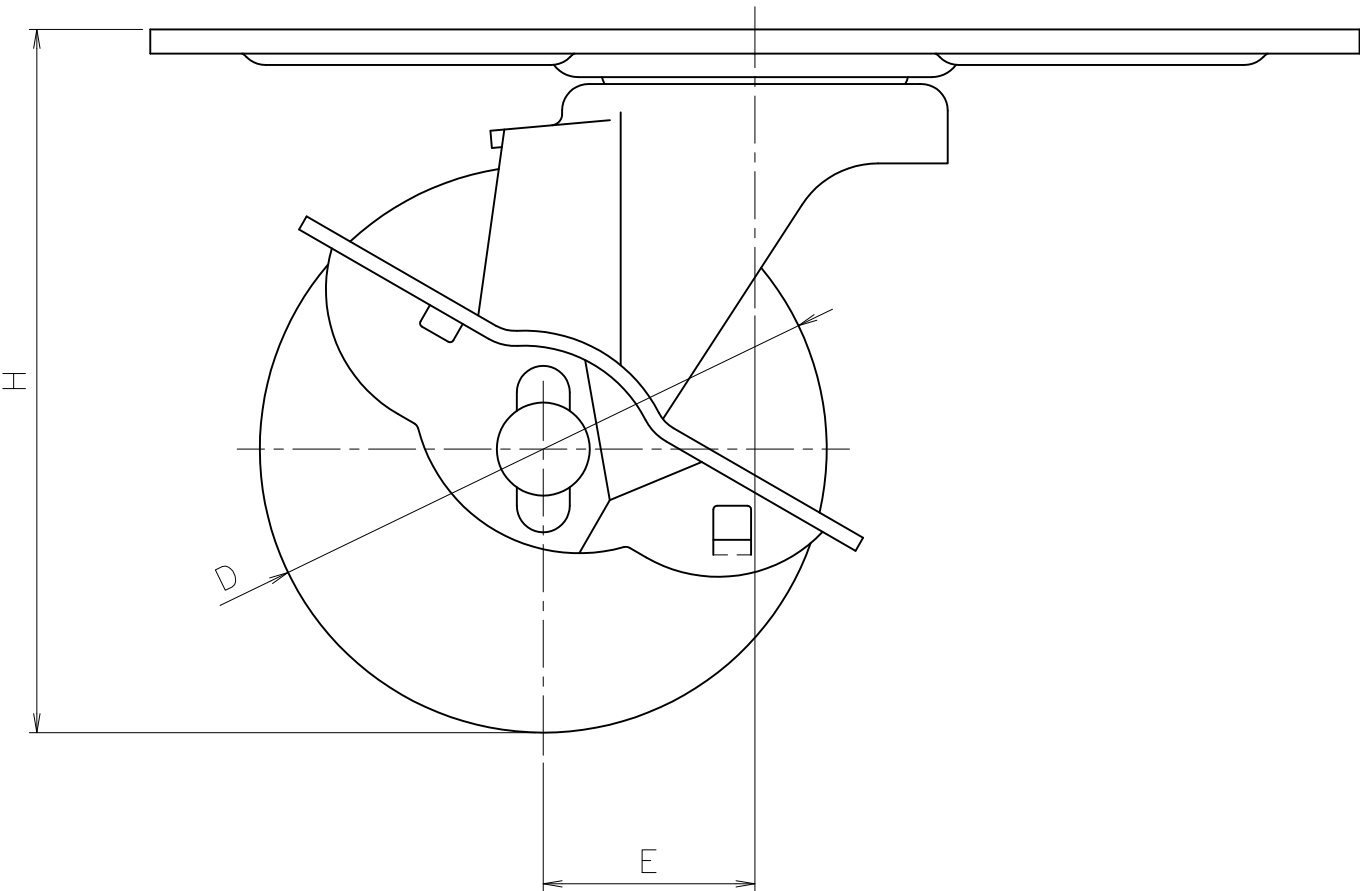


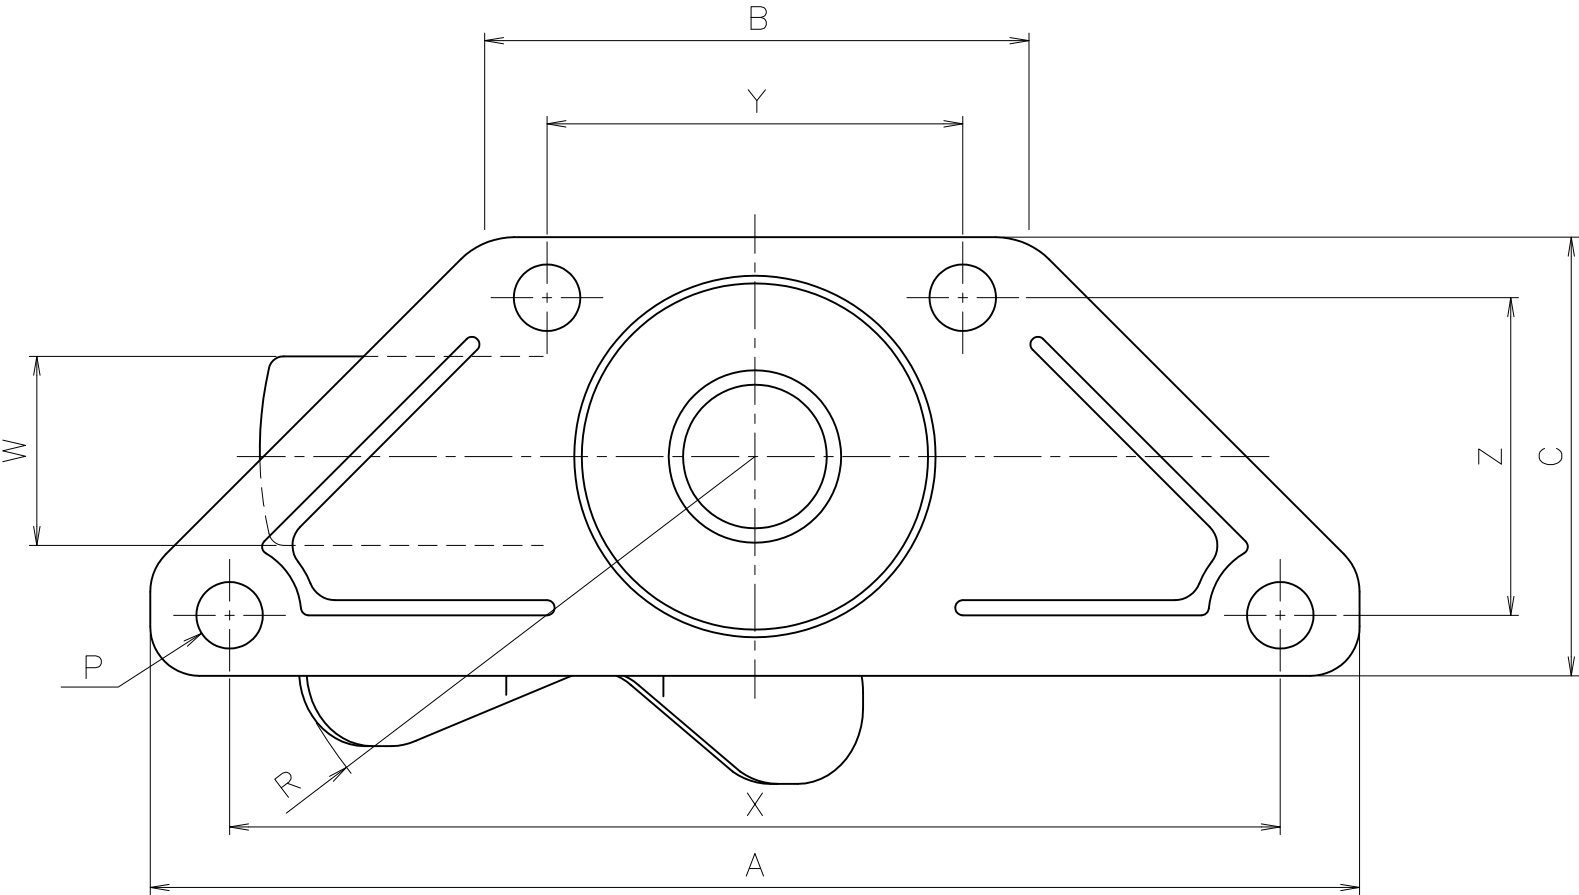

・SGC-75S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B×C (mm)	X×Y×Z (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SGC-75	RH	S	ゴム車	75	25	93	160×72×58	139×55×42	8.8	28	68	60	61.2
	RHE		導電性ゴム車		27							60	61.2
	NR		ナイロンホイルゴム車		25							80	81.6
	N		ナイロン車(ホワイト)		26							80	81.6
	BN		ナイロン車(ブラック)		27							70	71.4
	UR		ナイロンホイルウレタン車		27							50	51.0
	EL		エラストマー車										

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要	
図歴		承認		日付	2017 2/28	図名	SGC型（ストッパー付）		
		確認							
		設計		尺度	1:1		SGC-75S		
		製図							
YUEI 株式会社 ユーエイ						図番	H	N	0190-01