
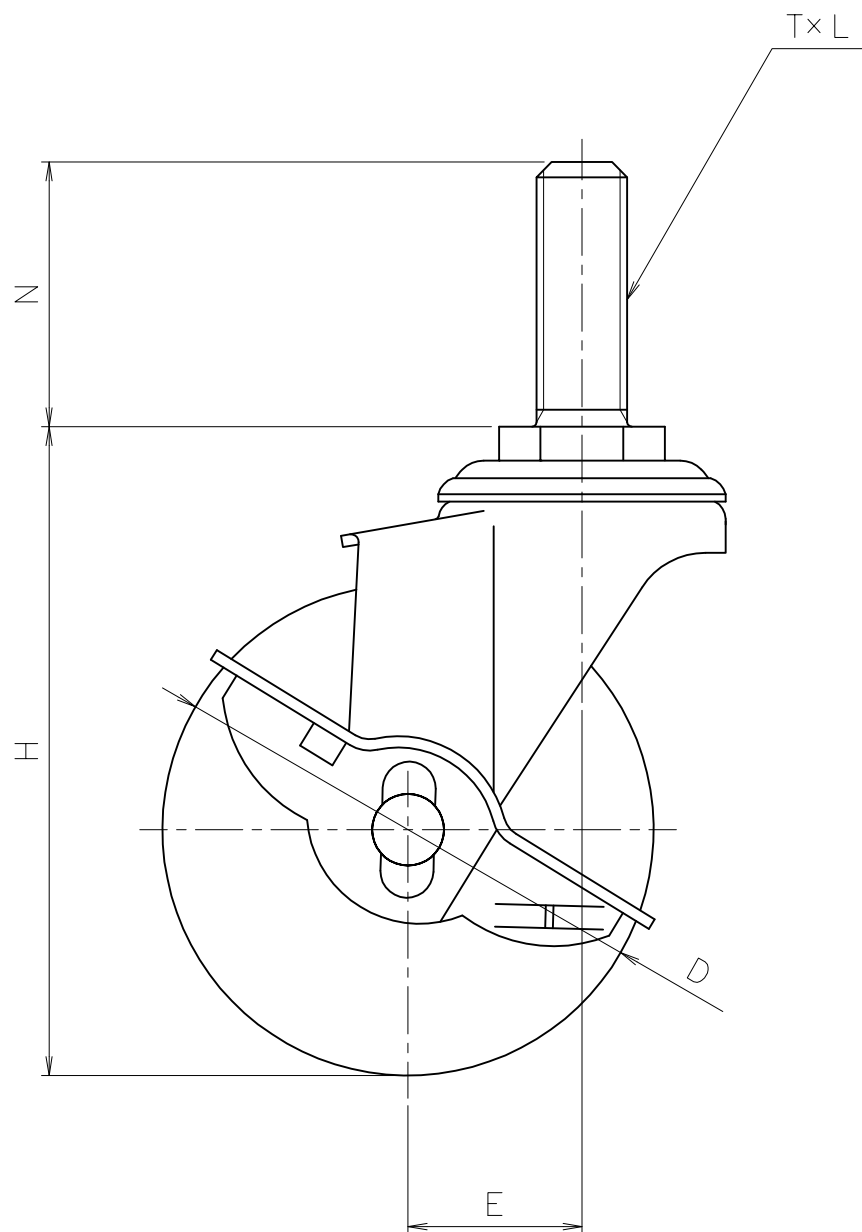


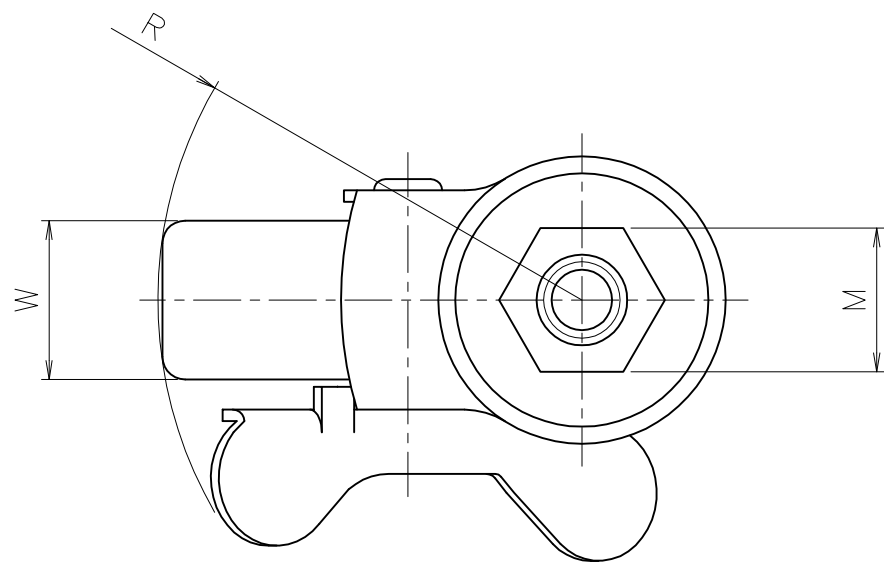

・ SUS-ET-65S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SUS-ET-65	RH	S	ハードゴム車	65	21	85	M12	1.75	-	35	19	23	57	30	30.6
	N		ナイロン車											40	40.8
	UR		ウレタン車											40	40.8
	EL		エラストマー車											30	30.6

金具：ステンレス

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要								
図 歴		承認		日付	2013 1/29	図 名	SUS-ET型（ストッパー付）									
		確認														
		設計		尺度	1:1		SUS-ET-65S									
		製図														
YUEI 株式会社 ユ-エイ キャスト-						図番										