
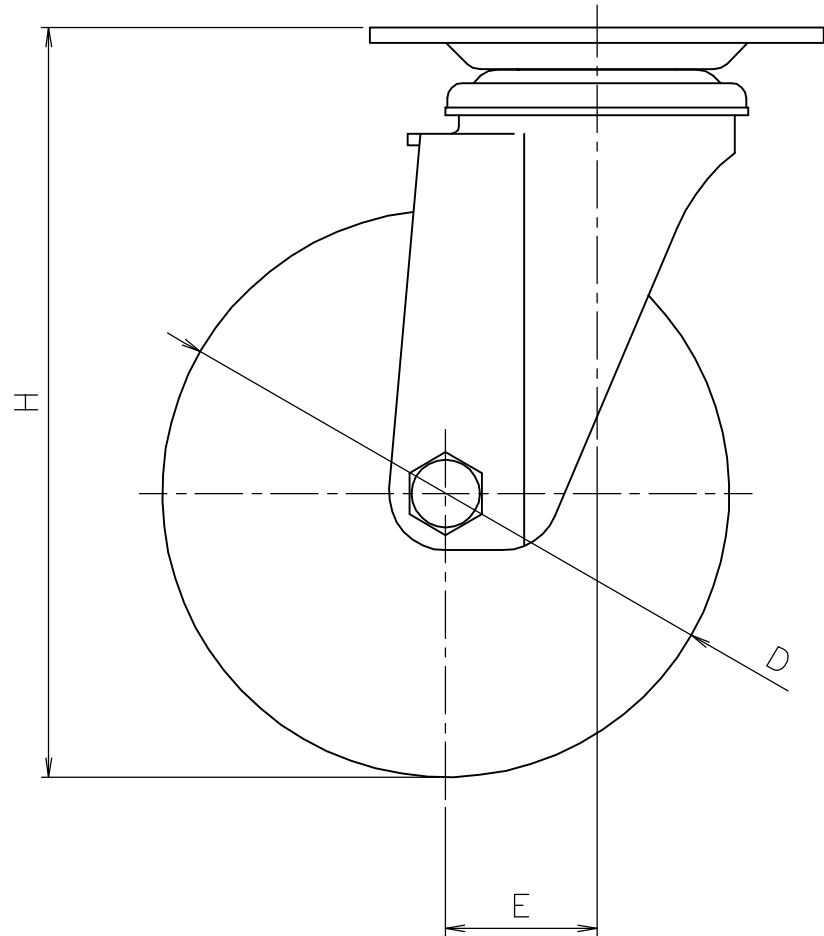


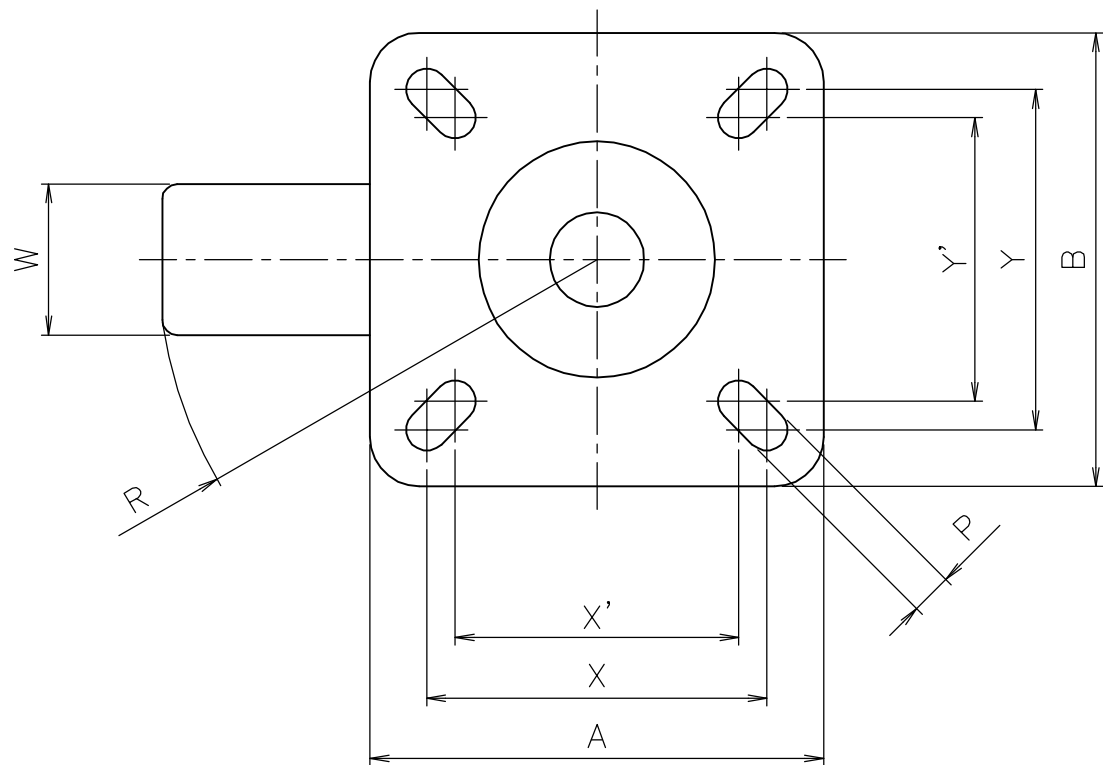

・ SUS-J-150仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SUS	NR	J-150	ナイロン・オイルJLM (B入) 車	150	40	198	120×120	90×90 (75×75)	11	40	115	200	204.0
	N		ナイロン (B入) 車									180	183.6
	GU		ナイロン・オイルウレタン (B入) 車									200	204.0

金具：ステンレス

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要				
図歴		承認		日付	2013	図名	SUS-J型					
		確認		1/9								
		設計		尺度			SUS-J-150					
		製図										
YUEI 株式会社 ユエイファクトリー						図番				—		