
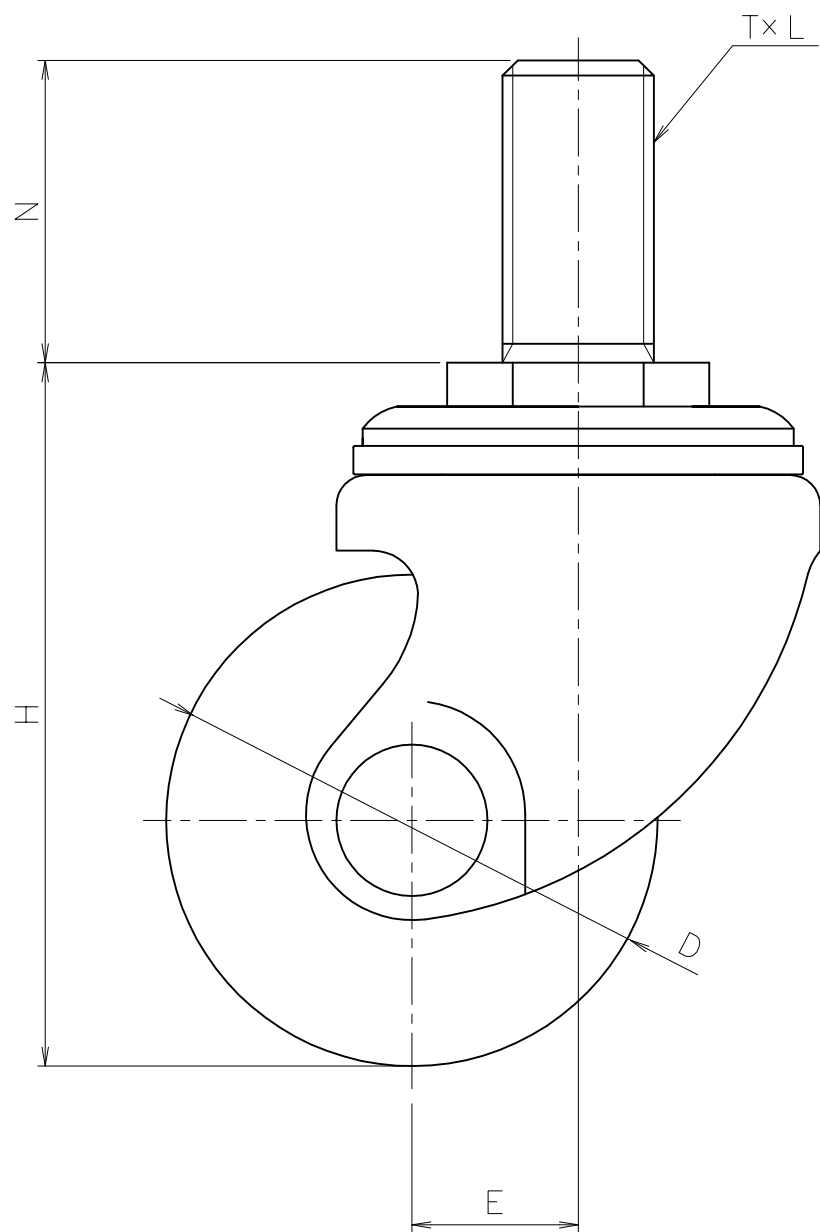


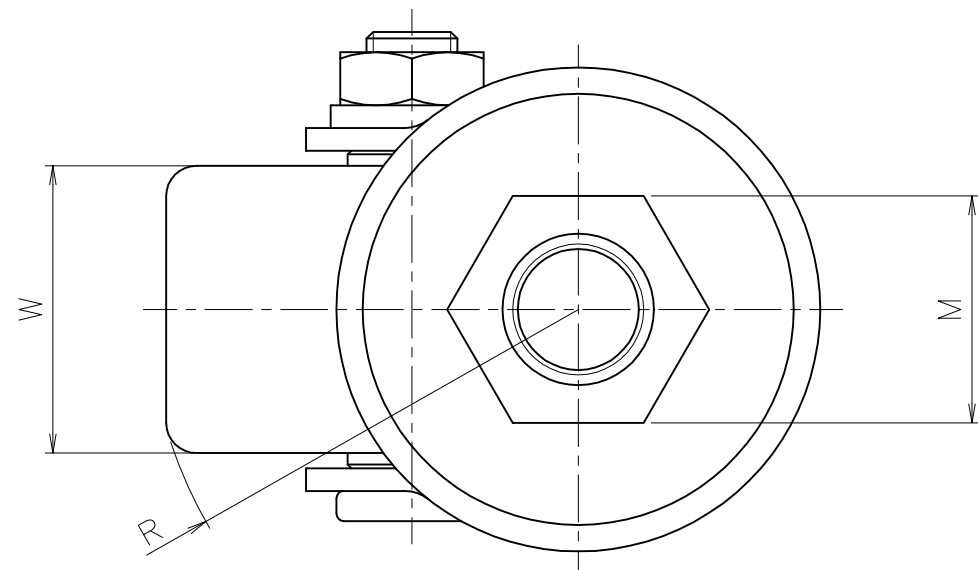

・HT-65仕様

品 番		車 輪	車輪径	車幅	取付高	ねじ	ピッチ	長さ	対辺	偏心	旋回半径	許 容 荷 重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
HT-65	PB	フェノール(B入)車	65	38	93	M16	2	40	30	22	57	150	153.0
	GNB	強化ナイロン(B入)車										150	153.0
	MC	MCナイロン(B入)車				M20	2.5	80				150	153.0
	MCE	MCナイロン(B入)車(導電性)										150	153.0
	AU	アルミホイルウレタン(B入)車										150	153.0

金具：三価ユニクロ仕上

				品番	品名		材質	質量	個数	摘要					
図歴		承認		日付	2013 1/7	図名	HT型								
		確認													
		設計		尺度	1:1		HT-65								
		製図													
YUEI		株式会社 ユエイキヤクト				図番	H	N	0	1	8	0	—	0	0

YUEI

株式会社

ユエイ