


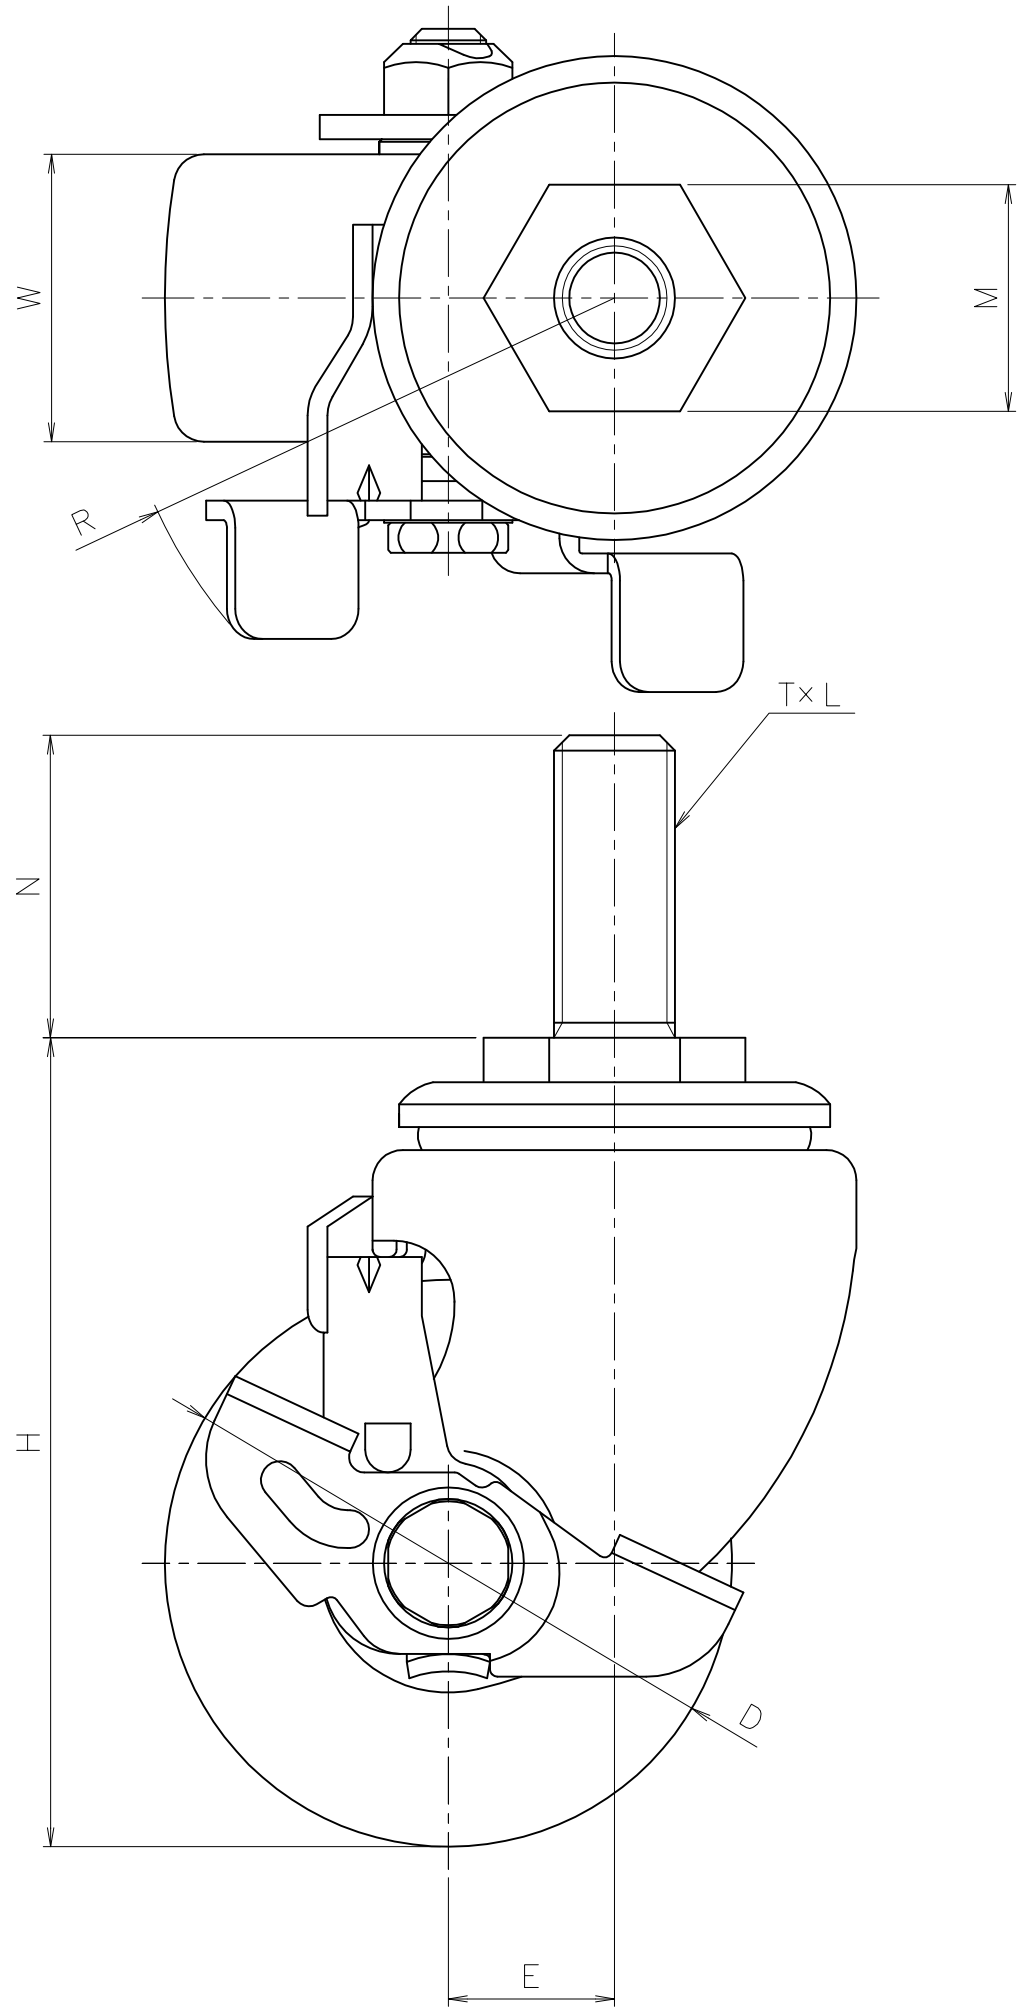

・HT-75S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	ねじ	ピッチ	長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重		
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)	
HT-75	PB	S	フェノール(Bλ)車	75	38	107	M16	2	40	30	22	67	160	163.2	
	GNB		強化ナイロン(Bλ)車												M20
	MC		MCナイロン(Bλ)車												
	MCE		MCナイロン(Bλ)車 (導電性)												

金具：三価クロム仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要						
図 歴		承認		日付	2015 5/26	図 名	HT型（ストッパー付）								
		確認													
		設計		尺度	1:1		HT-75S								
		製図													
YUEI 株式会社 ユ-エイ キャスト-						図番	H	N	0	1	8	3	—	0	1