



YR-200パネルタイプ YR-5061パネルタイプ

炭酸ガスやメタンなどは、減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止する為に大気熱エネルギーを利用して、ガスを安定して供給できます。また、電気を使用しないので可燃性ガスを使用することも出来ます。

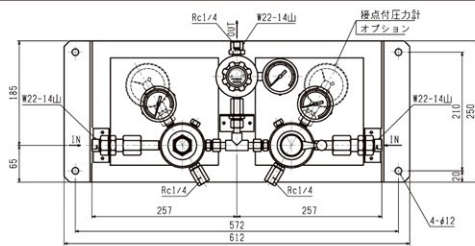

YR-200半自動切替装置

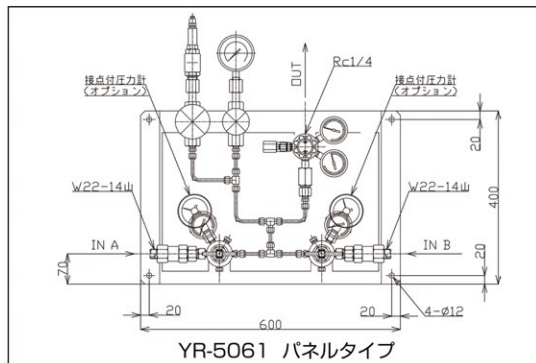

YR-5061 パネルタイプ

仕様


仕様	型式	YR-200 パネルタイプ		
使用ガス		N ₂ O	CO ₂	CH ₄
一次側圧力計 (MPa)		25	25	40
一次側圧力 (MPa)		1~15	1~15	2~20
三次側圧力計 (MPa)		0.5		
使用圧力 (MPa)		0.3		
入口接続		W22-14(右)オネジ(P) Rc1/4		
出口接続		W22-14(右)オネジ(P) Rc1/4		
材質		A5056B		
標準流量 ℓ/min(標準状態)		10	5	10
標準納期		都度回答		

※(P)はバックシンガリを表わします。

型式	YR-5061-□□□				YR-5062-□□□							
	EFL	EFM	GFL	GFM	AFH	AFI	AFJ	CFK	BFI	BFJ	DFK	
使用ガス	O ₂ , N ₂ , Ar, He, H ₂ , Air				O ₂ , N ₂ , Ar, He, H ₂ , Air							
一次圧力計 MPa	40				40				25			
一次圧力 MPa	5~20				15~20	13~20	11~20	8~20	13~15	11~15	8~15	
二次圧力計 MPa	6				25	25	25	16	25	25	16	
三次圧力計 MPa	6	2.5	6	2.5	25	16	10	6	16	10	6	
使用圧力 MPa	1.5~2	1~1.5	1.5~2	1~1.5	8~10	6~8	3~6	1~3	6~8	3~6	1~3	
流量 m ³ /h	10(P ₁ =5MPa, P ₂ =1.5MPa)				100	100	50	30	100	50	30	
標準納期	都度回答											

※流量は、一次圧力・三次圧力が最小値の場合のN₂値です。

発注型番構成

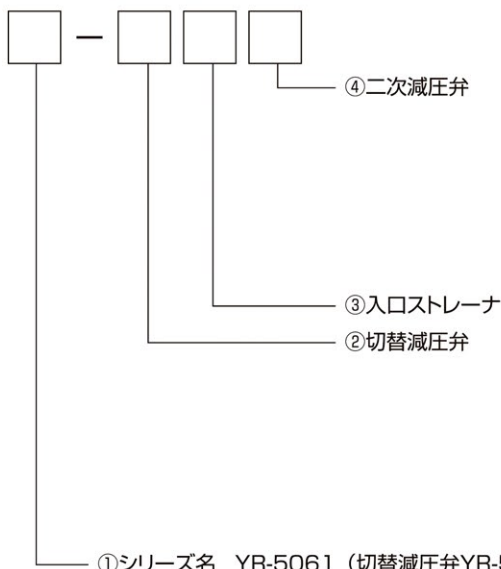

- H : 25MPa×25MPa計 (YR-5062)
- I : 25MPa×16MPa計 (YR-5061H)
- J : 25MPa×10MPa計 (YR-5061H)
- K : 16MPa×6MPa計 (YR-5061)
- L : 6MPa×6MPa計 (YR-5061)
- M : 6MPa×2.5MPa計 (YR-5061)
- F : LST-1B-20-G
- A : 40MPa×25MPa計対応 (YR-5062)
- B : 25MPa×25MPa計対応 (YR-5062)
- C : 40MPa×16MPa計対応 (YR-5062)
- D : 25MPa×16MPa計対応 (YR-5061)
- E : 40MPa×6MPa計対応 (YR-5061)
- G : 25MPa×6MPa計対応 (YR-5061)

①シリーズ名 YR-5061 (切替減圧弁YR-5061+二次減圧弁YR-5061)

YR-5062 (切替減圧弁YR-5062+二次減圧弁YR-5062・5061H・5061)

一般工業用	01
圧力調整器	02
分析機用・半導体用	03
圧力調整器	04
ガス供給ユニット・	05
集合装置	06
ガス供給ユニット・	07
集合装置関連機器	08
その他装置	09
液化ガス蒸発器	10

07 減圧弁・切替装置

高圧ガス用継手	08
溶断器・	09
アクセサリ	10
計器	11
参考資料・データ	12

自動切替減圧弁・装置
半自動切替セミオとは
半自動切替セミオ
ガス別選定表

半自動切替減圧弁	セミオTN-50B セミオTN-50S 届出不要セミオ TFS-50 一体型セミオ TNO-50H 腐食性ガス用 アセチレン用 プロパン用セミオ TN-50AS・S・B ハイセミオ SR-50TN ヒーター付セミオ TN-50C・50HC フィン付セミオ NHS-5 SUS ヒーター付セミオ TN-25SC セミオ TN-200
半自動切替装置	YM-301 パネルタイプ NPR-3・NPR-4 パネルタイプ R-120・R-150・ YM-301L・ R-120LM パネルタイプ YR-200・ YR-5061 パネルタイプ
半自動切替セミオの 作動原理	セミオ トラブルシューティング 機械式全自動切替弁 シャトル3 TN-660
自動切替装置	オートチェンジャー (一般品) オートチェンジャー (認定品) オートチェンジャー (パイパスタイプ) ロボガード (重量切替タイプ)