


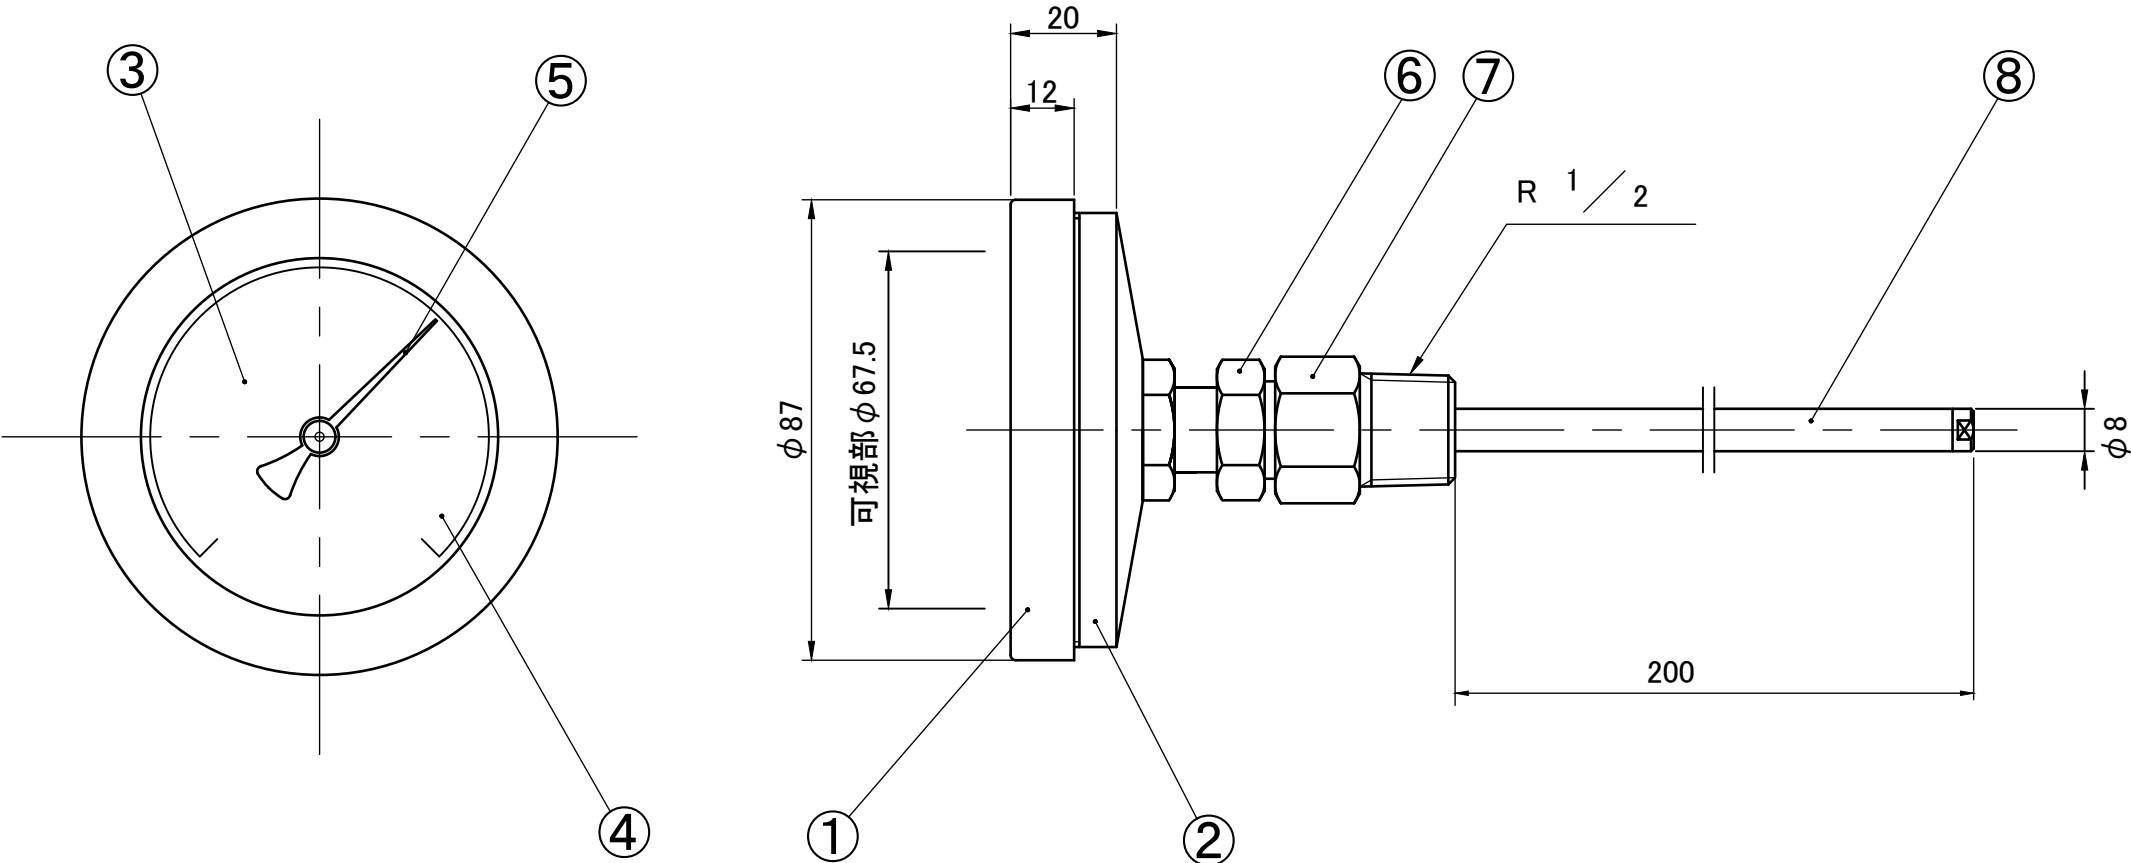

目盛範囲	0～100℃
目盛刻度	2/1

8	感温部	C2700T	1	MBCrⅢ φ8
7	取付ネジ	C3604BD	1	MBCrⅢ
6	締付ネジ	C3604BD	1	MBCrⅢ 平23六角 G1/2B
5	指 針	A1100P	1	黒色
4	目盛板	A1100P	1	白地黒文字
3	透明板	ポリカーボネート	1	
2	ケース	PA	1	黒色
1	フ タ	PA	1	黒色
番号	品 名	材 質	個数	記 事

△	
△	
△	
△	
△	
0	新 図
訂 正 事 項	

BY	Y.Kuroiwa
APP'D	
REVISION	
(SIZE)	
FREE	m.m.

SUBJECT	(ユニオンR形) バイメタル式温度計
SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.	
TOKYO 株式会社 SK SATO JAPAN	

PAGE	
SHEET	
DATE	
TYPE	BM-T-75P
DWG No	BM-T-75P-100200 ポリカーボネート