

ポータブル電源「めっさ!! エネル」

1000Wの安心大容量!!
発火・爆発しない安全リフェバッテリー

めっさ!! エネル 1000


屋内用


工事現場



車中泊



アウトドア



避難場所

●コンセント × 4

AC100V (50/60Hz) 切替式 1000W

- USB typeA × 2...18W (MAX)
- USB typeA × 8...DC5V/2.4A
- USB typeC × 2...100W (MAX)
- DCシガー × 1...DC12V/10A (MAX)
- DCジャック × 2...DC12V/5A (MAX)

- 付属品 充電ケーブル×1
シガー充電ケーブル×1
- サイズ W390×D285×H228mm
- 質量 13.9kg


 充電ケーブル
収納可能

 停電時にも安心
LEDライト付
LOW→MID→HIGH
切替式

- パススルー機能付
- EPS機能付
- ECOモード機能付

LPE-E2000LN 正弦波
定格出力1000W
瞬間最大出力2000W

 JANコード：4937305-06784-0
 梱包数／1
 元払発送単位／1

 標準価格(税別)
200,000円
**バッテリー容量
325500mAh 3.2V**

こんな商品が使えます!


消費電力による使用時間(目安)

100W	300W	500W	800W	1000W
6.9時間	2.8時間	1.6時間	1時間	0.8時間

**リフェ(リン酸鉄)
リチウムイオンバッテリー
1041Wh
(22.4V 46.5Ah)**

 衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)・
高温・塩水浸漬
性能評価試験
動画はコチラ▶

日動製品をこんなに使える!!

**280w
約2.9時間**

**150w
約5.1時間**

**100w
約6.9時間**

**50w
約11.6時間**

ポータブル電源「めっさ!! エネル」



仕様・各部名称・サイズ

ポータブル電源 めっさエネル

■型式 LPE-E2000LN


- バッテリー リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー
- バッテリー容量 1041Wh
22.4V/46.5Ah(3.2V/325500mAh)
- 定格出力 1000W
- 瞬間最大出力 2000W
- 出力
 - コンセント×4…AC100V(正弦波)1000W
 - USB typeA×2…18W(MAX)
 - USB typeA×8…DC5V/2.4A
 - USB typeC×2…100W(MAX)
 - DCシガー×1…DC12V/10A(MAX)
 - DCジャック×2…DC12V/5A(MAX)
- 電池寿命 約2500回
- 使用環境温度 (使用時) -10℃~40℃/(充電時) 0℃~40℃

●サイズ (単位: mm)

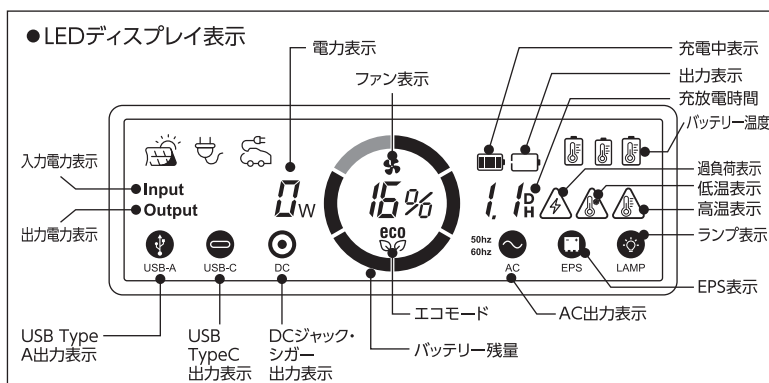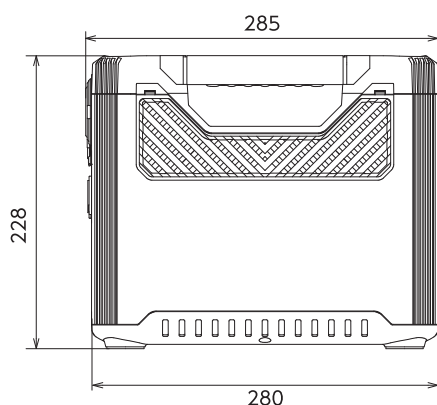

充電時間
AC電源
2.5時間
※充電時の入力電力は約1200Wです。

過負荷保護
過放電保護
過充電保護
短絡(ショート)保護
温度保護
各種保護機能付

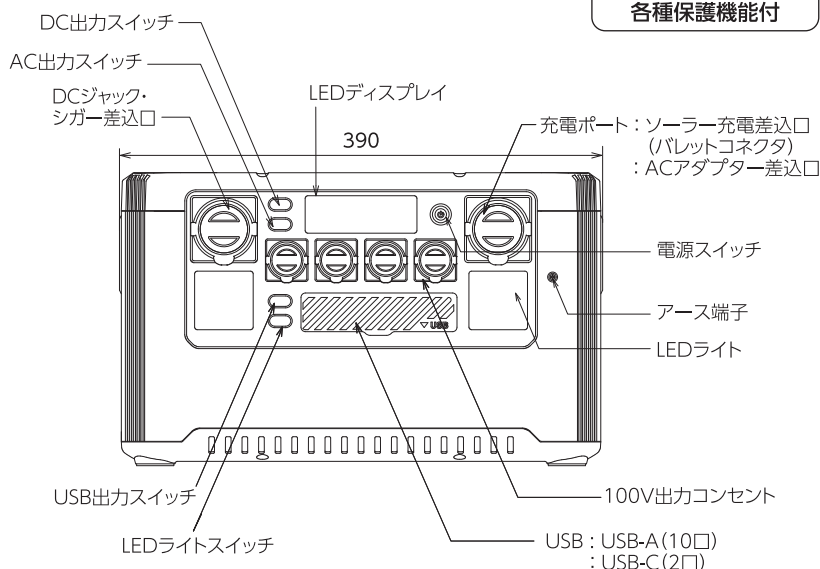

〈付属品〉 充電ケーブル、シガー充電ケーブル

●質量 13.9kg

別売アクセサリ

ポータブルキャリア LPE-C

- 本体高さ 折りたたみ時/630mm
オープン時/1000mm
- 荷台 472.5×470mm
- 厚み 折りたたみ時/120mm
- 耐荷重量 50kg(平地使用時)
- 本体質量 4.2kg
- 付属品 荷締め用ラッシングベルト付



(折りたたみ時)

JANコード 4937305-06524-2
梱包数/元 元払発送単位/—
標準価格(税別) **20,000円**

〈注意事項〉 ※本製品は屋内型です。雨や水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。 ※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。

総発売元

 **日動工業株式会社**

- | | | |
|---------|---------------------|------------------|
| ■本社 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■札幌営業所 | TEL.011(871)0577(代) | FAX.011(871)0579 |
| ■東京営業所 | TEL.03(5683)4010(代) | FAX.03(5683)4021 |
| ■名古屋営業所 | TEL.052(351)3666(代) | FAX.052(352)7558 |
| ■大阪営業所 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■福岡営業所 | TEL.092(474)7955(代) | FAX.092(474)6329 |



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……