
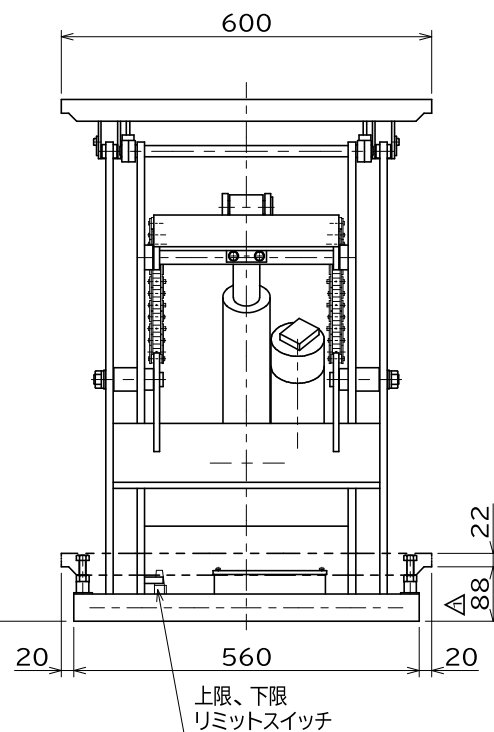
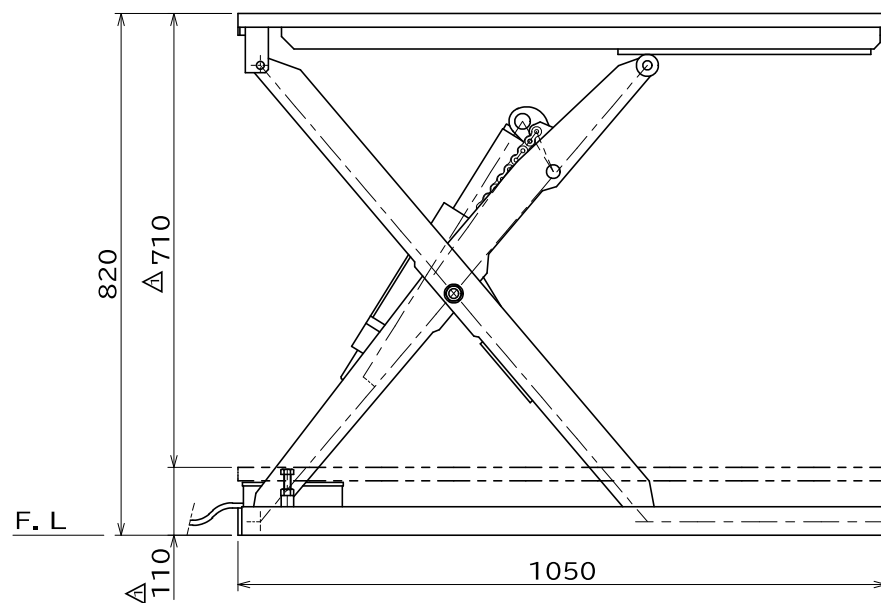


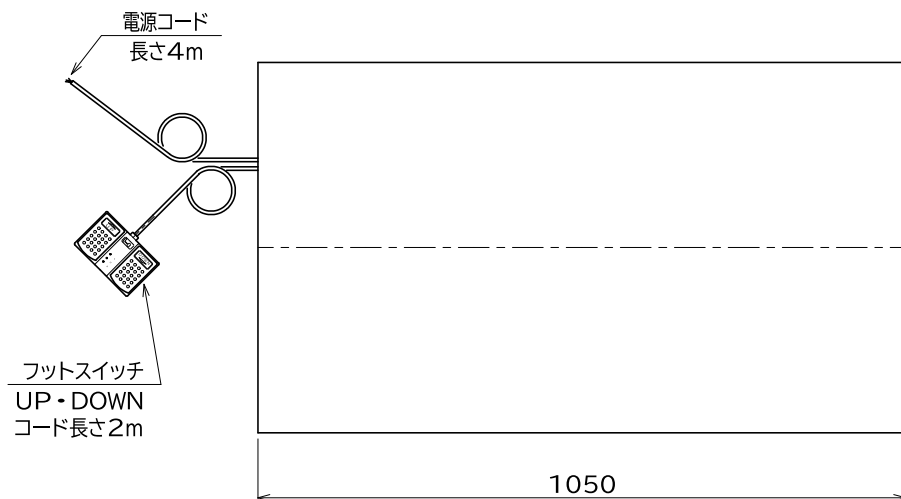

仕 様

型 式	GLM-250-610V-100		
均 等 荷 重	250	Kg	
テーブル寸法	1050 ^L ×600 ^W	mm	
テーブル高さ	△ 110～ 820	mm	
ストローク	△ 710	mm	
全 長	1050	mm	
全 巾	600	mm	
全 高	△ 110	mm	
リフト方式	電 動 ボールネジ式		
制 御 方 式	マイコン制御(ベクトル制御)		
操 作 方 式	フットスイッチ		
モ ー タ ー	単相AC100V、0.4KW		
電源コード	長さ	4	m
	上昇時間	16 秒	△△
	下降時間	16 秒	△△
上昇端、下降端リミットスイッチ付			
自 重	約	95	Kg△
塗装色(マンセル値)		10R4/13	

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLM-250-610V-100	
図面番号	MV-22-1	
平成23年 7月10日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
	濱田	1/10
東正車輛株式会社		

△ 上昇時間・下降時間修正 H31, 3, 1 橋本

△ 上昇時間・下降時間、自重修正 2023, 9, 26 東 △ モーターの変更により高さを変更 H26, 2, 14 橋本