
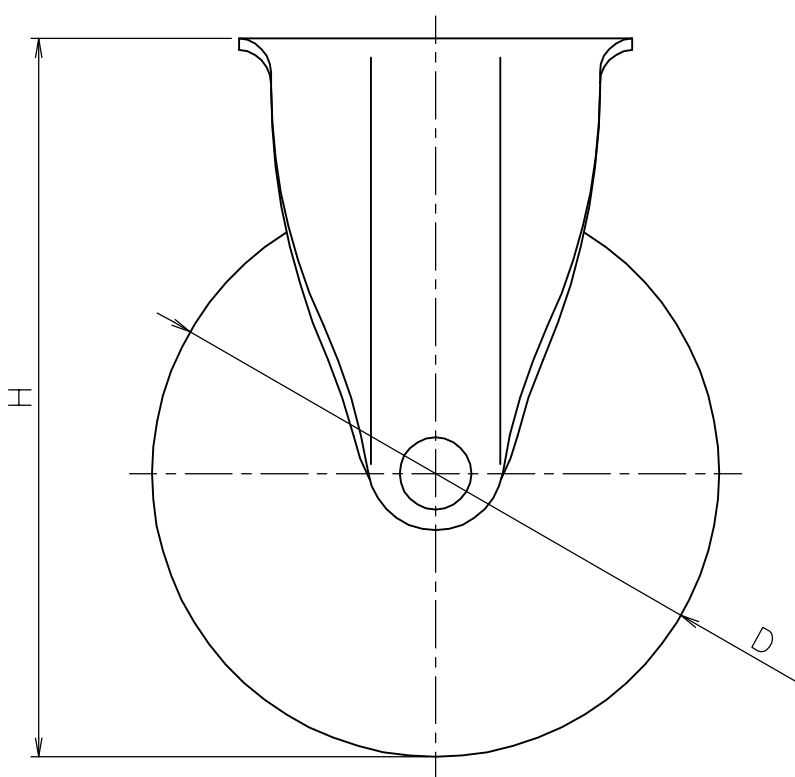


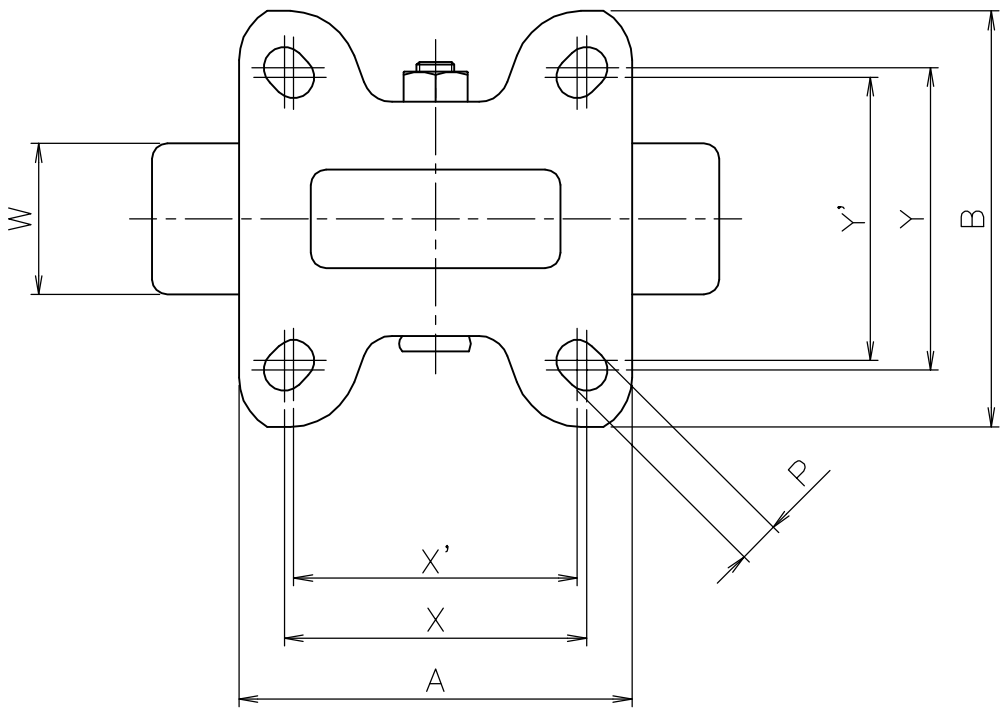

・ K₂－150仕様

品 番		車 輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	(daN)	(kgf)
W	K ₂ －150	鋼板ホイルゴム (B入) 車	150	40	190	104×110	80×80 (75×75)	11	180	183.6
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車							180	183.6
N		ナイロン (B入) 車							160	163.2
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車							180	183.6
MCB		モ/マ-キャストナイロン (B入) 車							160	163.2

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要			
図歴		承認		日付	2013 1/9	図名	J ₂ シリーズ K ₂ 型				
		確認									
		設計		尺度			K ₂ -150				
		製図									
YUEI 株式会社 ユ-イ-キャスター						図番				—	