
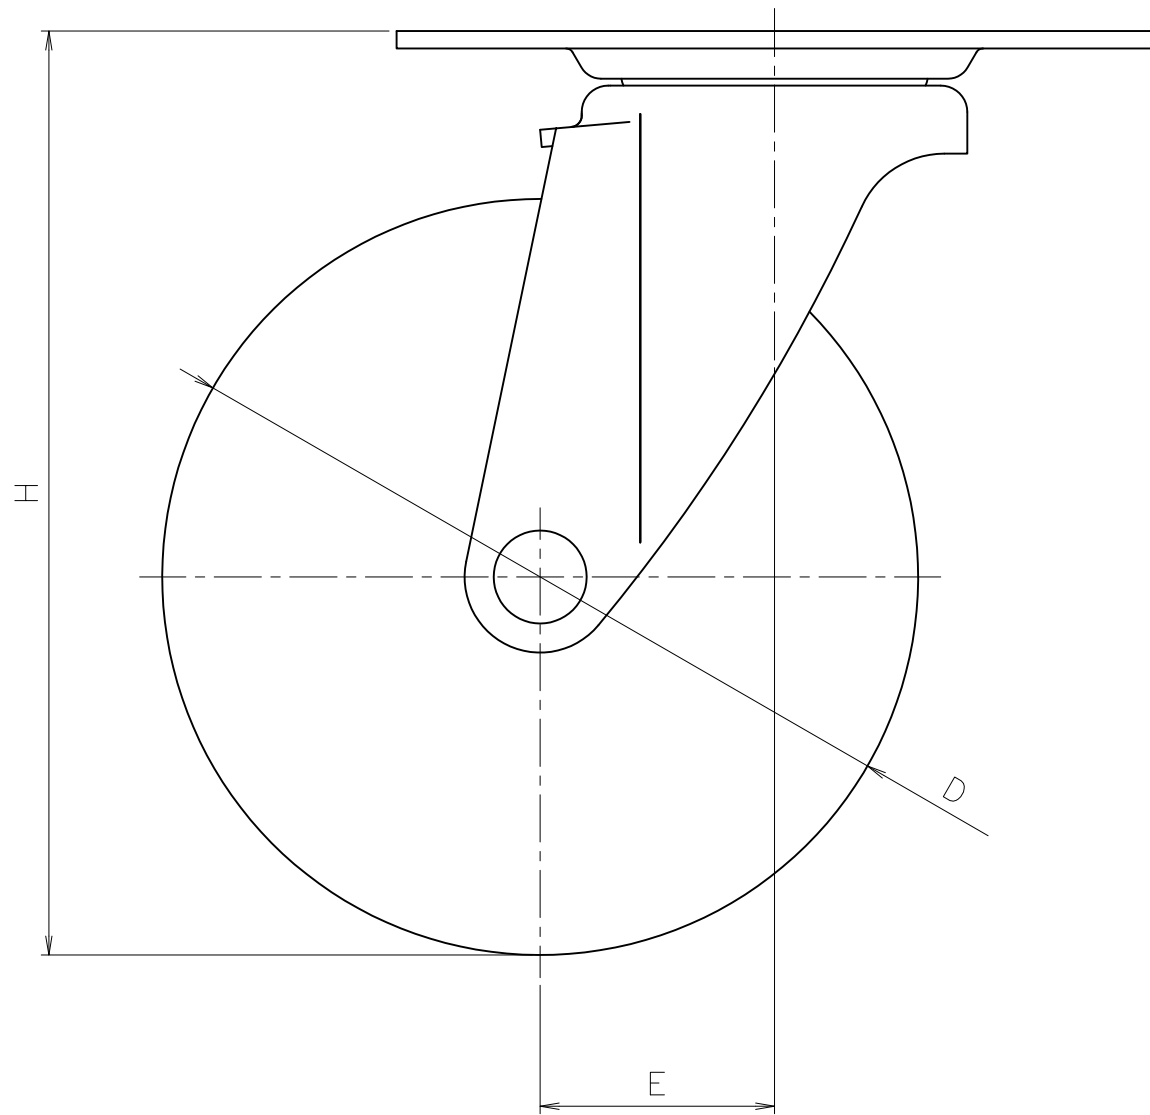


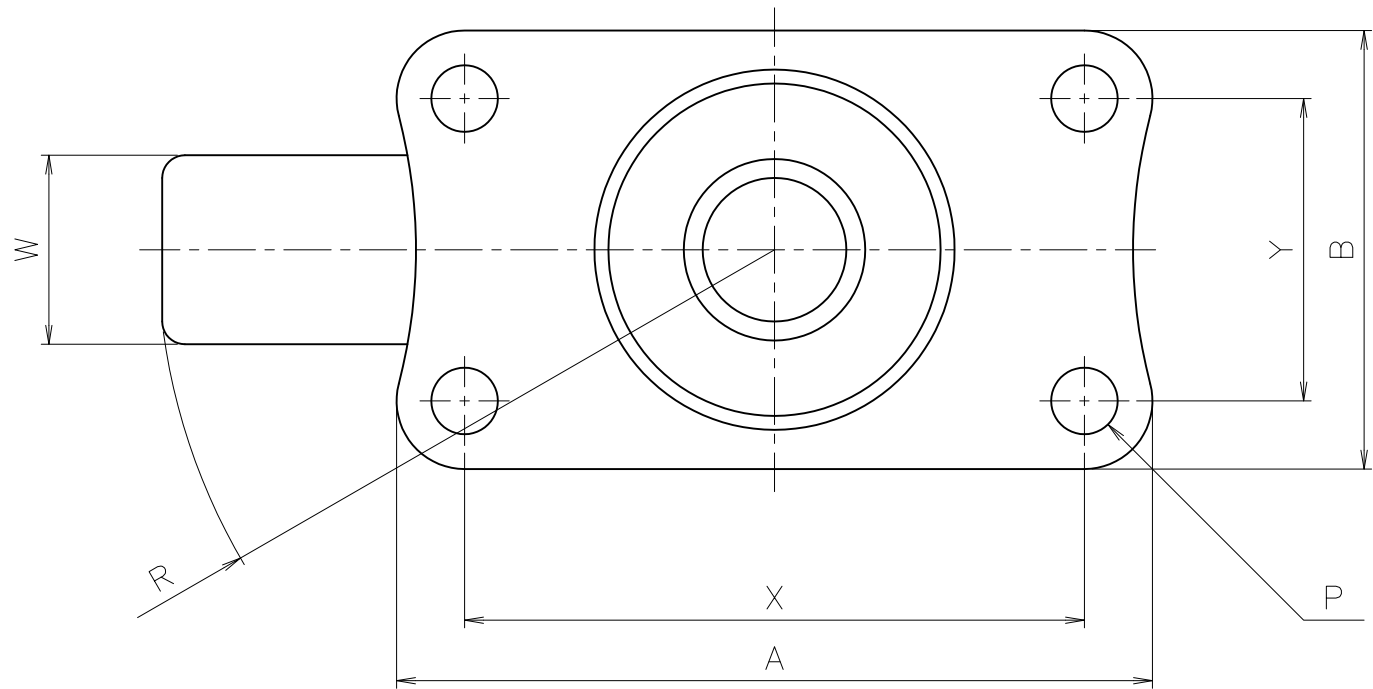

・SG-100仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SG-100	RH	ゴム車	100	25	122	100×58	82×40	8.8	31	82	50	51.0
	RHE	導電性ゴム車									50	51.0
	NR	ナイロンホイルゴム車		27							60	61.2
	NRB	ナイロンホイルゴム(B)車									60	61.2
	N	ナイロン車(ホワイト)		25							60	61.2
	BN	ナイロン車(ブラック)									60	61.2
	UR	ナイロンホイルウレタン車		28							60	61.2
	UHF	ナイロンホイルウレタン(B)車									60	61.2
	EL	エラストマー車		27							50	51.0

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要						
図歴		承認		日付	2017	図名	SG型								
		確認			2/28										
		設計		尺度	1:1		SG-100								
		製図													
YUEI		株式会社 ユーエイキャスター				図番	H	N	0	0	0	3	—	0	2