

備考

・使用材料

アルミニウム合金、鉄、熱可塑性エラストマー、ナイロン


・表面処理


アルミ材料の内、補強金具・開き止め金具は塗装。支柱はアルマイト処理。踏ざんは生地。

鉄部品の内、回転金具は塗装。それ以外は亜鉛メッキを施す。

・最大使用質量 130kg

・製品質量 8.1kg

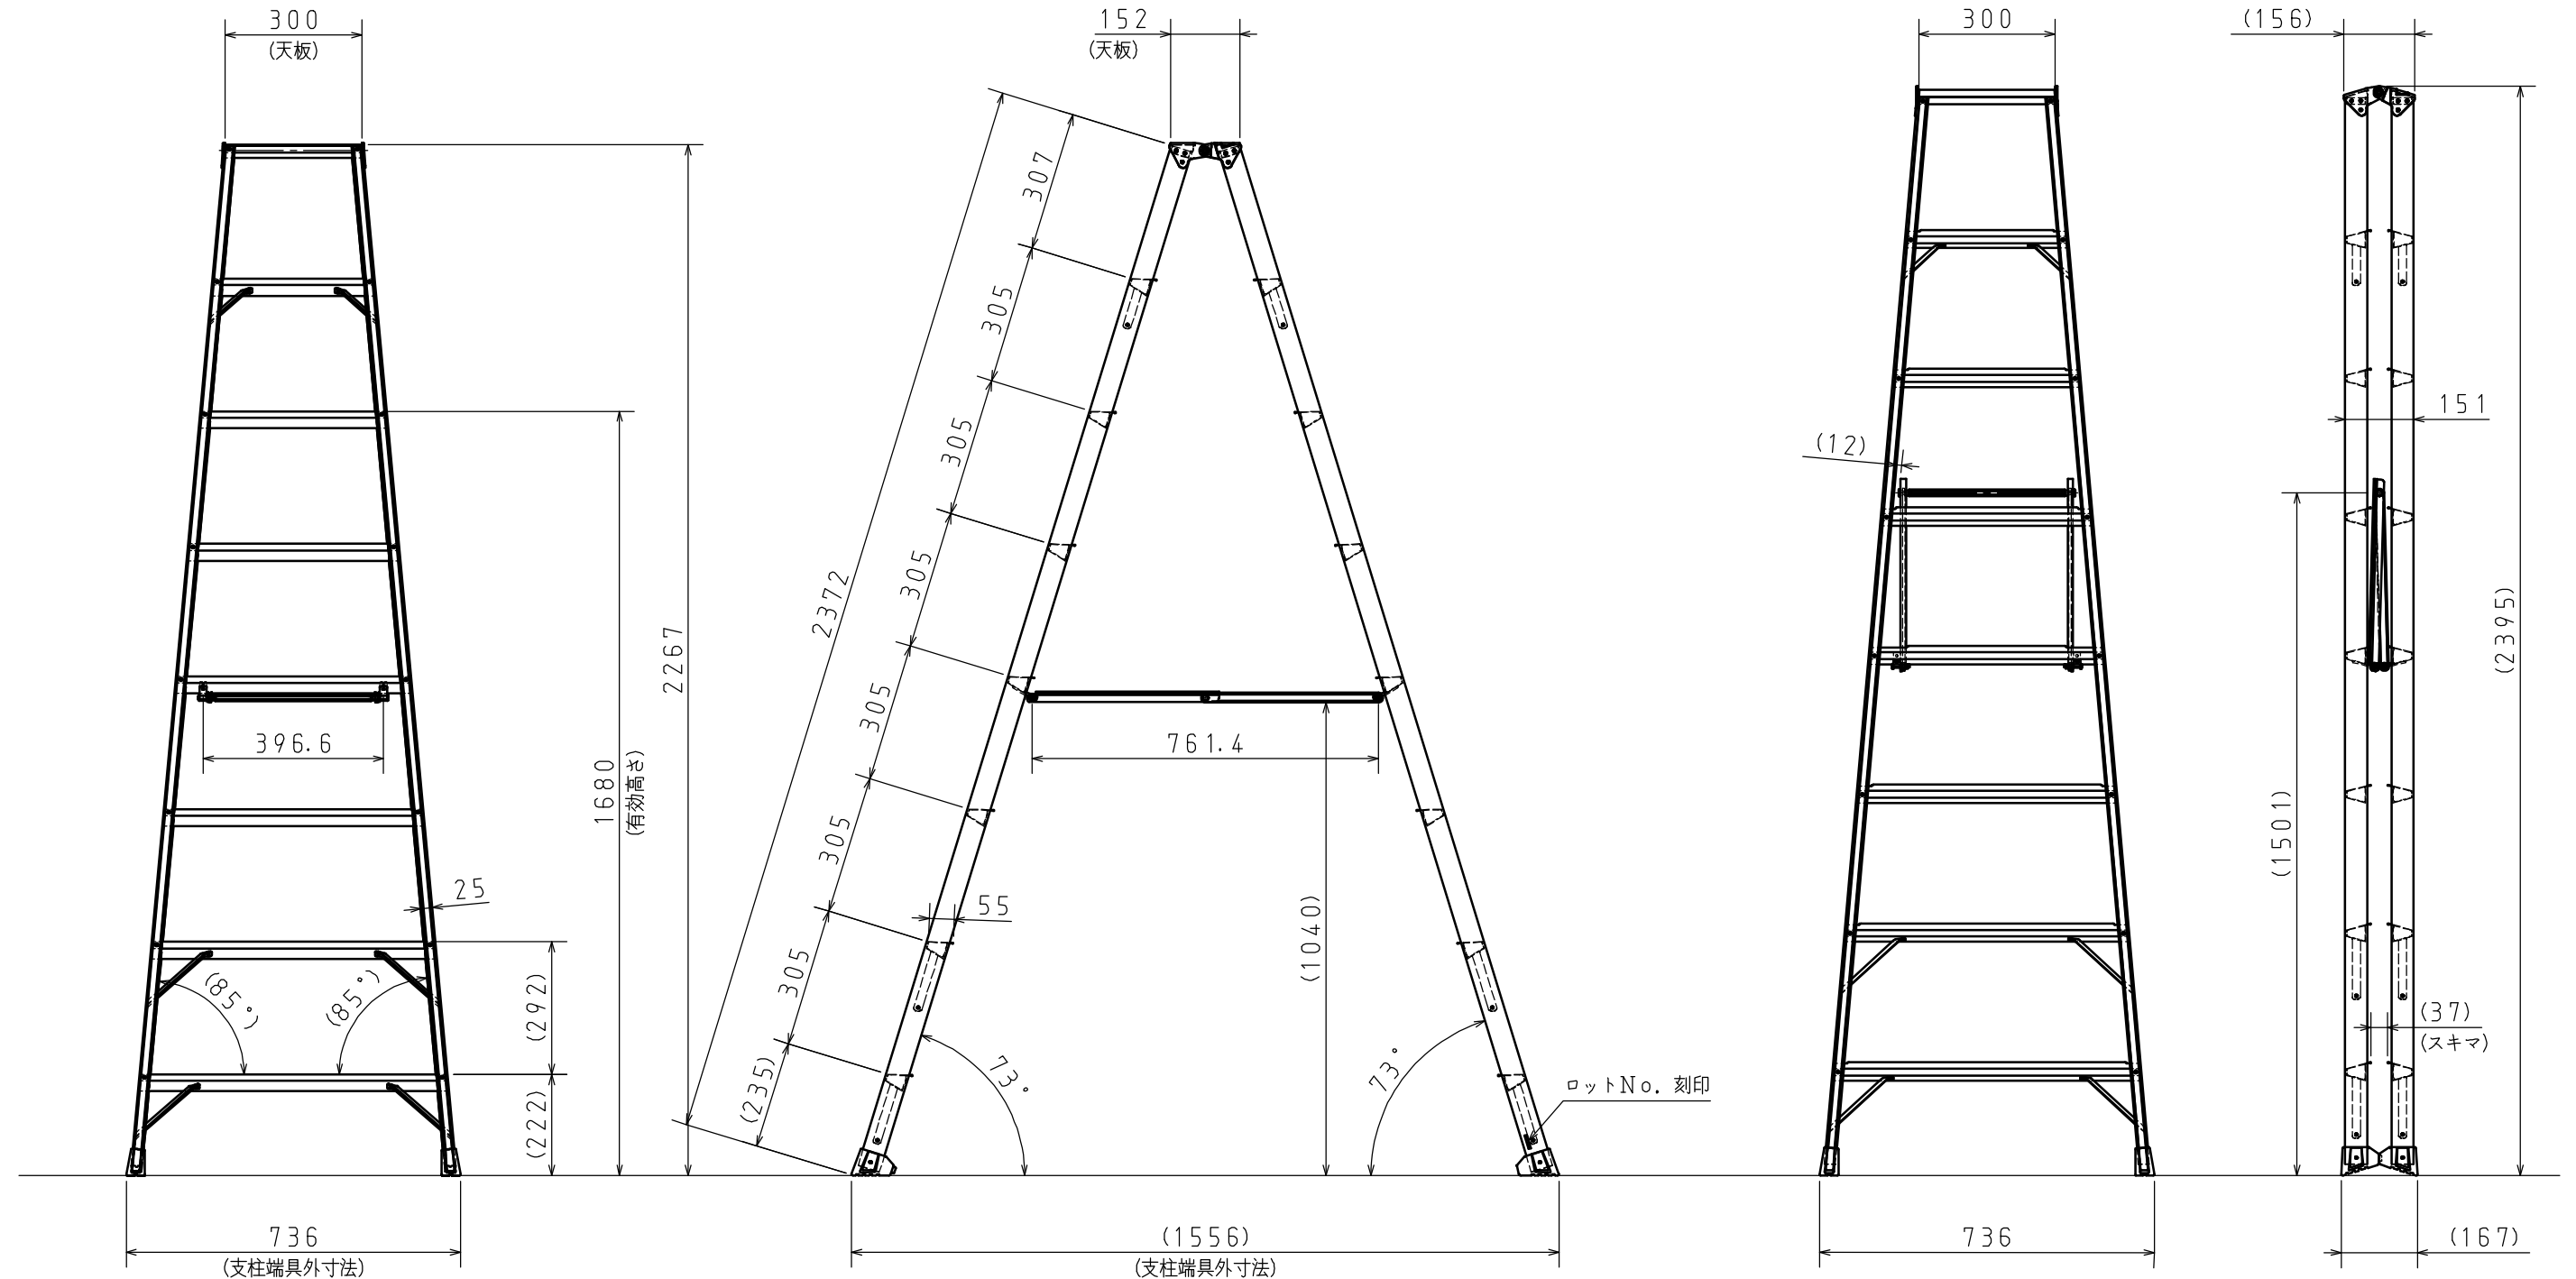

|                        |                                                                                       |                               |                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| SCALE<br>尺 寸<br>1 : 15 |  | DATE<br>日 付<br>2015.<br>8. 26 | CUSTOMER NAME<br>姓 名 主 人                 |
| ピカ コーポレーション            |                                                                                       |                               | TITLE<br>品 名<br>アルミニウム合金製 専用脚立<br>LM-240 |
|                        |                                                                                       |                               | DRAWING NO.<br>図面番号<br>79-058-04         |