


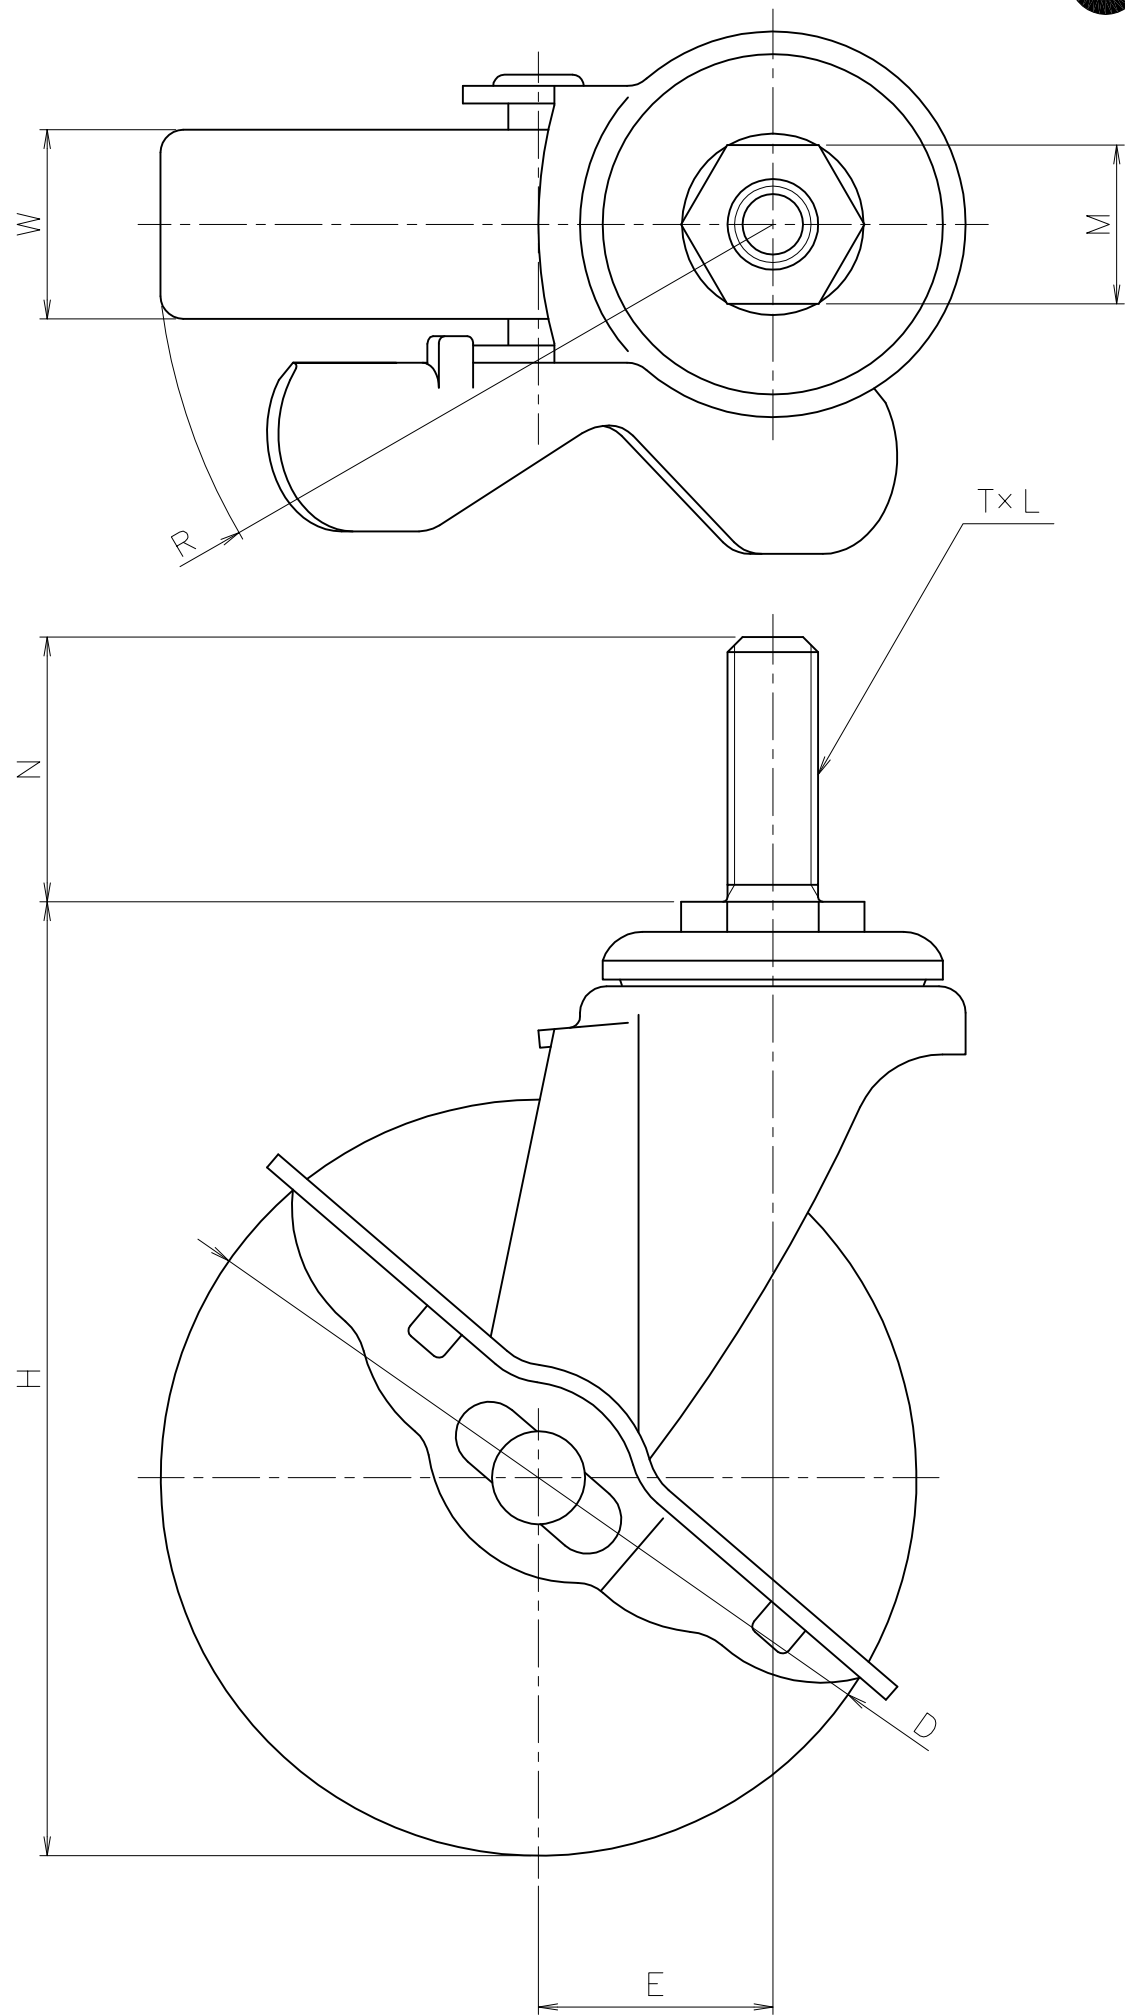

・ET-100S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重							
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)						
ET-100	RH	S	ゴム車	100	25	126	M12	1.75	-	35	21	31	82	50	51.0						
	RHE		導電性ゴム車											50	51.0						
	NR		ナイロンホイルゴム車											27	UNF1/2	-	20	25	21	60	61.2
	N		ナイロン車(ホワイト)											25	M16	2	-	40	23	60	61.2
	UR		ナイロンホイルウレタン車											28	W3/4	-	10	40	23	60	61.2
	EL		エラストマー車											27						50	51.0

金具：クロームメッキ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要						
図 歴		承認		日付 2017 2/28	図	ET型(ストッパー付)								
		確認												
		設計		尺度 1:1	名	ET-100S								
		製図												
YUEI 株式会社 ユ-イ-キ-ャ-ス-7-					図番	H	N	0	0	5	6	-	0	2