
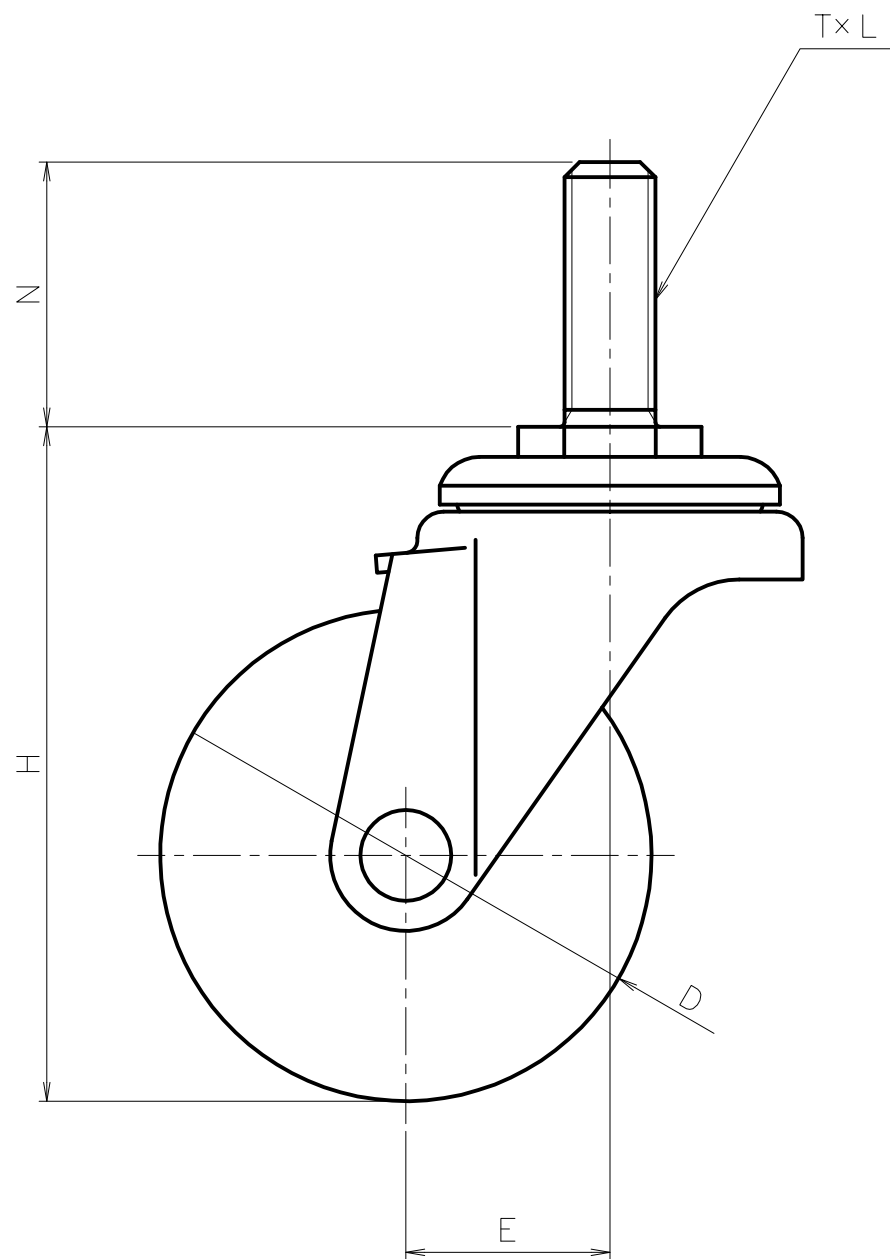


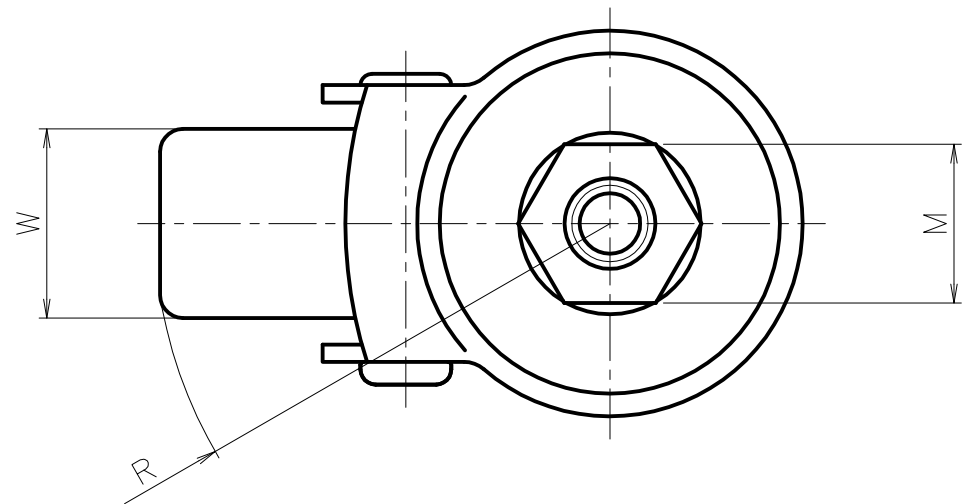

・ ST-65仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重		
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)	
ST-65	RH	ゴム車	65	25	89	M12	1.75	-	35	21	27	61	50	51.0	
	RHE	導電性ゴム車												50	51.0
	N	ナイロン車(ホワイト)				UNF1/2	-	20	25	21			70	71.4	
	BN	ナイロン車(ブラック)				M16	2	-	40	23			70	71.4	
	UR	ナイロンホイルウレタン車				W3/4	-	10	40	23			60	61.2	
	EL	エラストマー車		27									40	40.8	

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要							
図歴		承認		日付	2017 2/28	図名	ST型								
		確認													
		設計		尺度	1:1		ST-65								
		製図													
YUEI		株式会社 ユーエイキャスター				図番	H	N	0	0	1	5	—	0	2