
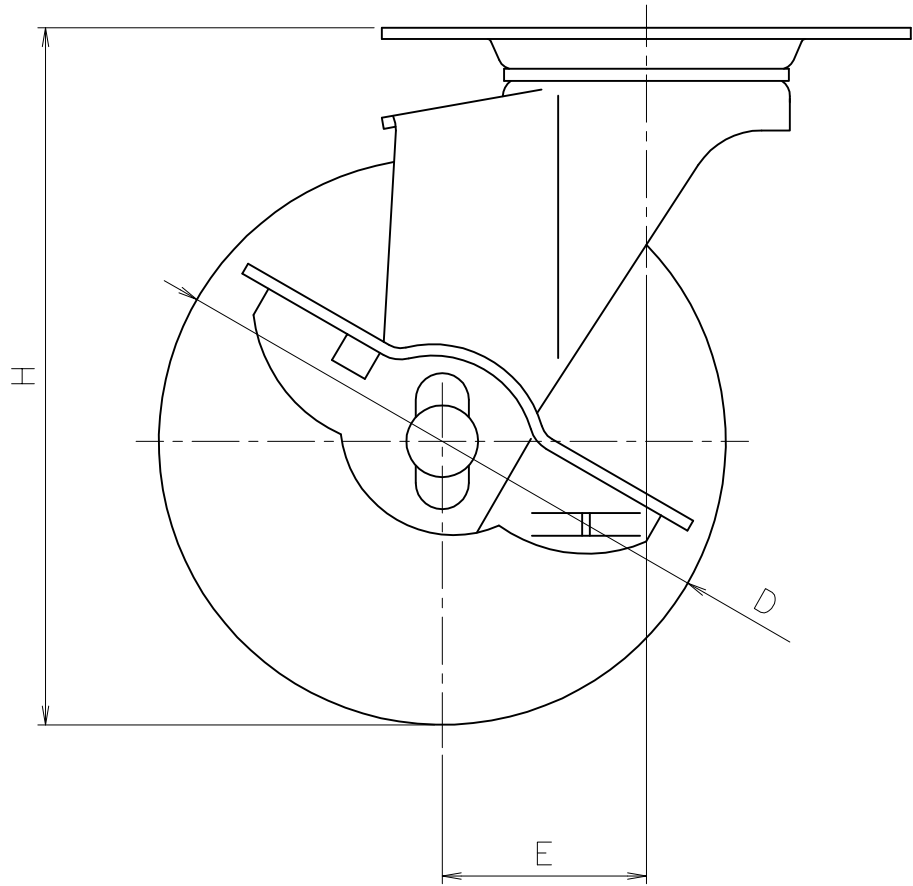


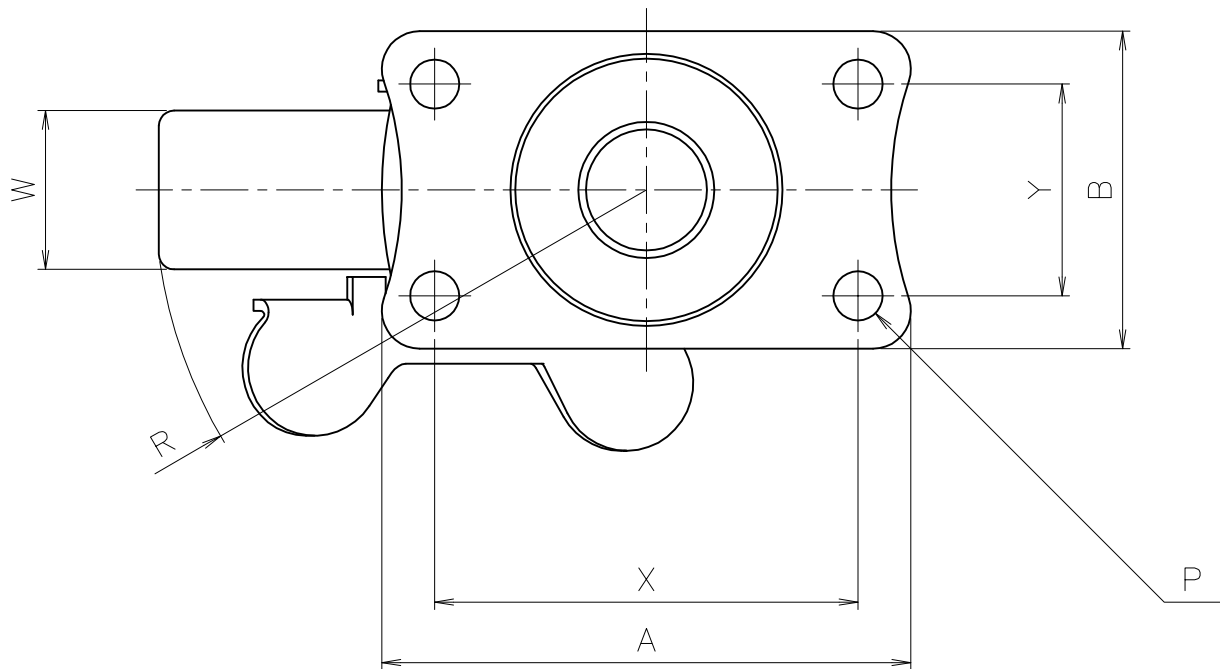

・ SUS-E-75S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SUS-E-75	RH	S	ハードゴム車	75	21	92	70×42	56×28	6.5	27	65	40	40.8
	N		ナイロン車									50	51.0
	UR		ウレタン車									45	45.9
	EL		エラストマー車									30	30.6

金具：ステンレス

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要				
図 歴		承認		日付	2010 2/8	図 名	SUS-E型(ストッパー付)					
		確認										
		設計		尺度	1:1	図 番	SUS-E-75S					
		製図										
YUEI 株式会社 ユー・エイ・キャスト						図番				—		