



TSLA W102

適用波長範囲：480～550nm	OD値：6<
一般タイプ：TSLA W102	可視光透過率：10%
制電タイプ：TSLAND N102	可視光透過率：9%

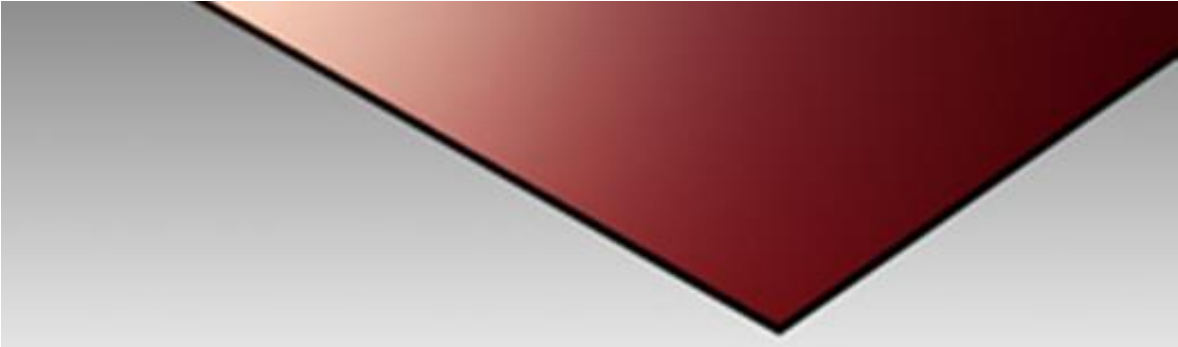

TSLA W102

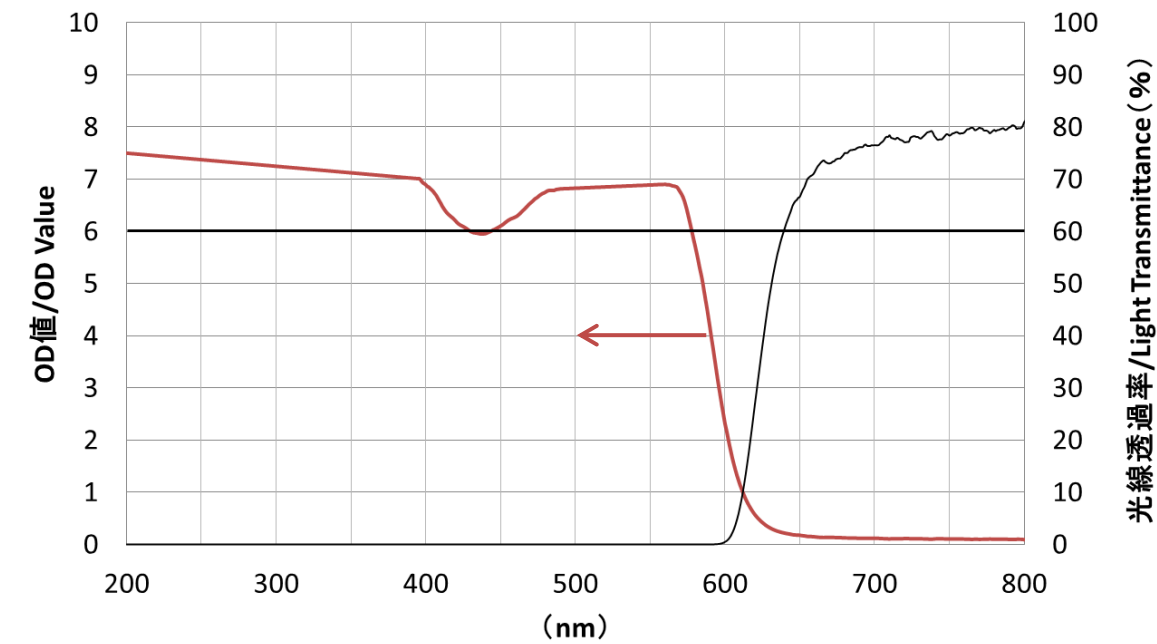

* OD値は、分光光度計UH4150AD（日立ハイテクサイエンス社製）の検量線法による計算値です。

タキロンシーアイ株式会社