



TSLA W202

適用波長範囲：200～515nm	OD値：4<
一般タイプ：TSLA W102	可視光透過率：50%
制電タイプ：TSLAND N102	可視光透過率：45%

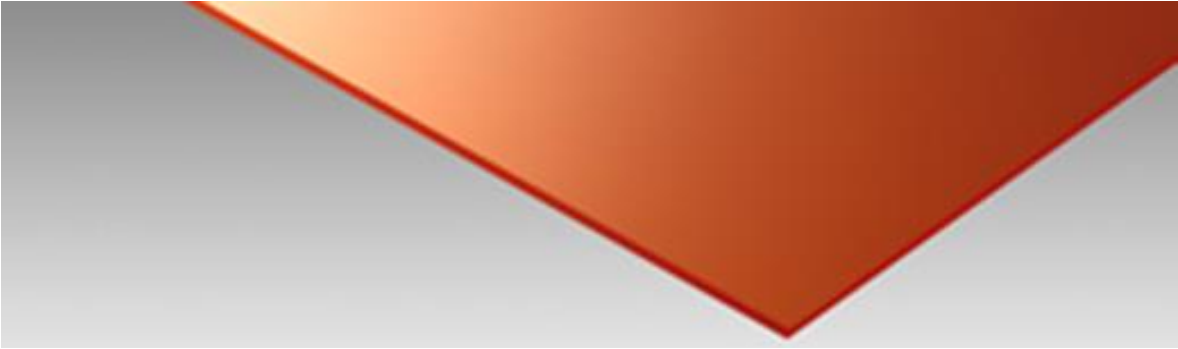

TSLA W202

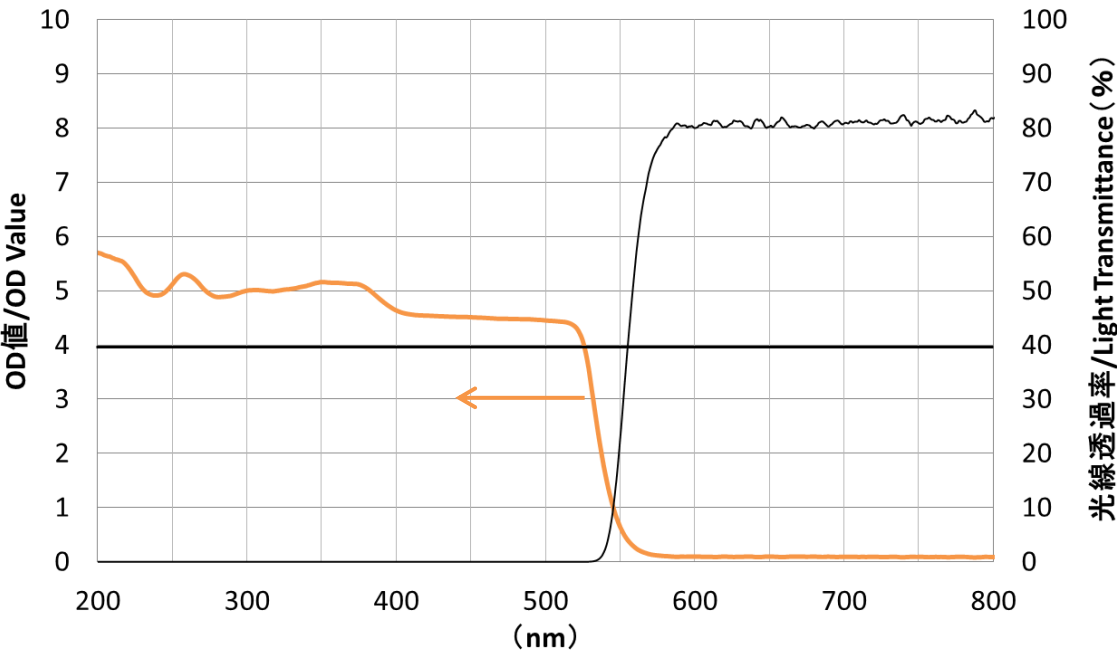

* OD値は、分光光度計UH4150AD（日立ハイテクサイエンス社製）の検量線法による計算値です。

タキロンシーアイ株式会社