
TSLAND N102

適用波長範囲 : 480~550nm	OD値 : 6 <
一般タイプ : TSLA W102	可視光透過率 : 10%
制電タイプ : TSLAND N102	可視光透過率 : 9%

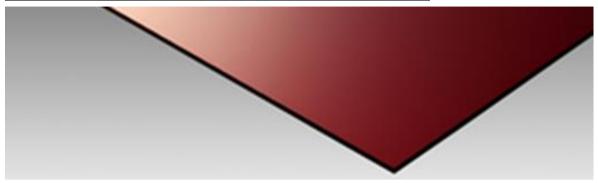

TSLAND N102 光線透過率/Light Transmittance(%) OD値/OD Value (nm)

*OD値は、分光光度計UH4150AD(日立ハイテクサイエンス社製)の検量線法による計算値です。

タキロンシーアイ株式会社