


スミサンスイ R 横とび

- ★散水巾は、圧力調整によって変更
- ★樹下灌水に！
- ★マルチ下灌水に！

R横とび

散水巾

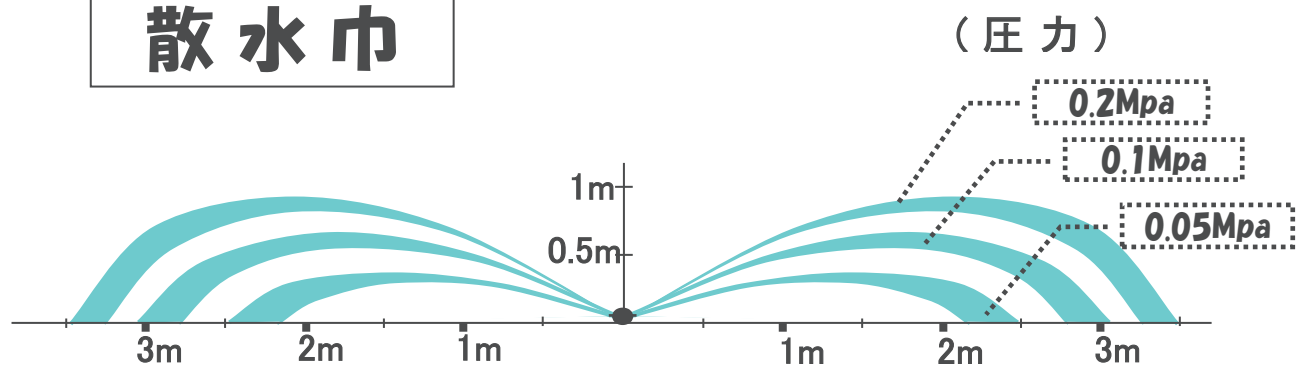

仕様



散水方式	水平散水
チューブ折径(相当径)	62 mm (34mmφ)
適正使用圧	0.05 ~ 0.2 MPa
灌水孔間隔	3cm千鳥(6cmピッチ)
材質	黒色特殊ポリエチレン
梱包形態	100m/巻×2巻箱

水量と圧力

ホース長	使用圧力	圧力 (Mpa)			
		0.05	0.1	0.15	0.2
40m		0.58	0.82	1.01	1.16
60m		0.58	0.82	1.00	1.16
80m		0.57	0.81	0.99	1.15
100m		0.56	0.80	0.98	1.13

表中の数字の単位: ㍒/分・m

周辺部材および接続例

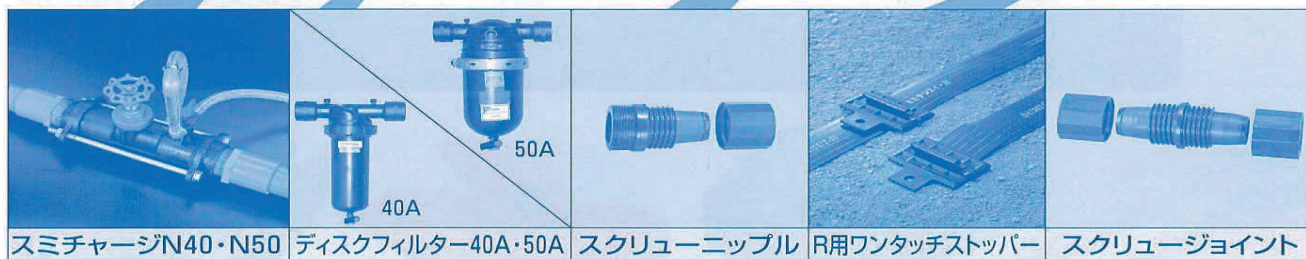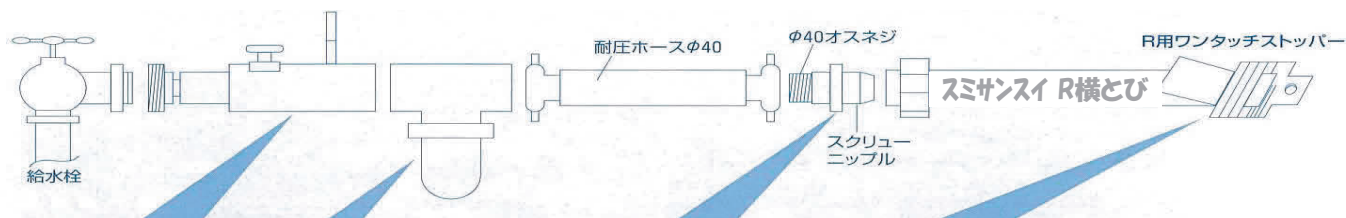

ミストエース・R 兼用保持具



R用巻取機 (左) II-B型 (右) III型



住化農業資材株式会社