


特殊穿孔技術から生まれた霧散水

特 許
出 願 中 !

ミストエース35・ダブルウイング

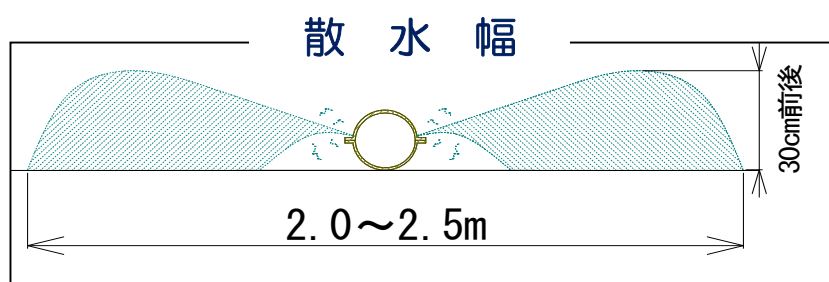

特 徴

特殊穿孔により、チューブ初の広角噴霧散水を実現しました。

畝全体を水平全面散水できます。

100mの長尺均一性があります。

適用作物

果樹： 桃・さくらんぼ・リンゴ・梨・ブドウ

花卉： 全般



住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com>

ミストエース35 ダブルウイング

構造と仕様


	ミストエース35 ダブルウイング
構造	
チューブ径	内径34mm φ (折径62mm)
散水孔間隔	10cm千鳥 (片側20cmピッチ)
適正仕様圧力	0.10~0.20 MPa
材質	黒色特殊ポリエチレン
梱包形態	100m×2巻/箱

圧力と灌水量

※表記単位:[L/min・m]

使用圧力 チューブ長さ	0.10 MPa	0.15 MPa	0.20 MPa
60m	0.75	0.89	1.03
80m	0.72	0.87	1.01
100m	0.68	0.83	0.99

散水イメージ

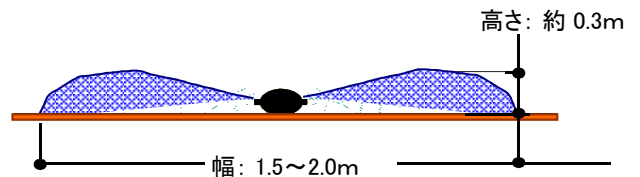

配管接続例



⚠ 使用上の御注意

- ◆ 適正仕様圧力以上での御使用は、チューブ破裂の原因となりますので、必ず適正圧力で御使用下さい。
- ◆ 灌水チューブの性能を十分に発揮する為にも、SNZファインフィルタの御使用をお勧め致します。
- ◆ ミストエース35ダブルウイングを便利に御使い頂く為にも、スクリューニップル・R用ワンタッチストッパーを御使用下さい。