
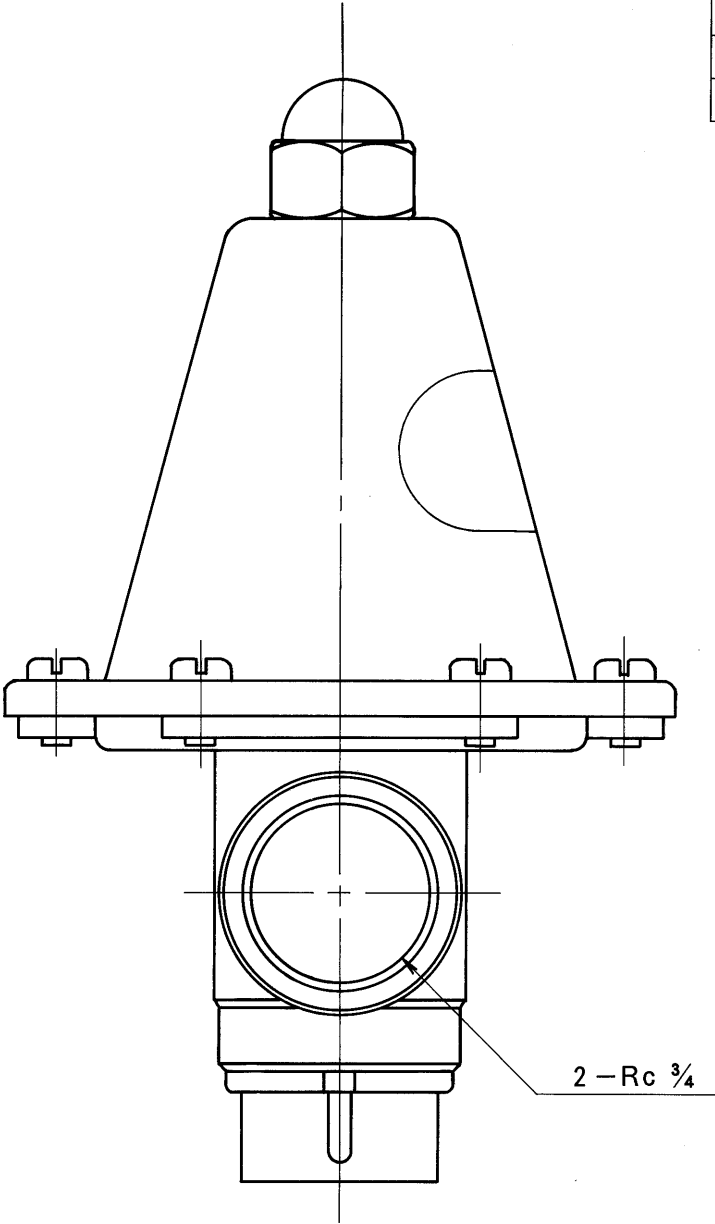


仕 様	
一 次 側 圧 力	5.0～10.0 kgf/cm ² G
二 次 側 圧 力	4.3 kgf/cm ² G
流 量	40 ℓ/min以上
ス ト レ ー ナ	60 メッシュ
耐 熱 温 度	60 ℃
本 体 耐 圧	17.5 kgf/cm ² G

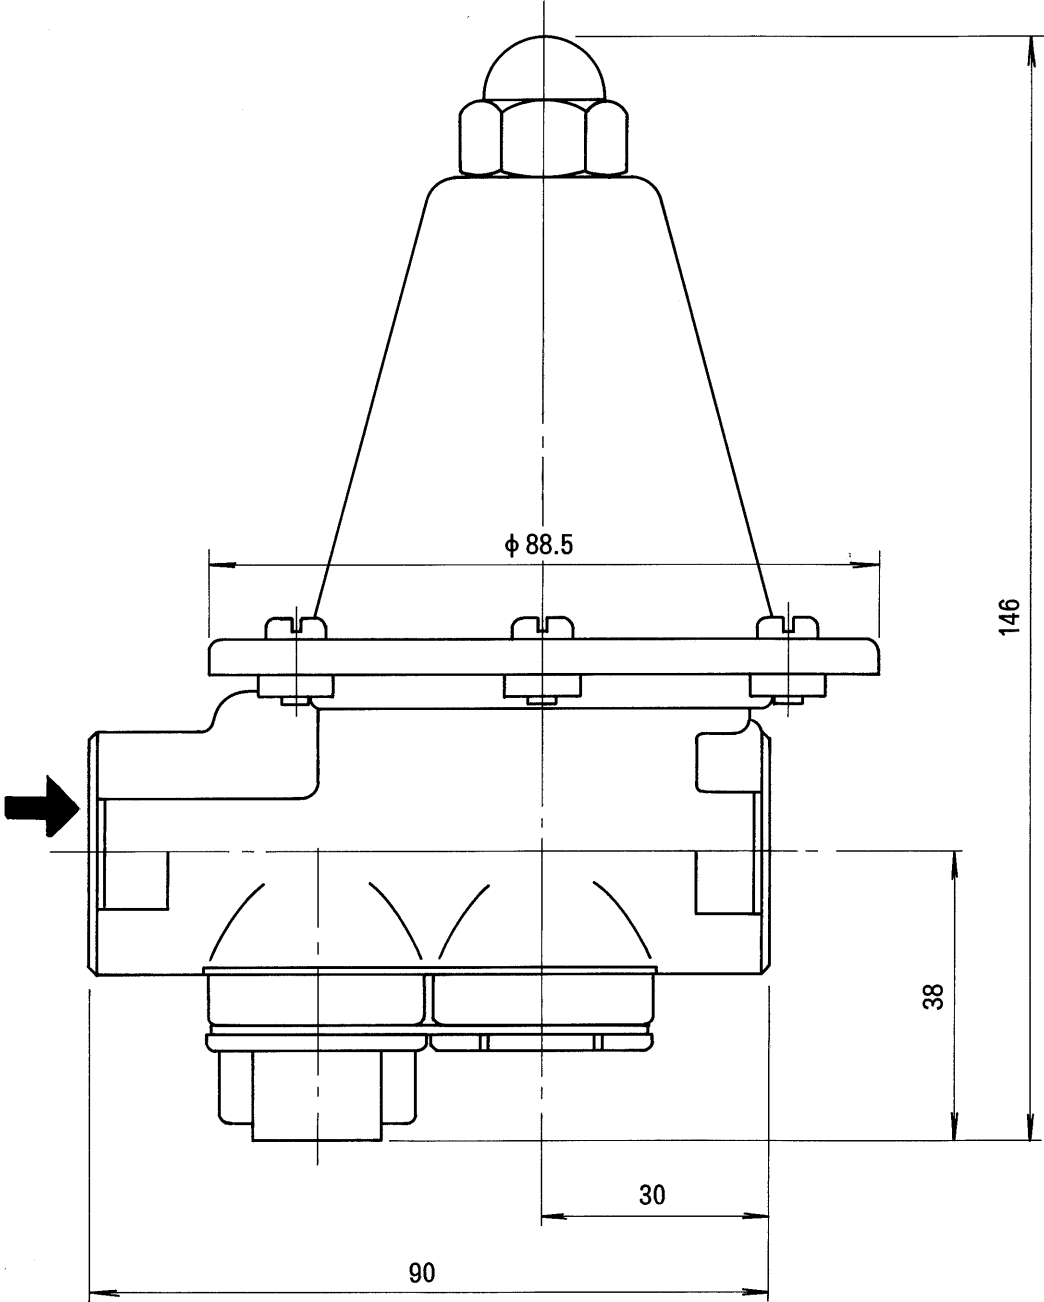

型 式		減 圧 弁 GD-15H	
図 名		名 称 寸 法 図	
尺 度	1/1	図 番	92-B-004
作 成	92.2.10	調 整	株式会社ノーリツ