



SANKO

オールアンカー[®]
専用電動油圧マシン

アンカー打込機

コードレスで
自由自在




打込み 3秒



プッシュナットでM6～M20、インチも対応（ドブめっき使用可）

L型ヘッド狭い空間に最適

SD-2036LH-CL

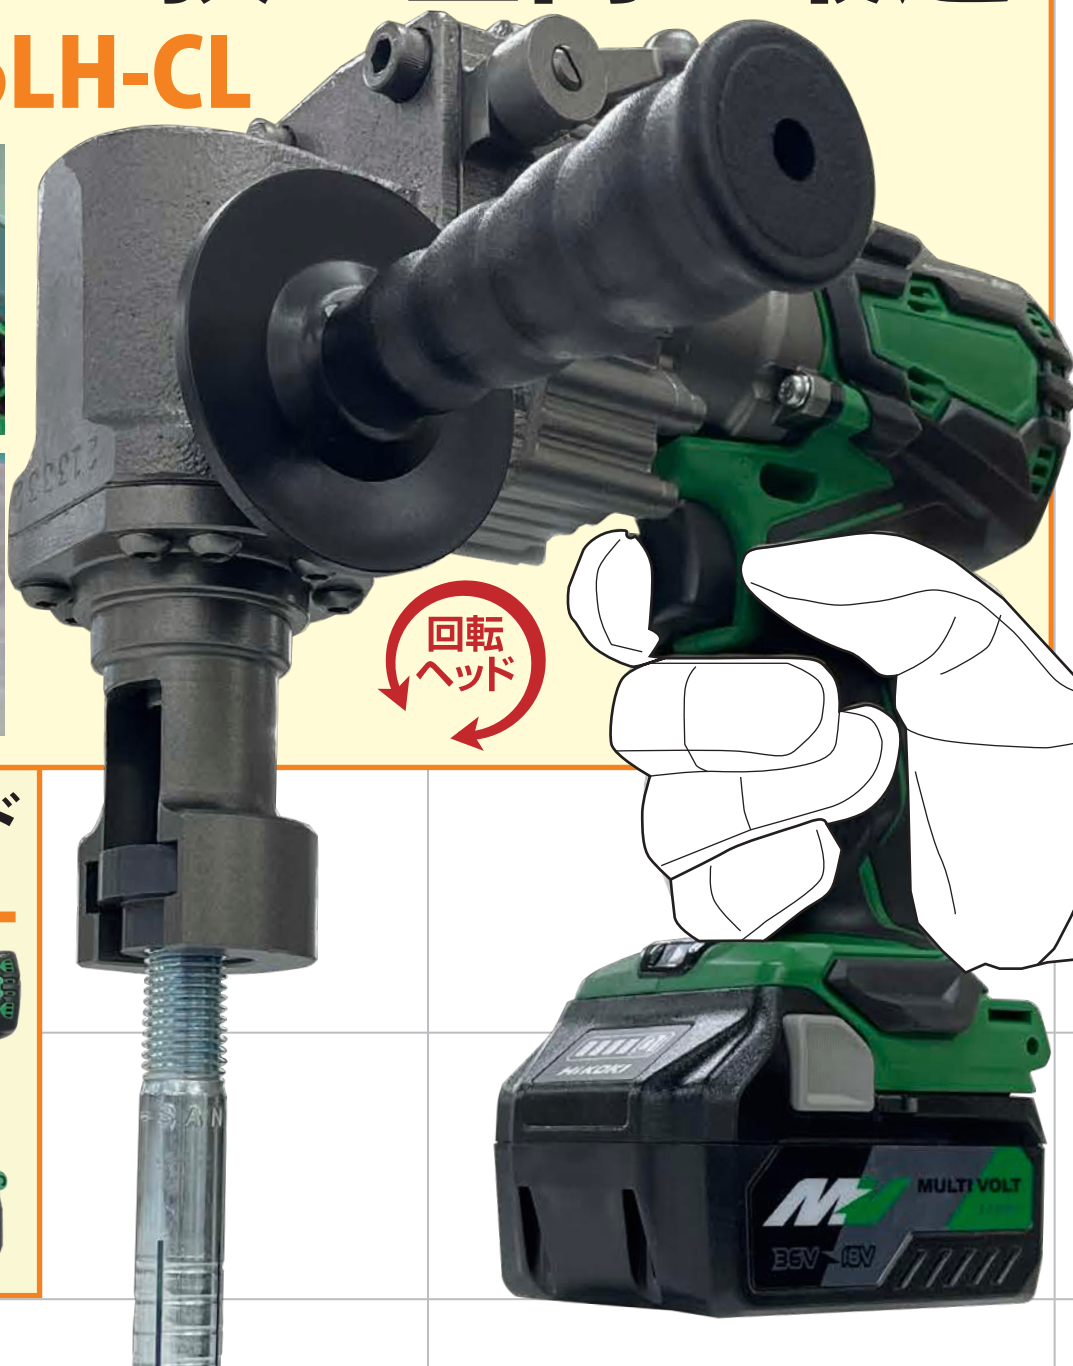

ストレートヘッド
SD-2036-CL






① **オールアンカー®**
にブッシュナットを取付け

打込前



② アンカー打込機
にセット

打込後



③
約**3秒**
で打込完了

※当社実測値(オールアンカー C-2013使用)

適合アンカー **オールアンカー®** C・SC・316SC



※写真の製品はC-1080

◆適合品番一覧表

最大取付物厚について

最大取付物厚は、アンカー打込機の仕様上総合カタログ値とは異なります。

プッシュナット

実用新案登録済

標準価格(税抜き) 2,100円



■ご注意■ お求めの際には、適合サイズをお確かめのうえ、ご購入ください。

PN-Mタイプ(ミリサイズ)

品番	適合サイズ
PN-M 6	C-M 6 (C-645 使用不可)
	SC-M 6・316C-M 6 (SC-645・316SC-645 使用不可)
PN-M 8	C-M 8 (C-840・850 使用不可)
	SC-M 8・316SC-M8 (SC-840・850・316SC-850 使用不可)
PN-M10	C-M10
	SC-M10・316SC-M10
PN-M12	C-M12
	SC-M12・316SC-M12
PN-M16 (標準付属品)	C-M16 (C-1619 使用不可)
	SC-M16・316SC-M16
PN-M20	C-M20 (C-2023 使用不可)
	SC-M20 (SC-2023 使用不可)

PN-Wタイプ(インチサイズ)

品番	適合サイズ
PN-W30 (W3/8)	C-W30
	SC-3060
PN-W40 (W1/2)	C-W40
	SC-4070

PN-MDタイプ(ドブめっき ミリサイズ)

品番	適合サイズ
PN-M 8D	C-M 8D (C-850D 使用不可)
PN-M10D	C-M10D
PN-M12D	C-M12D
PN-M16D	C-M16D
PN-M20D	C-M20D

SD-2036LH-CL仕様

適用範囲:オールアンカーC・SC・316SC・C-D
M6～M20、W3/8、W1/2、M8D～M20D

電源・電流:リチウムイオン電池
DC36V 容量2.5Ah

施工時間:約3秒※1

外形寸法:
(L) 265×(W) 103×(H) 262mm
バッテリー含む
質量:4.6kg

【標準付属品】

ブッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・
6mm六角棒レンチ・油圧オイル・
充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・
プラスチック収納ケース・サイドハンドル

標準価格:290,000円(税抜)



SD-2036-CL仕様

適用範囲:
オールアンカーC・SC・316SC・C-D
M6～M20、W3/8、W1/2、
M8D～M20D

電源・電流:リチウムイオン電池
DC36V 容量2.5Ah

施工時間:約3秒※1

外形寸法:(L) 322×(W) 86×(H) 262mm
質量:4.6kg

【標準付属品】

ブッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・
6mm六角棒レンチ・油圧オイル・
充電器(7UC18YDL)・
蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース

標準価格:250,000円(税抜)



※1 コンクリート強度 $F_c=21\text{N/mm}^2$ 、オールアンカー C-2013 を使用した当社調べによる実測値です。

⚠ 施工上の注意点

本機で使用できるコンクリート強度は、 $F_c=36\text{N/mm}^2$ までとなっています。

本機で他社製品を施工した場合の不具合につきまして、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

※ご不明な点は弊社営業担当へお問い合わせください。

※商品改良のために予告なしに仕様・価格等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

■製造元/メンテナンス



サンコーテクノグループ

株式会社 IKK

〒410-0001 静岡県沼津市足高396-59

お客様相談窓口 ☎ 0120-22-8812

サンコーテクノ株式会社

本 社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

本 社 営 業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535

大阪支店 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031

札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431

仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311

名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

D221200AD