


データセンターや半導体設備の配線にも最適!!

富士電線工業の VCT-SB



ホームページリンク

【用途】 耐ノイズを必要とする工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。

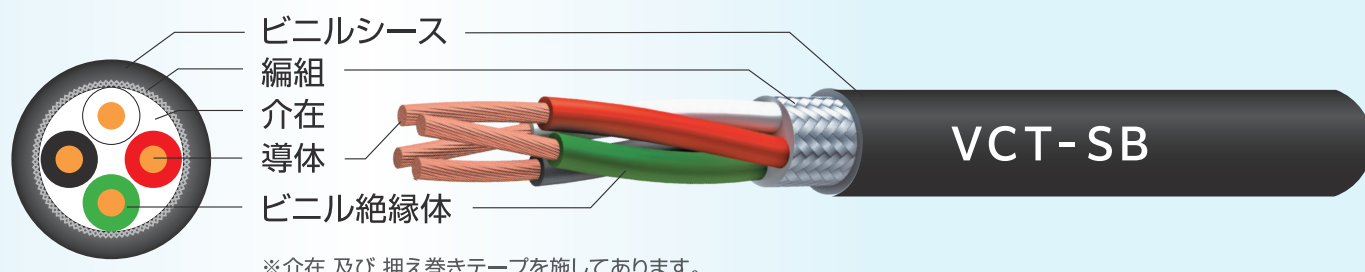

在庫ラインナップ

サイズ (mm ²)	仕上外径 (mm)	把巻		ドラム	許容電流 (A)
3×1.25mm ²	10.8mm	100m	シュリンク	1000m	15A
4×1.25mm ²	11.7mm	100m	シュリンク	1000m	13A
3×2mm ²	11.4mm	100m	シュリンク	1000m	19A
4×2mm ²	12.5mm	100m	紙包装	1000m	17A
3×3.5mm ²	13.1mm	100m	紙包装	1000m	27A
4×3.5mm ²	14.4mm	100m	紙包装	1000m	25A
3×5.5mm ²	15.7mm	100m	紙包装	600m	35A
4×5.5mm ²	17.2mm	100m	紙包装	600m	32A



富士電線工業株式会社

〒582-0001 大阪府柏原市本郷5-5-48
TEL:072-971-8831 FAX:072-973-2551