

M型鉄筋ベース

PAT

45 50 木枠 防錆 普通



用途


▶ 布基礎用一体打ち用スペーサー。

特長

▶ ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。

※各種サイズを取り揃えております。 P225をご覧ください。

姿図

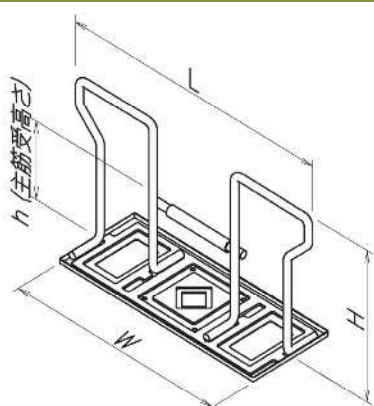

品名	M型鉄筋ベース	M型鉄筋ベースG
材質(丸棒)	普通鉄線	亜鉛めっき鉄線

使用方法



①転圧後レベルが悪いところは、モルタルなどで調整します。



②コーナー部、直線部にM型鉄筋ベースを設置します。




③M型鉄筋ベースの上に配筋します。



④M型鉄筋ベースの上に立ち上がり型枠を順次組付けます。

注意

M型鉄筋ベースを設置するピッチ
コーナー部、T字部
= 455mm以内
直線部
= 1,365mm以内

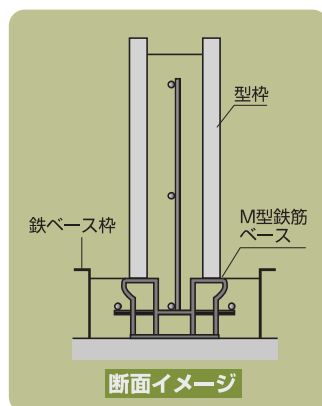

マーク説明

45 型枠幅45mm用製品
高防錆 高耐食溶融めっき鋼板使用製品

50 型枠幅50mm用製品
防錆 亜鉛鋼板使用製品

木枠 木製型枠使用可能製品
普通 普通鋼板使用製品

天地 上下逆さまで使える製品
特 特殊寸法作成可能製品

NSP
イチ推し
商品

NSP
型枠
(45mm)

K R
型枠
(50mm)

巾止
金具
(セパレーター)

段積

一体
打ち

天端
出し

ベース
枠
スペーサー

通り
出し

アンカー
固定

固定
金具

遣り方

型枠
関連

剥離剤

基礎関連
養生

基礎化粧
(巾木)

工具・
電動
工具類

地盤
その他

安全
衛生

測量
機器