


床下勝手にドレイン

オススメ
商品!

PAT

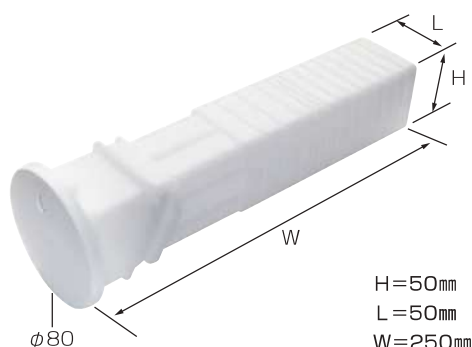


用途

- ▶ 住宅基礎における床下排水。
土木工事における擁壁排水。

特長


- ▶ 簡単に排水・外部からの侵入を防ぐ！
開閉蓋の内部から圧力がかかることで開き、外部から圧力がかかることで閉じる構造により基礎内部に入り込んだ水を排水し、基礎外部からの泥水等は入らない構造になっています。
- ▶ 型枠に挟み込むだけの簡単設置！
基礎幅に応じた寸法に主管を切断、生コン侵入予防に仮蓋を両端に被せ、型枠に挟むだけの簡単施工。基礎幅も120～250mmまで対応可能。主管の側面には基礎幅を示す刻印と切断目安の溝を形成しています。
- ▶ モルタルの穴埋め作業不要！
本製品は、脱枠後に化粧蓋を取り付けることで完成とし、モルタル等の穴埋め作業は不要です。

製品構成図

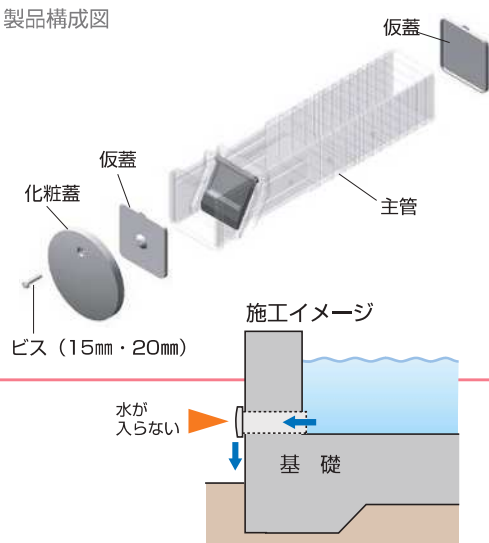


品名	床下勝手にドレイン
品番	8205967
入数	5
材質	樹脂

使用方法




① 主管の切断

主管を基礎立ち上がり幅に合わせて切断します。




② 仮蓋取付

主管の両端に仮蓋をはめ、主管の完成です。




③ 型枠へ設置

土間天端に置き、型枠で挟み込みます。




④ 生コン打設



⑤ 脱枠・仮蓋はずし

脱枠後、ドライバー等で両端の仮蓋を取り外します。



⑥ 化粧蓋取付

基礎外周側に化粧蓋を15mmまたは20mmのビスで固定して完成です。

NSP
イチ推し
商品

NSP
型枠
(45mm)

K R
型枠
(50mm)

巾止
金具
(セリレーサー)

段積

一体
打ち

天端
出し

ベース枠
スパーサー

通り
出し

アンカー
固定

固定
金具

這り方

型枠
関連

剥離剤

基礎関連・養生

基礎化粧
(巾木)

工具・
電動
工具類

地盤
その他

安全
衛生

測量
機器