


図面／規格
【サンコータイト（＋）Pタイプナベ】

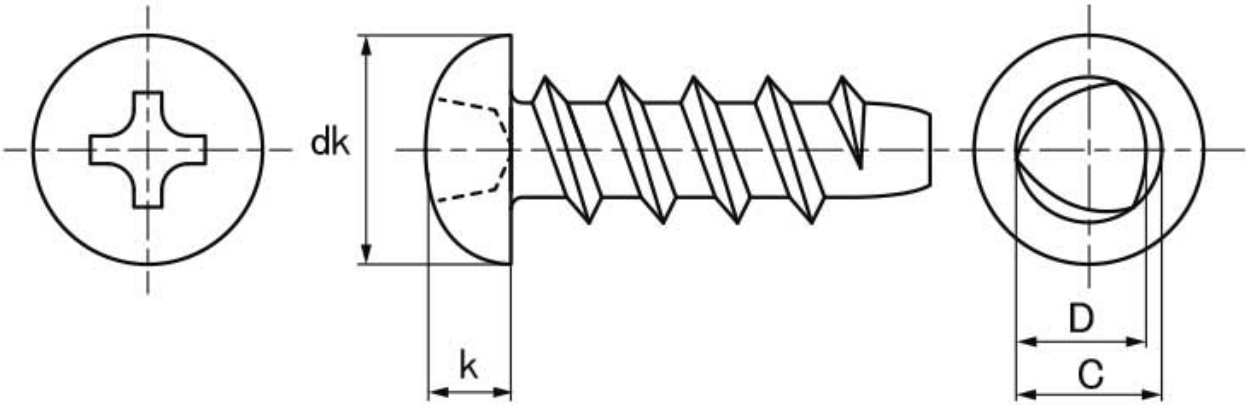

呼び径	ピッチ (山/吋)	dk		k		十字穴 の番号	ねじ径			
		基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差		C		D	
							最大	最小	最大	最小
2	32	3.5	0 -0.4	1.3	±0.1	1	2.11	2.01	2.03	1.93
2.3	28	4.0		1.5			2.42	2.32	2.34	2.24
2.5	24	4.5		1.7			2.63	2.53	2.54	2.44
2.6	24	4.5		1.7			2.72	2.62	2.63	2.53
3	20	5.5	0 -0.5	2.0	±0.15	2	3.14	3.02	3.04	2.92
3.5	18	6.0		2.3			3.65	3.53	3.56	3.44
4	16	7.0		2.6			4.15	4.03	4.01	3.89
5	14	9.0		3.3			5.19	5.05	5.03	4.89
6	12	10.5	0 -0.7	3.9	±0.2	3	6.24	6.06	6.04	5.86