
過負荷保護装置付押しボタン始動スイッチ

1．形式及び定格

形式	極（要素）	電圧（V）	容量（kW）	電流（A）	重量（g）	備考
DT33	3（3）	220	0．1	0．9	280	露出形 過負荷保護装置付
			0．2	1．8		
			0．4	2．8		
			0．75	4．2		
			1．0	5．0		
			1．5	7．3		
			2．2	10		
			3．7	16		

2．外郭	ＡＢＳ樹脂　色：マンセルＮ5．5
3．ボタン色	ＯＮボタン・・・黒色、　ＯＦＦボタン・・・赤色
4．カバ取付ネジ	Ｐタイトネジ（直タップネジ）を使用しておりますので締付トルクは５ｋｇｆｃｍ（電安法に規定する締付トルク）程度以下として下さい。
5．外形図	下図による。

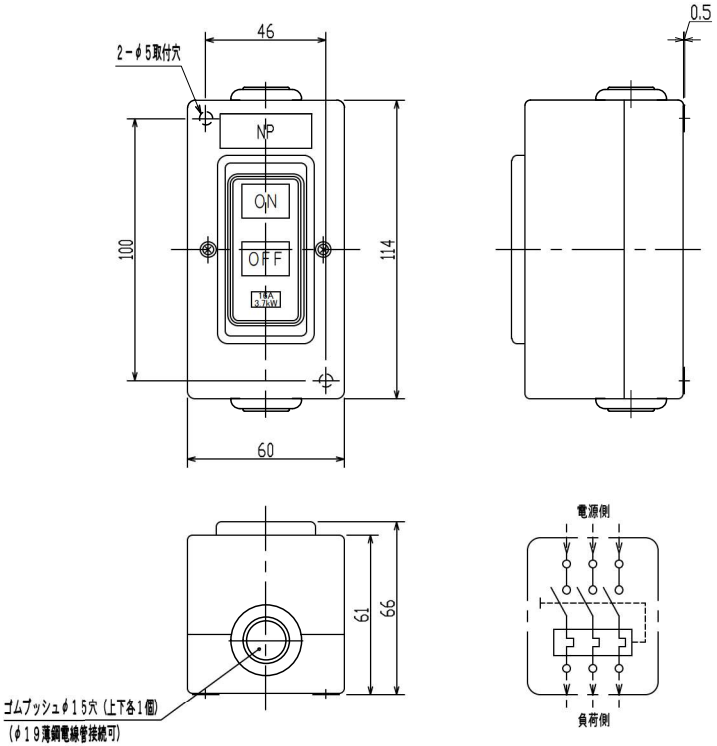

CNo. 1		尺度	1：2	承認	検図	製図	材質		寸法		形式	DT33
製番				菊地	長沢	宮下	処理		数量		図名	過負荷保護装置付 押しボタン始動スイッチ
株式会社 大日製作所				04・05・25	04・05・25	04・05・25	記事	26.04.28 ゴムブッシュ変更 鰐目 西川			図番	AA04004