

家中の水を、もっと快適に。


給水元に設置するだけで、家中すべての水がウルトラファインバブル水に。



TAKESHITA WHOLE IN ONE



ウルトラファインバブルとは？

ウルトラファインバブルは、0.001mm未満の目に見えない微細な気泡です。水中に長く留まる特性を持ち、さまざまな産業や暮らしの分野で活用が広がっています。


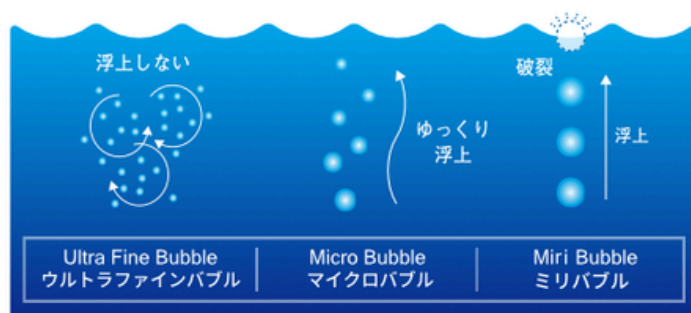


ウルトラファインバブルが持つ、2つのチカラ

特徴1 美容効果



特徴2 洗浄作用

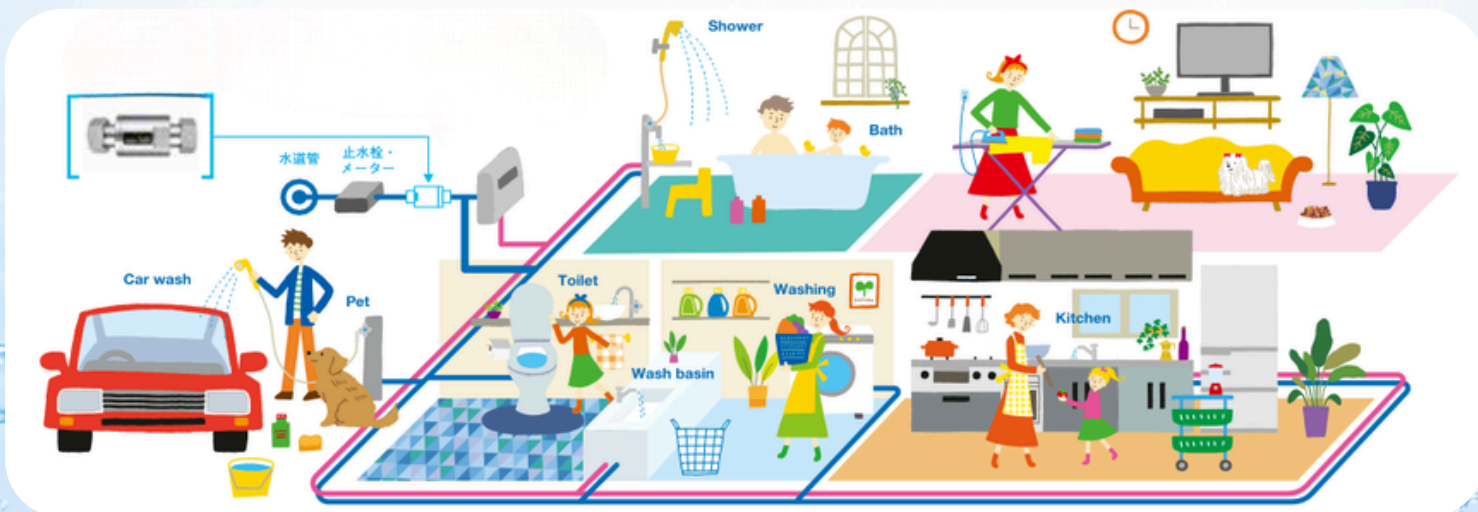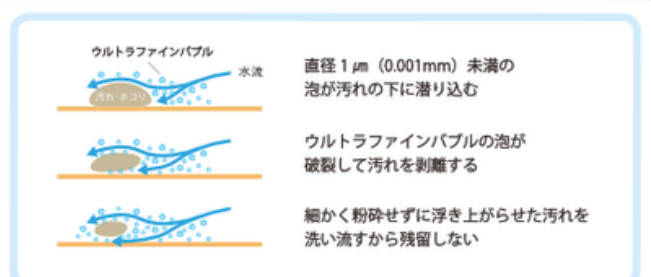

株式会社タケシタは、一般社団法人ファインバブル産業会の会員です。
「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」
「FBIA」ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)の登録商標です。
ファインバブル技術はFBIAが普及を進めている先端技術です。

キャピテーションノズル気泡数・流量特性測定結果
※測定条件：高感度型ファインバブル測定システム（島津製作所：SALD7500H）
※UFB発生試験機：TFB13-BK ※流量：15L/分
※個数濃度： 5.74×10^8 /mL ※平均粒径：0.084 μ m
※設置の状況により測定結果が変動する可能性がございます。
※現在最新のデータを測定評価を進めています。
※ホールインワン（WHOLE IN ONE）は日本水道協会（JWWA）認証商品です。

建物まるごと


ウルトラファインバブル



すべての部屋に、ウルトラファインバブルのある暮らしを届けます。

使うたびに、排水管の汚れに配慮した設備管理につながります。

家中まるごとシリーズ



TFB13-N2

止水栓メーター
13mmの場合に使用

TFB20-N2

止水栓メーター
20mmの場合に使用

TFB30-N2

止水栓メーター
25mm、30mmの場合に使用

※25mm配管使用時は
専用ブッシングをお買い求めください



ビル・建物まるごとシリーズ

TFB40-UNIT

引込配管40mmの場合に使用

TFB50-UNIT

引込配管50mmの場合に使用

水栓器具用



TFB13-BK

G1/2オス x G1/2回転ナット



TFBK-20

G3/4メス x G3/4オス



TFBS-BK

シャワー用

日本水道協会 (JWWA) 認証登録番号Z-408

製品名	TFB13-N2	TFB20-N2	TFB30-N2	TFB40-UNIT	TFB50-UNIT
呼び	13	20	30 (25)	40	50
全長	82.2mm	82.2mm	109.6mm	320mm	470mm
接続	G1/2回転ナット	G3/4回転ナット	G1・1/4回転ナット	Rc1・1/2	Rc2
材質	真鍮・SUS/POM			真鍮・SUS/POM・SCS13相当	
耐圧性能	水圧1.75MPa x 1分間保持し、漏れその他異常なし				
流量(L/min)	16	38	85	150	240

TAKESHITA

WHOLE IN ONE

【大阪営業所・ショールーム】

〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5番20号
北村ビル1階 TEL:06-6341-3939

株式会社タケシタ 【本社】 〒666-0024 兵庫県川西市久代1丁目5-7

TEL:072-755-3627 FAX:072-755-3628

WEB

