

1

2

3

4

5

押しボタン始動スイッチ

1. 形式及び定格

形 式	極	仕 様	重量 (g)	備考
DHD233	3	AC250V 20A 3φ220V 2.2kW ・ 440V 2.2kW	288	露出形 防滴形

2. 外郭 鋼板製 塗装色マンセル5Y7/1

3. ボタン色 ONボタン・・・黒 OFFボタン・・・赤




4. 端子部 端子ねじM4 (セルフアップ式) 端子幅9.2

5. 防滴カバー ボタン部にシリコン製ゴムパッキン使用。

6. 外形図 下図による。


底ノックアウト2-11×23

2-φ5.2取付穴

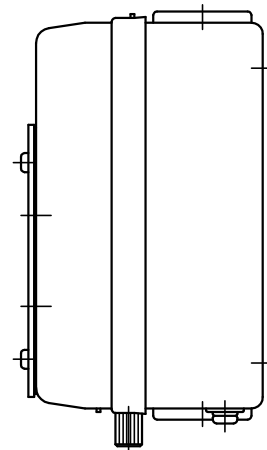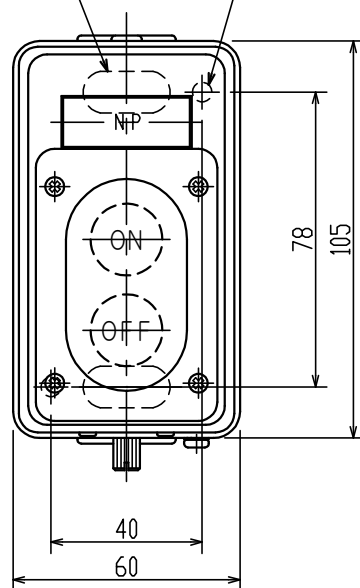

ゴムブッシュ (上下各1個付)

M4 接地端子

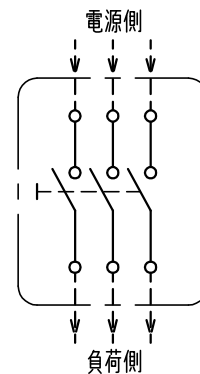

CNo.		尺度 1:2	承認	検 図	製 図	材質 処理	寸法 数量	形式	DHD233
製 番			菊 地	長 沢	宮 下	記事	15.06.18 表記訂正 鯉目 長沢 20.06.23 表記訂正 畑森 長沢 24.09.03 塗装色変更 西川 三上	図 名	押しボタン始動スイッチ
	株式会社 大日製作所		06・01・23	06・01・23	06・01・23			図 番	AA06013

A

B

C

D

E

F