
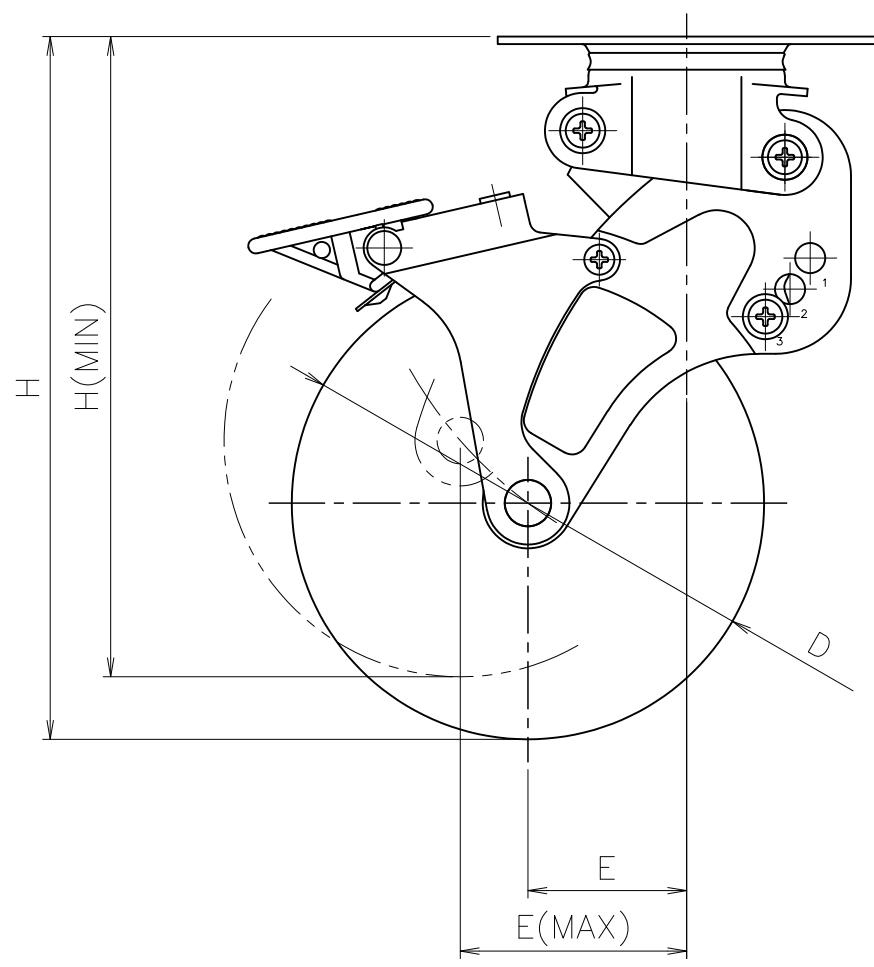


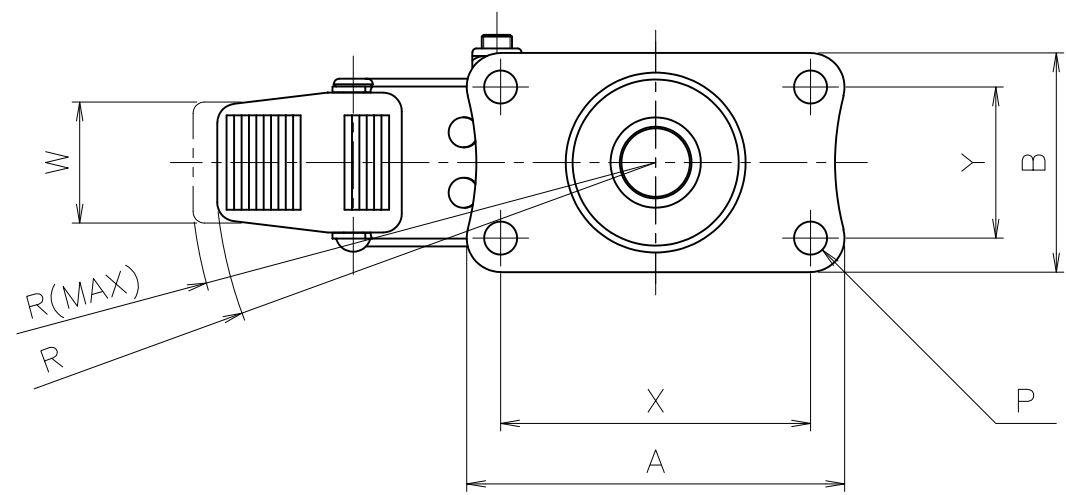

・ NPG-125S仕様

品番		車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (mm)	穴径 P (mm)	旋回半径 R (mm)	取付高 H (mm)	偏心 E (mm)	基準荷重	
											(daN)	(kgf)
NPG-125SUES	-1	帯電防止性 ナイロンホイールウレタン (B入)車	125	32	100×58	82×40	8.8	117~131	186~159	42~68	10	10.2
	-2							117~126	186~166	42~63	20	20.4
	-3							117~123	186~170	42~59	30	30.6

金具 = ステンレス

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要		
図歴		確認	承認	日付	2020 11/6	図名	NPG型（ストッパー付）				
		確認	承認				-----				
		確認	承認	尺度	1:2		NPG-125S				
		確認	承認								
株式会社 ユ-エ-イ		YUEI CASTER							図番	HN0152-02	
		承認	確認	設計	製図						