
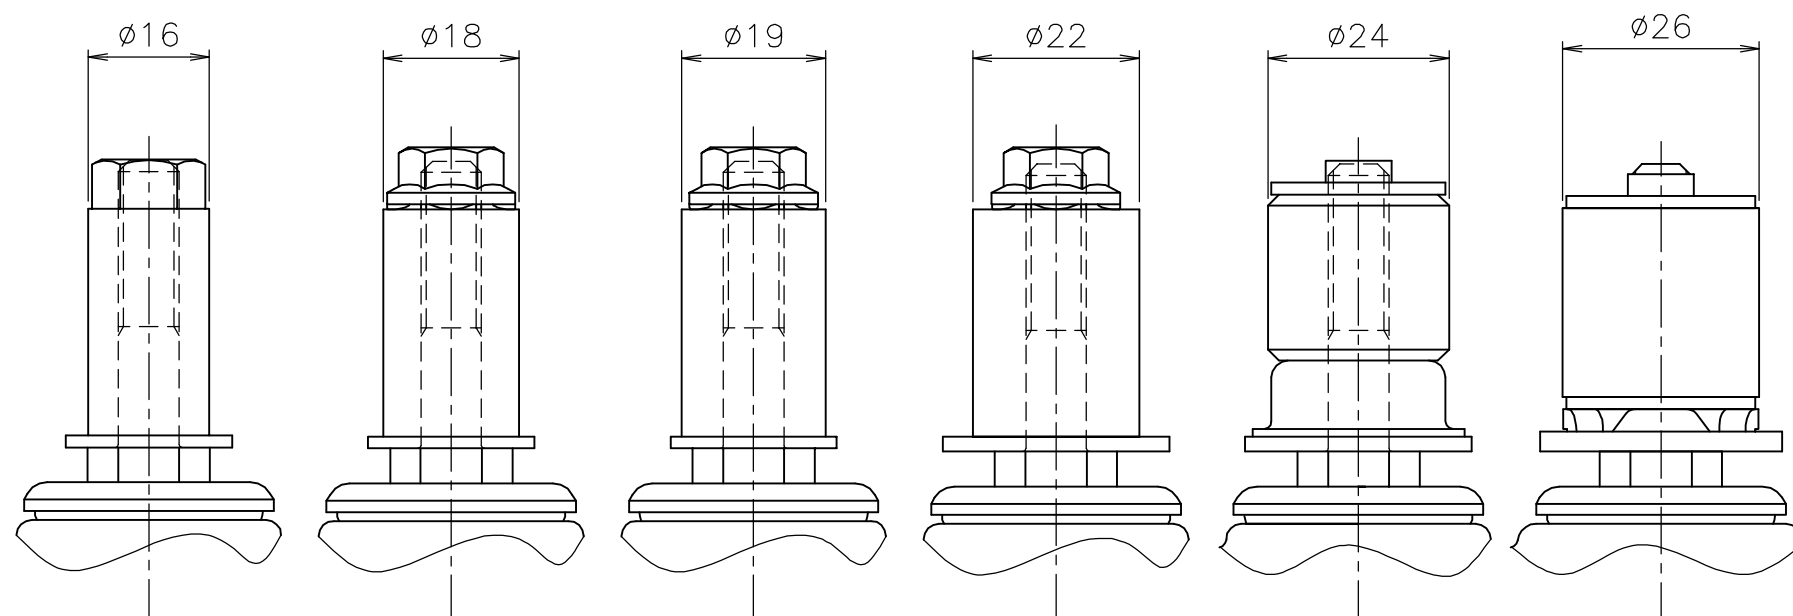


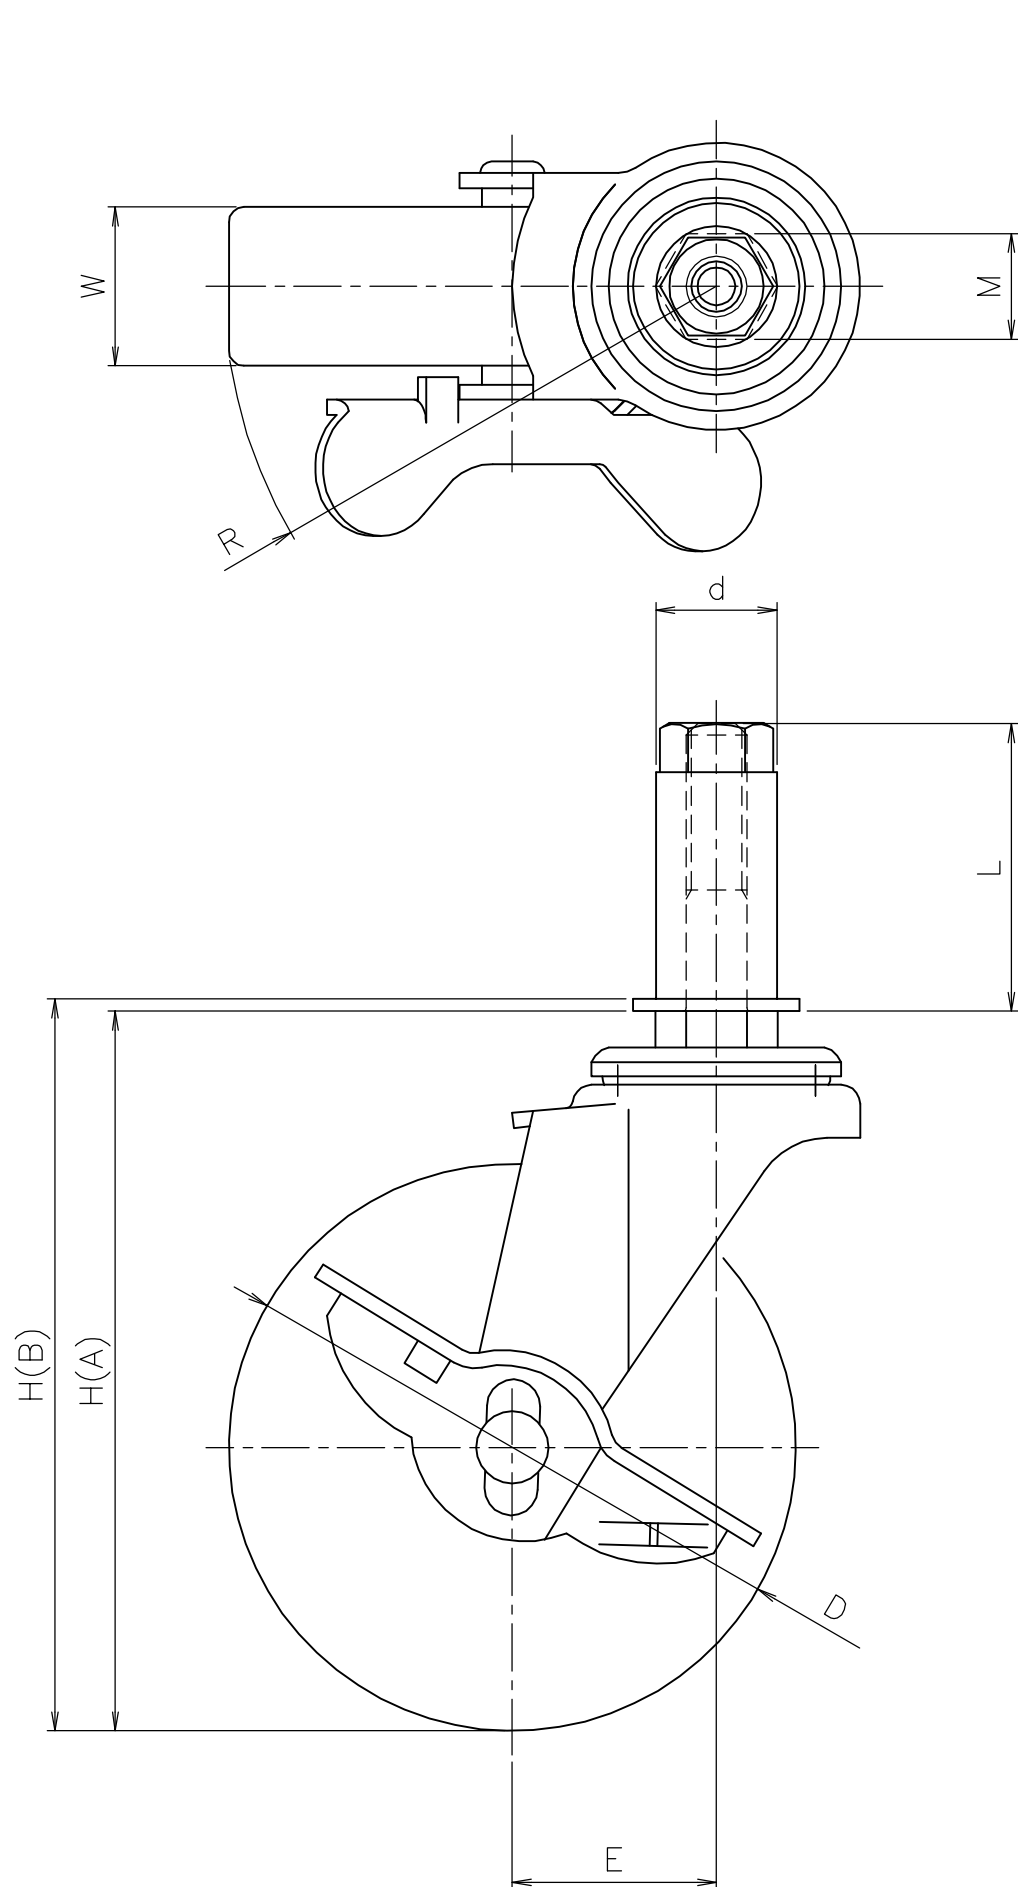

・LTF-75S仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	パイプ径	軸長	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	d (mm)	L (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
LTF-75	RH	ゴム車	75	21	A=95	16	38	14	27	65	40	40.8
	RHE	導電性ゴム車				18					40	40.8
	N	ナイロン車(ホワイト)				19					50	51.0
	BN	ナイロン車(ブラック)			B=97	22					50	51.0
	UR	ナイロンホイルウレタン車				24					45	45.9
	EL	エラストマー車				26					30	30.6

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要							
図 歴		承認		日付	2017 2/9	図 名	LTF型(ストッパー付)								
		確認													
		設計		尺度	1:1		LTF-75S								
		製図													
YUEI 株式会社 ユ-エイキヤス						図番	H	N	0	0	8	2	—	0	3