


図面／規格
【（＋）ナベP＝2】

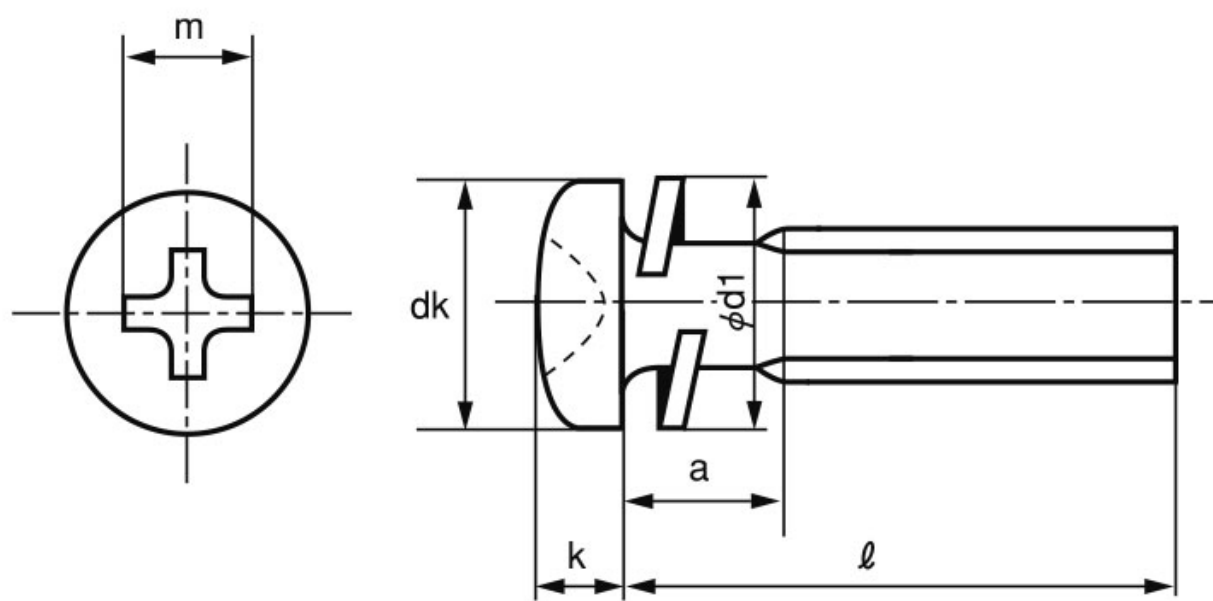

ねじの 呼び	dk		k		十字穴		ばね座金 d1 (最大)	a (最大値)
	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	番号	m (参考)		
M2	3.5	0 -0.4	1.3	± 0.1	1	2.2	4	1.8
M2.3	4		1.5		1	2.4	4.6	2.0
M2.5	4.5		1.7		1	2.6	4.8	2.1
M2.6	4.5		1.7		1	2.6	4.8	2.1
M3	5.5	0 -0.5	2	± 0.15	2	3.6	5.5	2.4
M3.5	6		2.3		2	3.9	6.2	2.8
M4	7		2.6		2	4.2	7	3.5
M5	9	0 -0.6	3.3	± 0.2	2	4.9	8.5	4.3
M6	10.5	0 -0.7	3.9		3	6.3	11.5	5.1
M8	14	0 -0.8	5.2		3	7.8	14.5	6.7
M10	19	0 -1.5	6	± 1	4	9.4	17.5	8.2