





弾力性があり錆びない外装材

Arma-Chek Silver 350

保温材を機械的、耐候性、紫外線から保護するための外装材

- // 優れた耐紫外線と耐候性
- // 非金属被覆加工で錆びない(ガルバニック腐食のリスクを低減)
- // 衝撃に対して高い耐性
- // 簡単加工かつ簡単施工

www.armacell.com/ja-JP

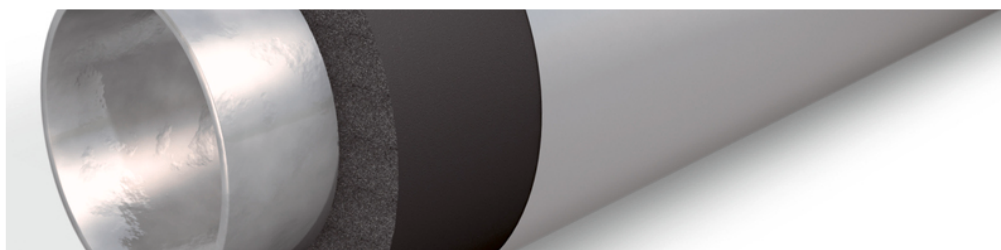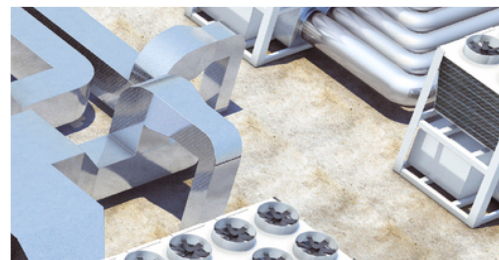

 **armacell**[®]
ArmaClad[™]

技術データ - ARMA-CHEK SILVER 350

概要	ArmaFlexをはじめ各保温材に使用できる、機械的ダメージや対候性に優れた(水密性、防湿性を備えた)外装材
材質	アルミニウム、特殊な紫外線保護フィルムおよびポリ塩化ビニルの多層構造でコーティングされた外装材
色	シルバー
用途	保温施工された給排水管、ダクト、タンクの保護
取付	Arma-Chek Silverの施工要領書を参照してください。 Arma-Chek Silver 350のティーとエルボはプレハブ加工での使用も推奨いたします。 特注形状あるいは特殊サイズの管継手については、従来の板金の施工ガイドを参考に切断・施工してください。

仕様	数値 / 評価		試験規格
温度範囲			
使用温度	最低 °C	最高 °C	
	-25	75	
	備考		推奨使用温度範囲を超えての使用については、当社までお問い合わせください。
防火性能と認証			
表面延焼性	クラス 1		BS 476 Part 7
火気伝播試験	Index of performance(I)≦12、Sub index(i ₁)≦6 上記より、Class0に準拠(ArmaFlex Class0使用の場合)。また、BS 476 Part 7によりClass1にも準拠(ArmaFlex Class1使用の場合)		BS 476 Part 6
物理的屬性			
厚み	350 μm		
密度	500±10g/m²		ISO 2286-2
材質特性			
引張強度	≥ 50 MPa		EN ISO 527-3
紫外線への耐久性			
耐候性 ¹	問題なし		
健康と環境			
健康面	無繊維、ホルムアルデヒドフリー、低VOC GREENGUARD® Gold 認証		UL 2818
その他の技術的特徴			
Emissivity	0.62		
保管	材料は、通常の相対湿度（50%～70%）、周囲温度（0℃～35℃）の清潔かつ乾燥した場所で保管してください。		

¹屋外用途では、色が薄くなる場合がありますが、これにより、外装材や保温材の機能に影響が生じることはありません。

すべてのデータと技術情報は、参照されているテスト基準によって規定されている特定の条件下において達成された結果に基づいています。Armacellは上記のデータと技術情報が最新であることを保証するためにあらゆる予防措置を講じていますが、その正確性、内容、または完全性に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行いません。また、当社は上記のデータまたは技術情報の使用に起因する個人の損害に対するいかなる責任も負わず、本文書をいつでも取り消し、変更、または修正する権利を有するものとします。本製品が使用目的の用途に適しているかどうかの確認、専門的で正しい設置および関連する建築規制の順守はお客様の責任となります。本文書は、法的な申し出または契約を構成するものでも、その一部でもありません。

Armacellはお客様からの信頼を何よりも重視しております。そのためお客様の保有する権利をお知らせし、ご提供頂いたお客様詳細情報をどのような理由で収集するのか明確にお伝えするように心がけております。お客様のデータが弊社でどのように活用されるのか、詳細については弊社のデータ保護ポリシーをご確認下さい。

©またはTMが付いた商標はArmacell グループの商標です。 © Armacell, 2025. All rights reserved.

ArmaClad | Arma-Chek Silver 350 | Brochure | 042025 | ja-JP

ARMACELL について

断熱材市場向けの柔軟弾性発泡ゴム保温材の発明者であり、発泡ゴムエンジニアリングフォームのメーカーとしてリーディングカンパニーであるアーマセルは、顧客のために持続可能な価値を生み出す革新的で安全な耐熱ソリューションと機械向けソリューションを開発しています。アーマセルの製品は世界のエネルギー効率に大きく貢献しています。当社は、20か国に3,300人以上の従業員と25の生産工場を擁し、高性能保温材と発泡ゴムエンジニアリングフォームの2つの主要事業を展開しています。アーマセルは、技術機器用の保温材、音響および軽量用途向けの高性能フォーム、リサイクルPET製品、次世代エアロジェル技術、受動的防火システムに重点を置いています。



詳細情報については、以下をご覧ください
www.armacell.com