
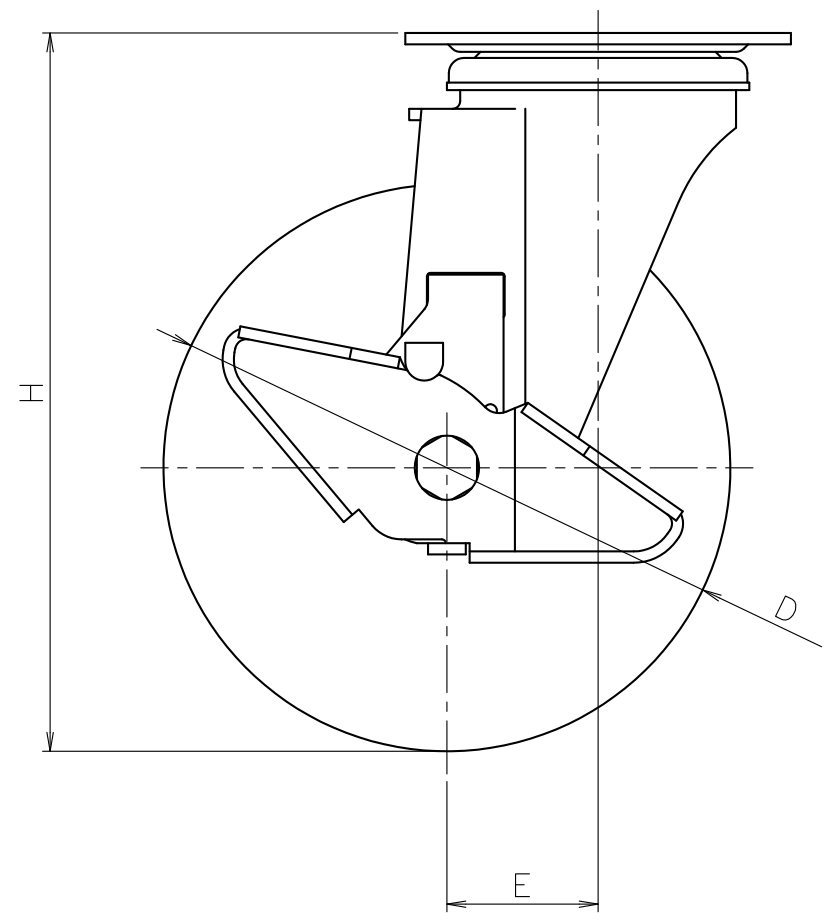


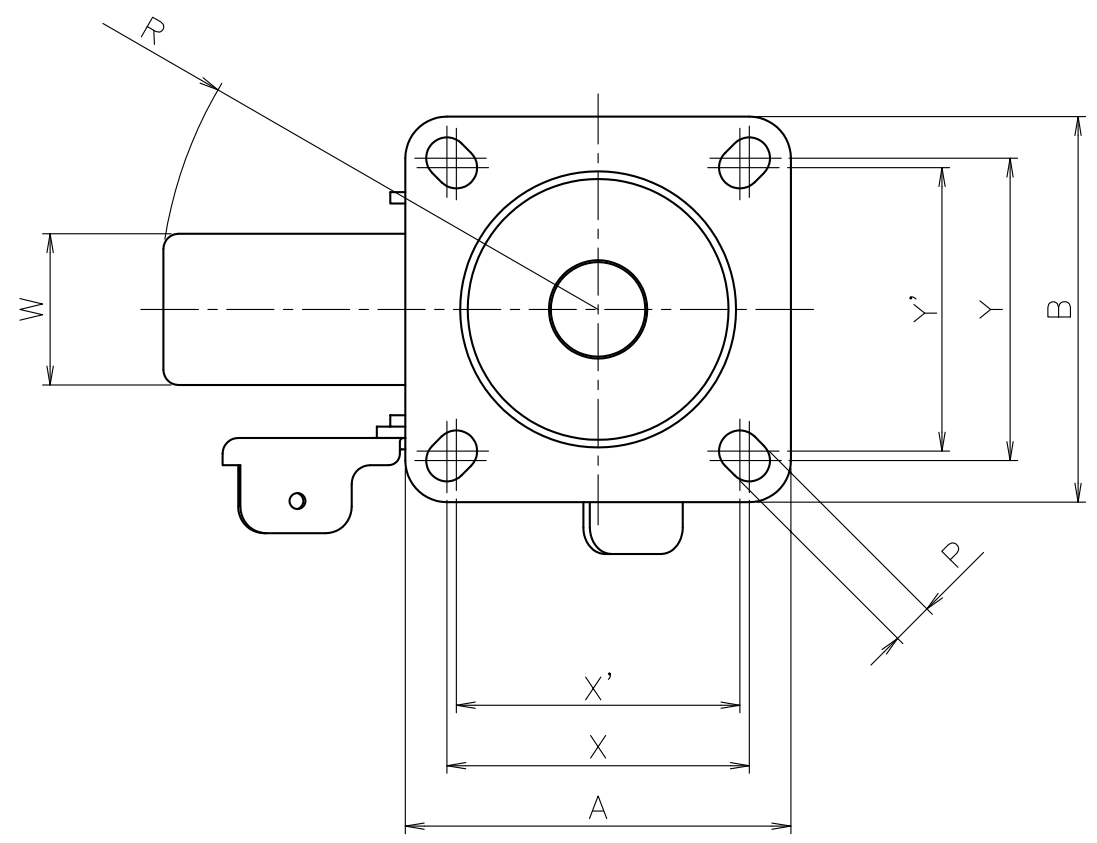

・ SUS-J₂-150S仕様

品番			車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重	
SUS-	NR	J ₂ -150S	ナイロン・エポキシ樹脂 (B入) 車	150	40	190	102×102	80×80 (75×75)	11	40	115	180	183.6
	N		ナイロン (B入) 車									160	163.2
	GU		ナイロン・エポキシ樹脂 (B入) 車									180	183.6

金具：ステンレス

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要								
図歴		承認		日付	2018 8/30	図名	SUS-J ₂ -S型									
		確認					SUS-J ₂ -150S									
		設計		尺度												
		製図														
YUEI 株式会社 ユ-エイファクトリー						図番										