
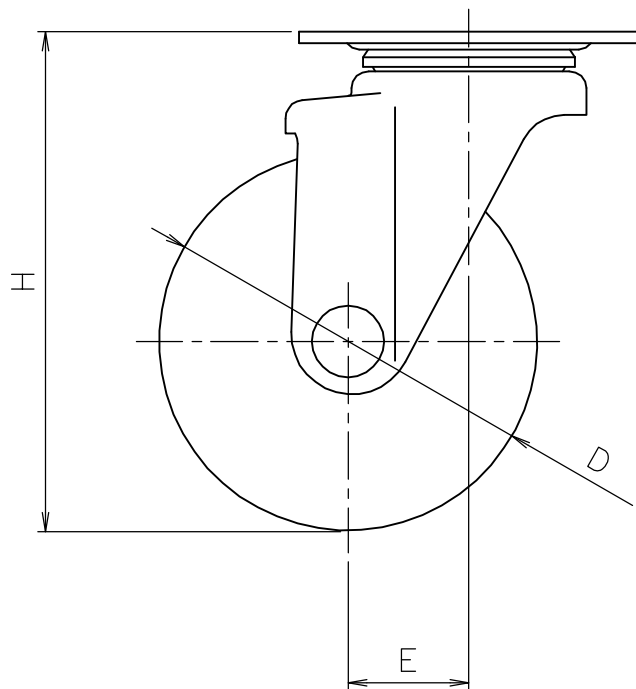


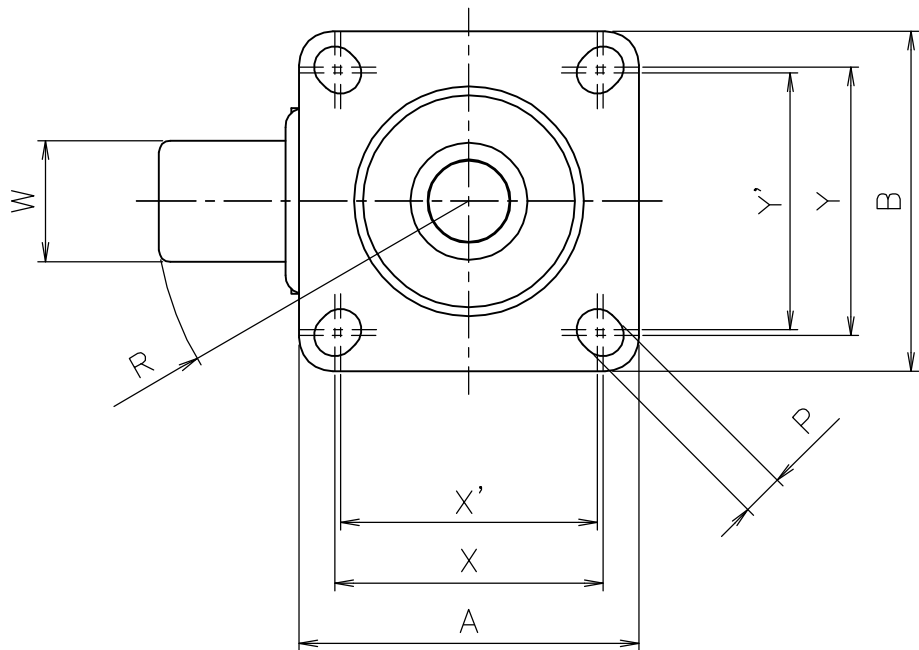

・ SUS－SJ－100仕様

品番		車輪		車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SUS－	SJ－100	NR	ナイロン・オイルゴム (B入) 車	100	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	32	82	100	102.0
		N	ナイロン車								83	100	102.0
		NB	ナイロン (B入) 車								83	100	102.0
		GU	ナイロン・オイルゴム (B入) 車								82	100	102.0

金具：ステンレス

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要			
図歴		承認		日付	2012	図名	SUS－SJ型				
		確認		2/8							
		設計		尺度			SUS－SJ－100				
		製図									
YUEI 株式会社 ユーエイキャスター					図番				—		