
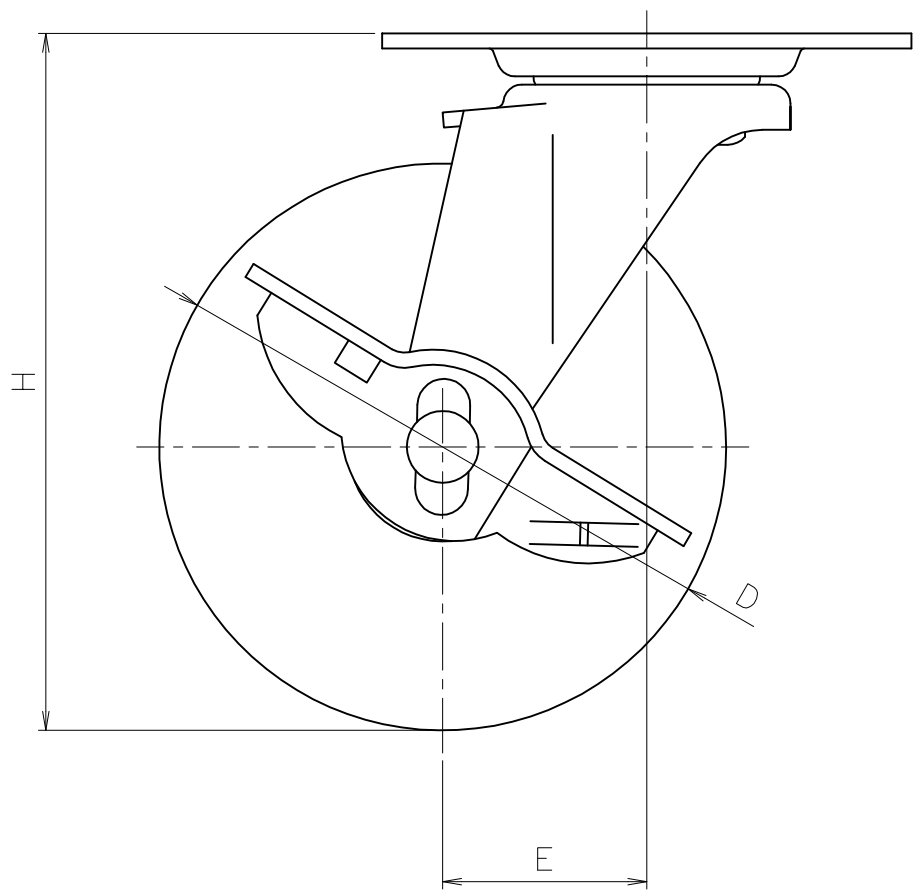


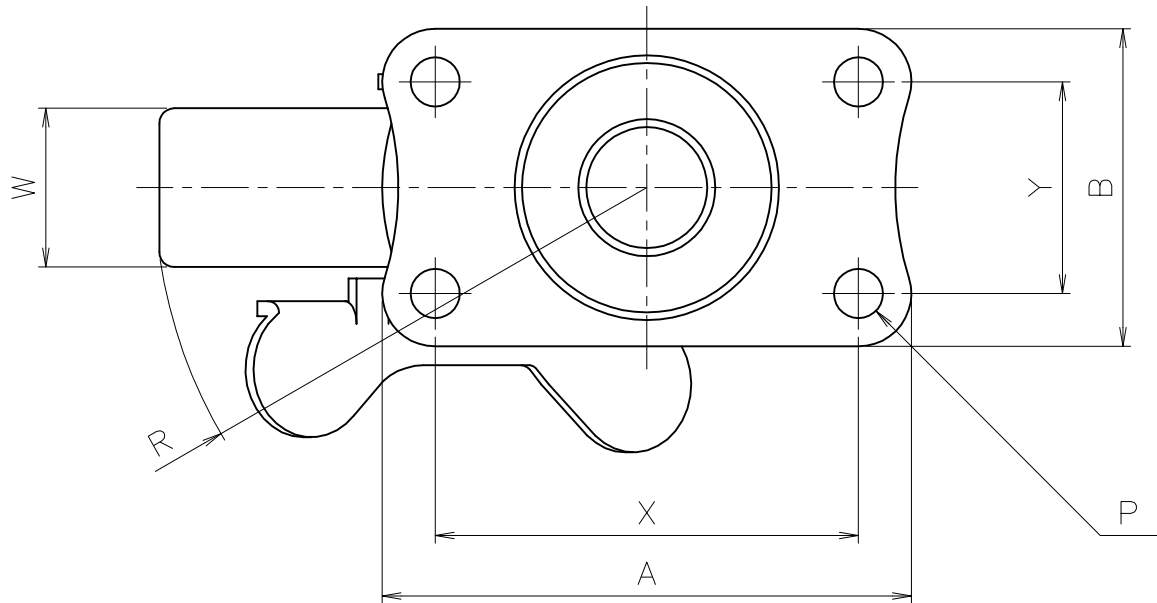

・E-75S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
E-75	RH	S	ゴム車	75	21	92	70×42	56×28	6.5	27	65	40	40.8
	RHE		導電性ゴム車									40	40.8
	N		ナイロン車(ホワイト)									50	51.0
	UR		ナイロンウレタン車									45	45.9
	EL		エラストマー車									30	30.6

金具＝クロームメッキ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要							
図 歴		承認		日付	2017 2/23	図	E型(ストッパー付)								
		確認													
		設計		尺度	1:1		名	E-75S							
		製図													
YUEI 株式会社 ユー・エイ・キャスト					図番	H		N	0	0	3	9	—	0	2