
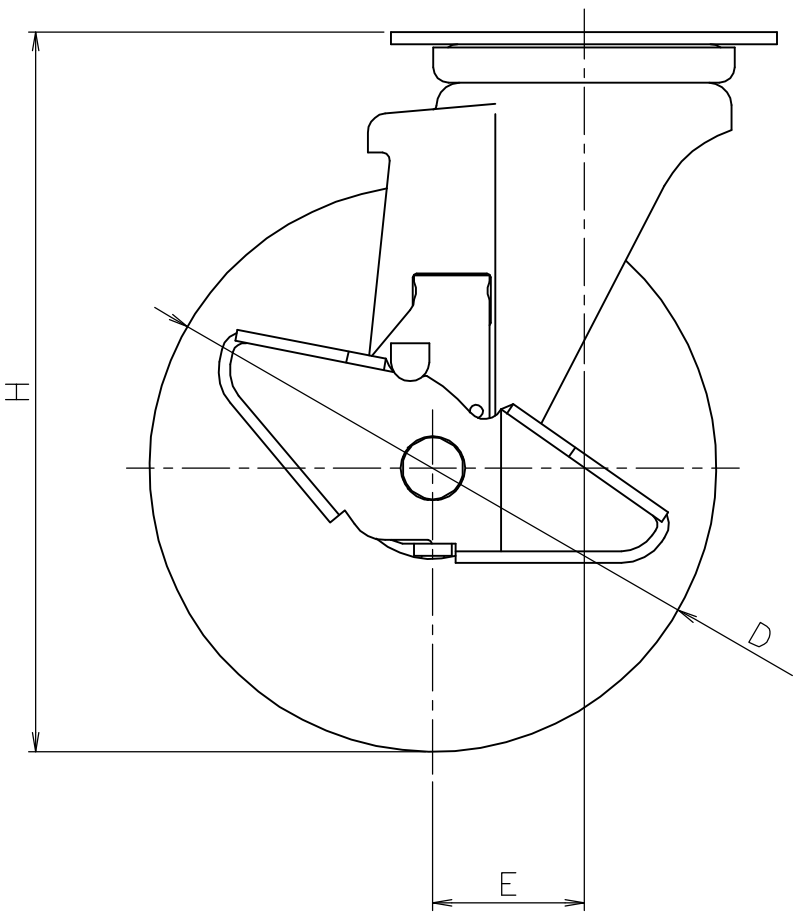


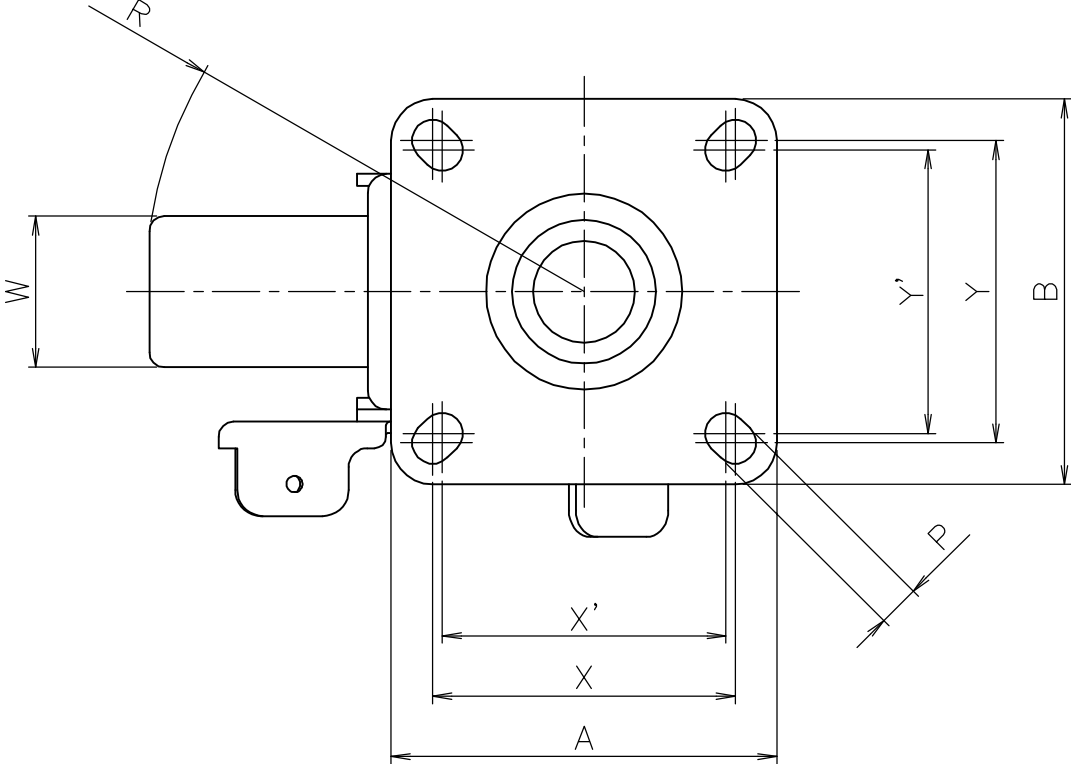

・J₂－150S仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)		
W	J ₂ －150S	鋼板ホイルゴム (B入) 車	150	40	190	102×102	80×80 (75×75)	11	40	115	180	183.6
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車										
N		ナイロン (B入) 車									160	163.2
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車									180	183.6
MCB		モノマーキヤストナイロン (B入) 車								116	160	163.2

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要					
図歴		承認		日付	2017 2/14	図名	J ₂ －S型						
		確認											
		設計		尺度			J ₂ －150S						
		製図											
YUEI 株式会社 ユ-イ-キ-ヤ-ス-7-						図番							—