


図面／規格
【（＋）ナベ小ねじ（ねじ部５０）】

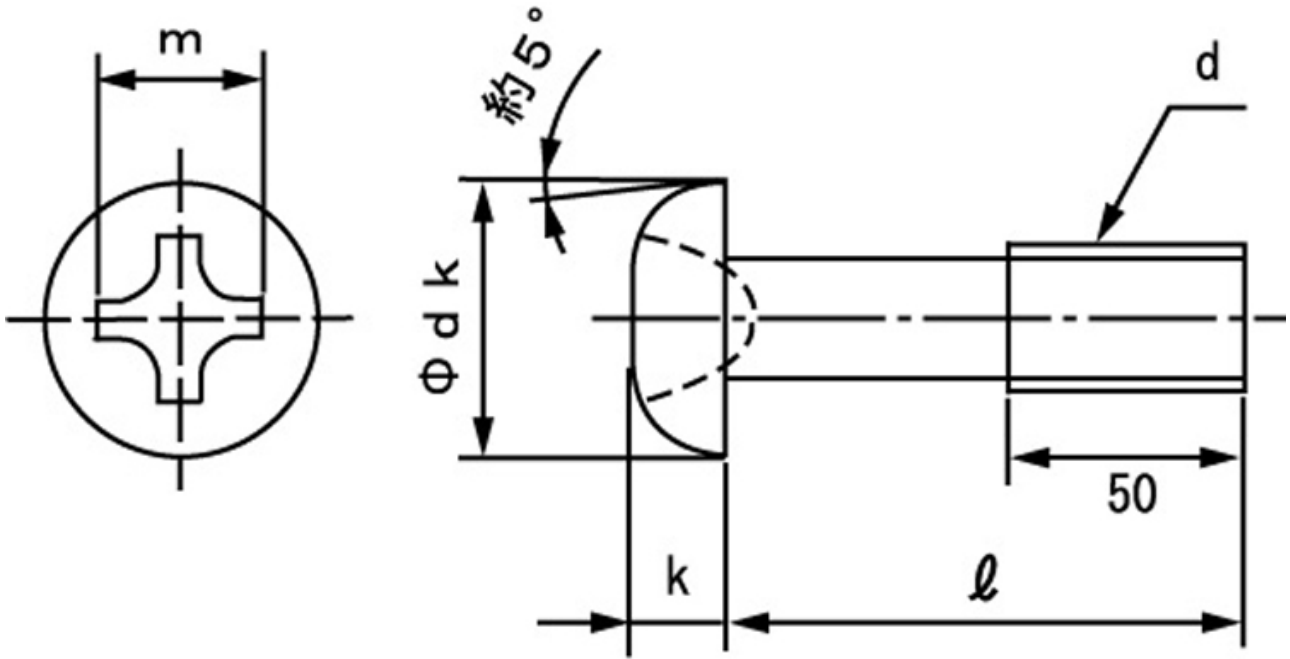

ねじの 呼び (d)	ピッチ P	十字穴 の番号	dk		K		m
			基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	
M2.6	0.45	1	4.5	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.4 \end{smallmatrix}$	1.7	± 0.1	2.6
M3	0.50	2	5.5	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	2.0	± 0.15	3.6
M4	0.70		7		2.6		4.2
M5	0.80		9		3.3		4.9
M6	1.00	3	10.5	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.7 \end{smallmatrix}$	3.9	± 0.2	6.3
M8	1.25		14	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.8 \end{smallmatrix}$	5.2		7.8