


図面／規格
【冷間蝶ナット（１種）】

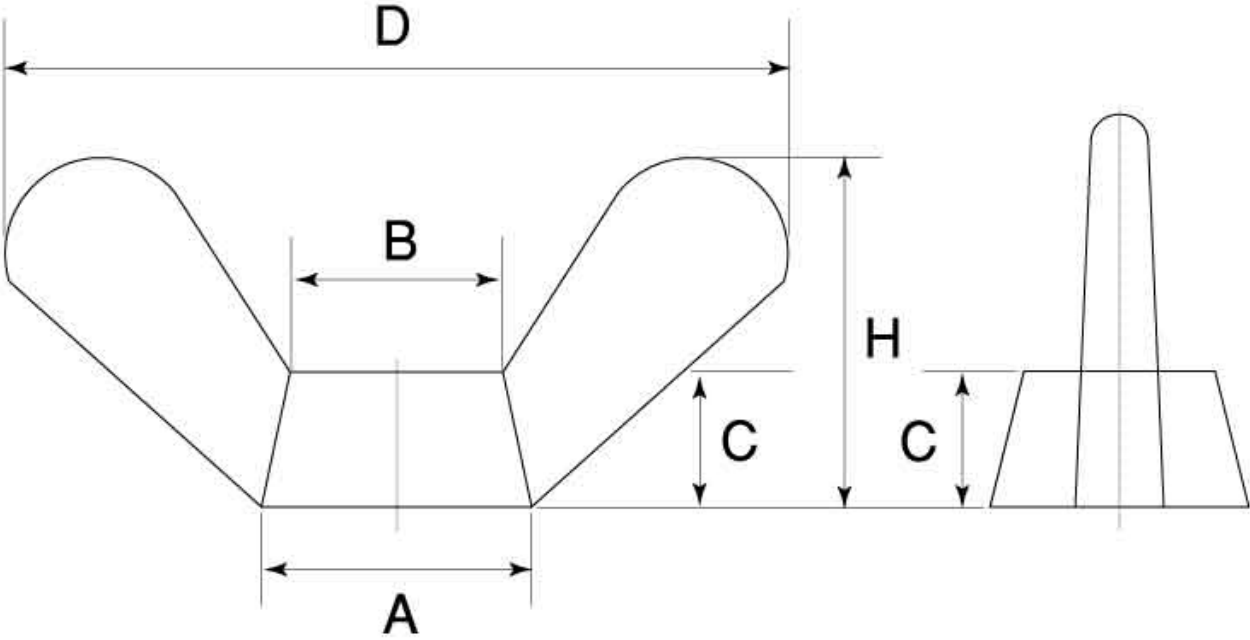

ねじの 呼び d	ピッチ p	A	B	C	D		H	
		最小	約	最小	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差
M6	1.0	10.5	9	6	32	±2.0	16	±1.5
M8	1.25	14	12	8	40		20	
M10	1.5	18	15	10	50		25	
M12	1.75	22	18	12	60		30	
M16	2.0	22	18	12	60※		30	±2.0

※真鍮のみD=70